

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


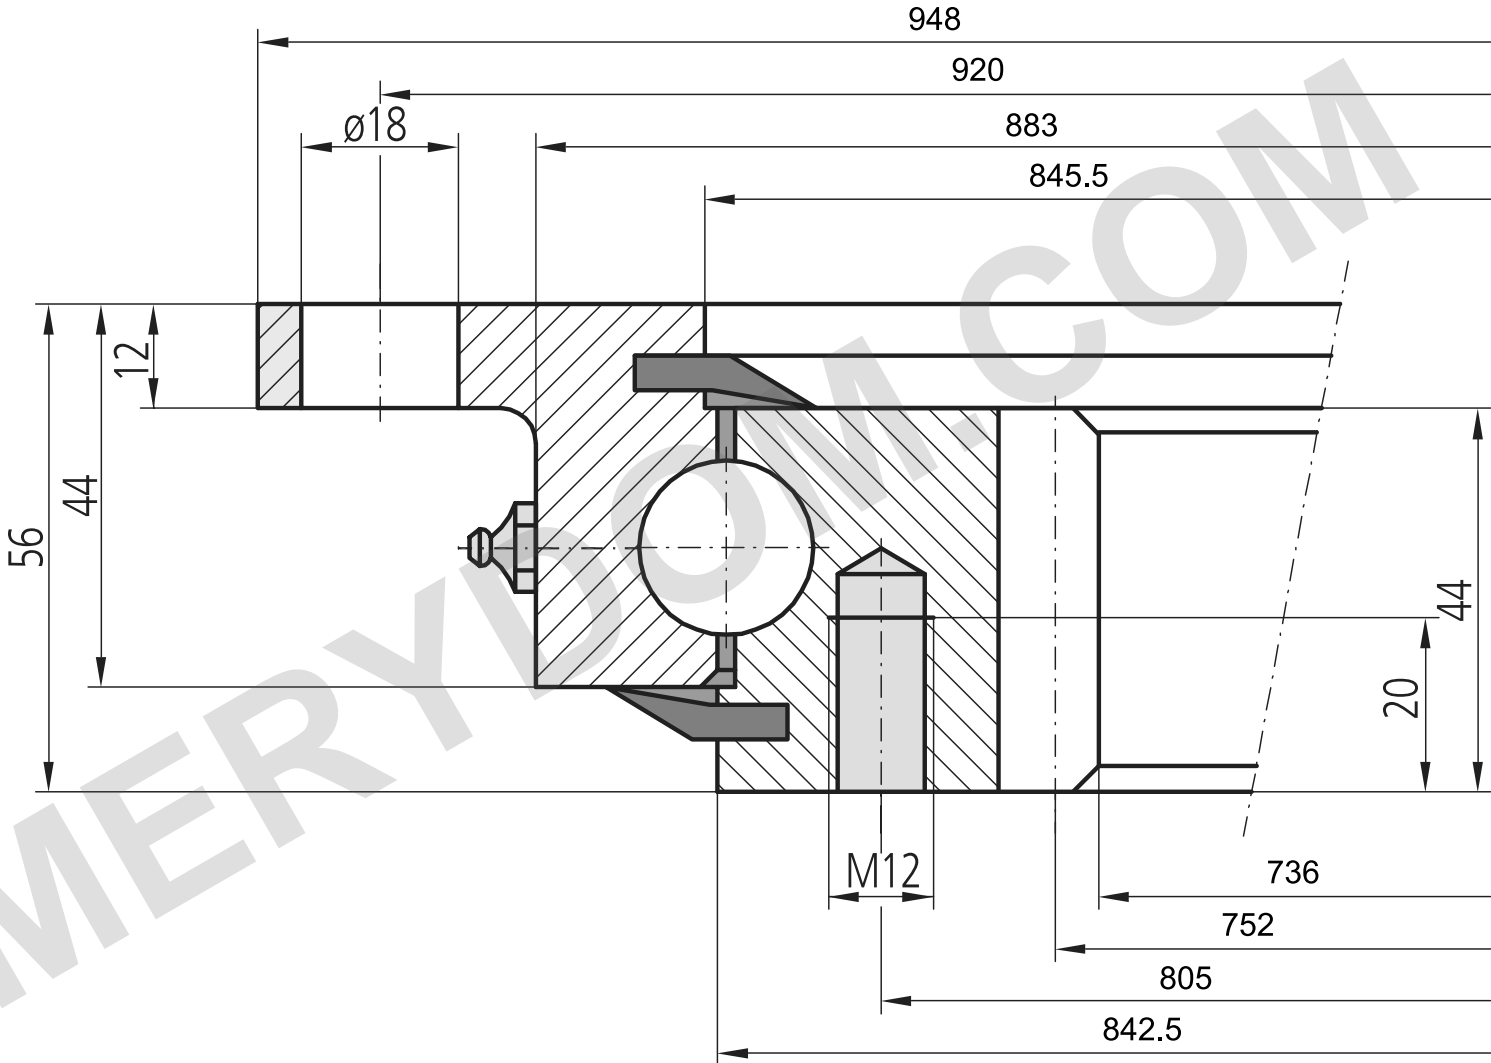


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

92-20 0841/1-07252

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

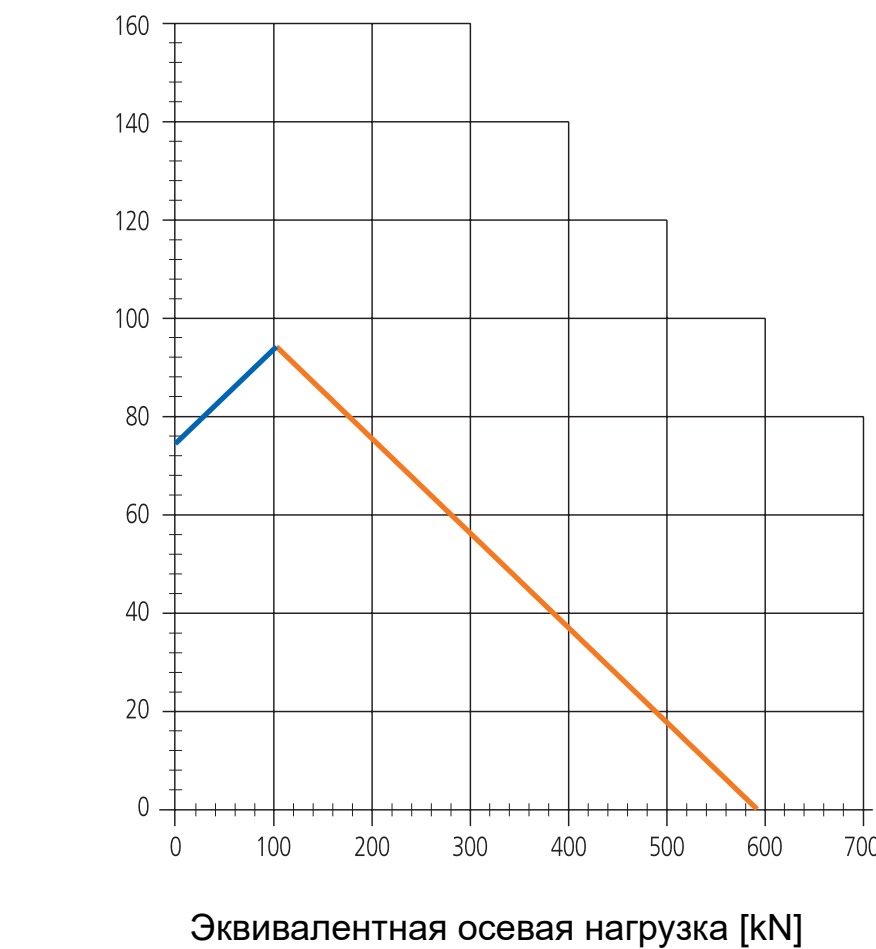

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 14 × Ø18 · La Ø920
Внутреннее кольцо: 20 × M12 · Li Ø805
Источник: IMO · PDF 4
OD Ø948 · ID Ø736 · H 56 · La Ø920 · Li Ø805 mm
IMO 92-20 0841/1-07252 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
Шариковое ОПУ с фланцевыми кольцами
92-20 0841/1-07252
Источник: IMO / 92-20
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1