

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


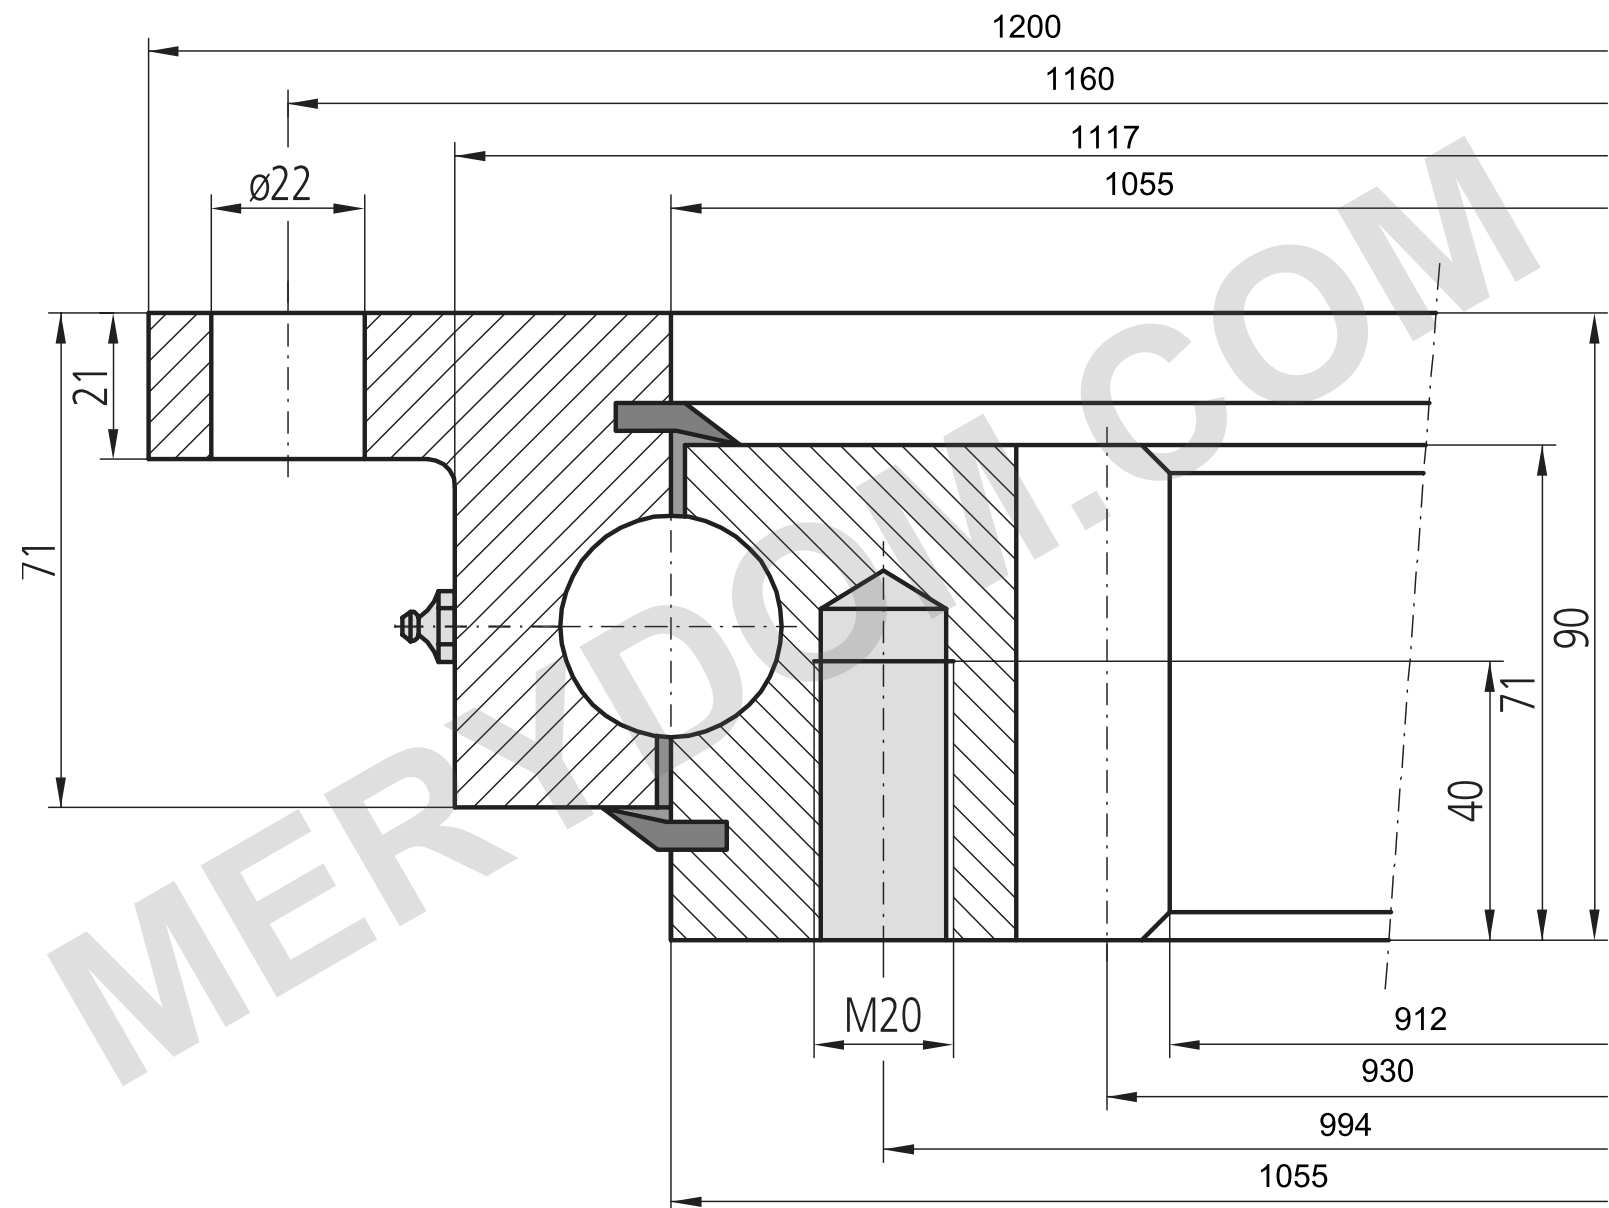


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

92-32 1055/1-06225

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

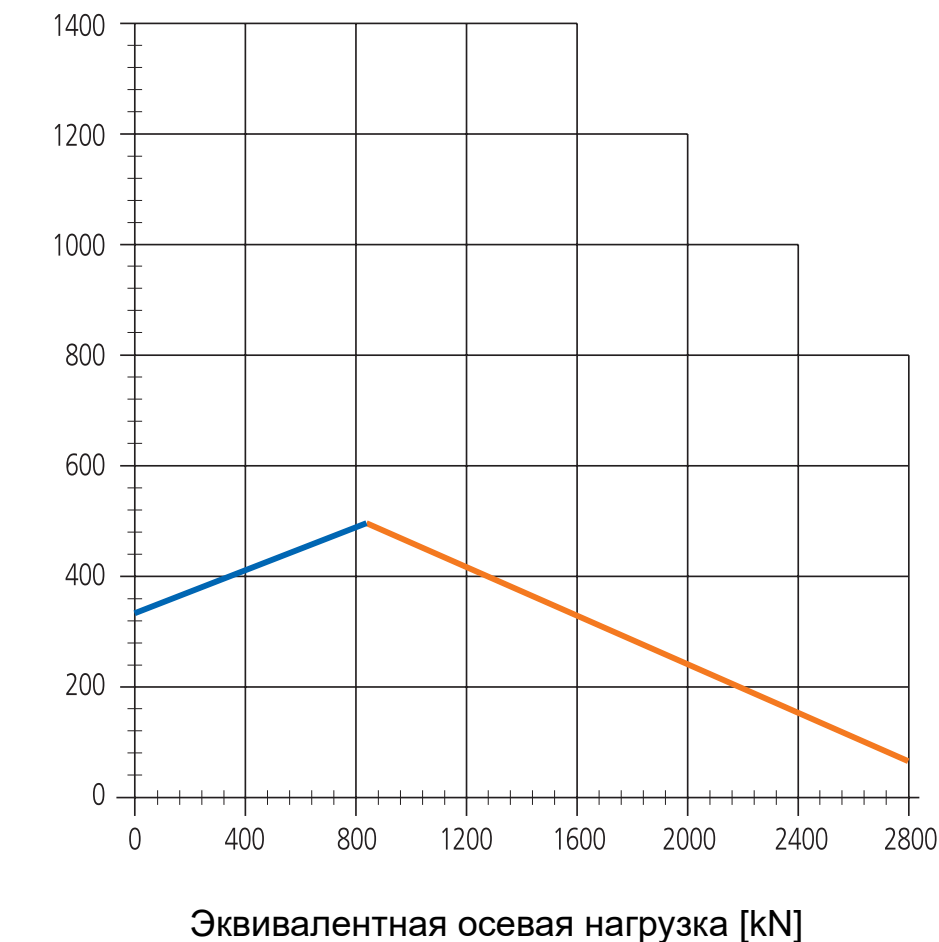

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 30 × Ø22 · La Ø1160
Внутреннее кольцо: 30 × M20 · Li Ø994
Источник: IMO · PDF 8
OD Ø1200 · ID Ø912 · H 90 · La Ø1160 · Li Ø994 mm
IMO 92-32 1055/1-06225 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Шариковое ОПУ с фланцевыми кольцами

92-32 1055/1-06225

Источник: IMO / 92-32

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1