

SECCIÓN DEL RODAMIENTO


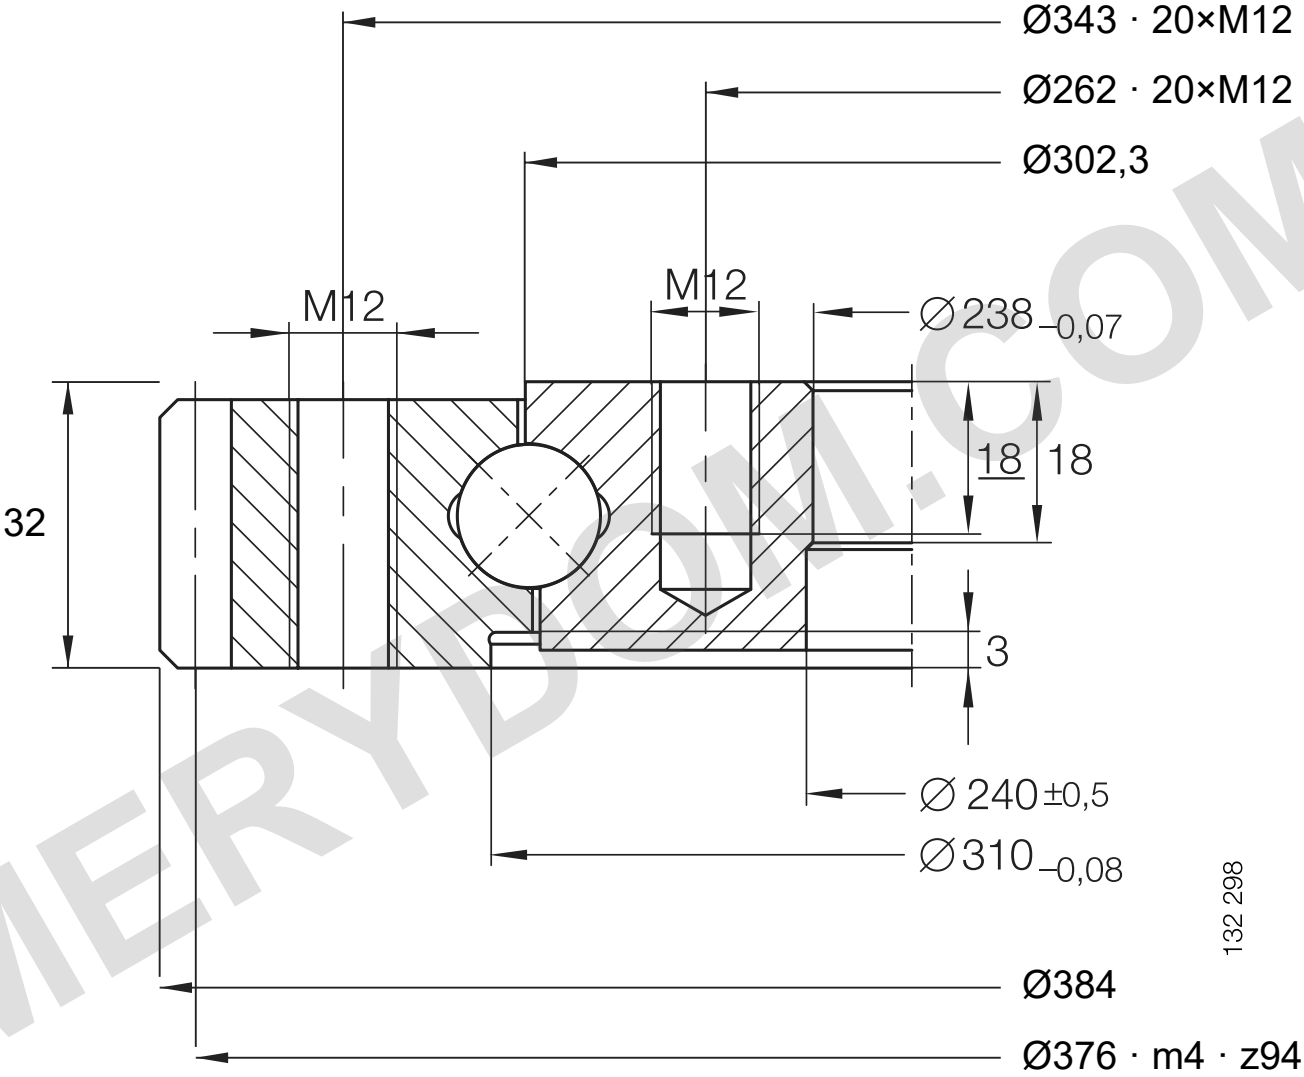



DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

VA 160302 N

Tornillos de fijación · Carga apoyada

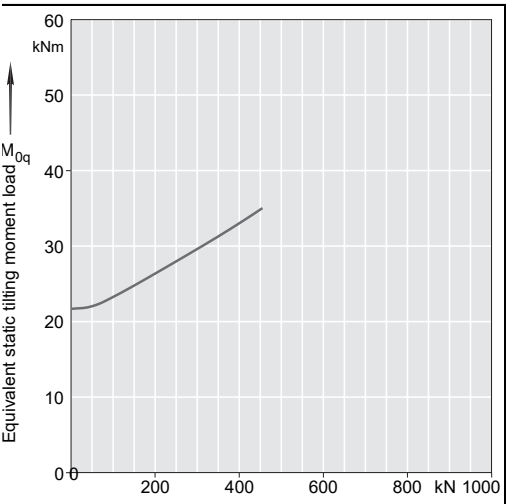

Pista de rodadura · Carga apoyada

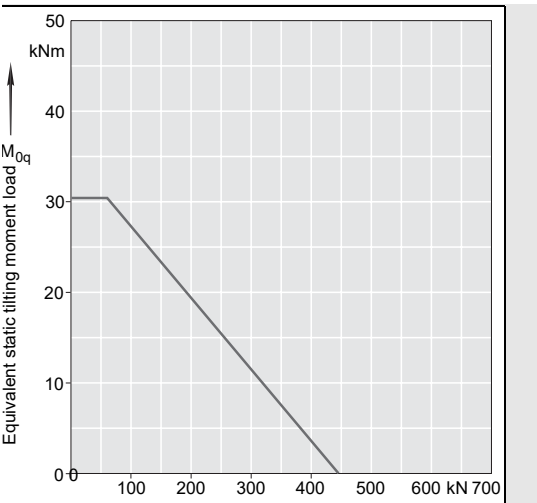

Carga axial estática equivalente F_{0q} [kN]

Momento de vuelco estático equivalente M_{0q} [kNm]

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.

Geometría exterior y montaje según la fuente; contacto interno ilustrativo.

Referencia: INA · 404 · PDF 73 / 72 / 73

Contacto interno ilustrativo; ajustable tras confirmación del cliente.

Fuente original: sin posibilidad de relubricación.

OD $\varnothing 384$ · ID $\varnothing 238$ · H 32 · La $\varnothing 343$ · Li $\varnothing 262$ mm

INA VA 160302 N — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

VA 160302 N

Referencia: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1