



RULMAN KESİTİ

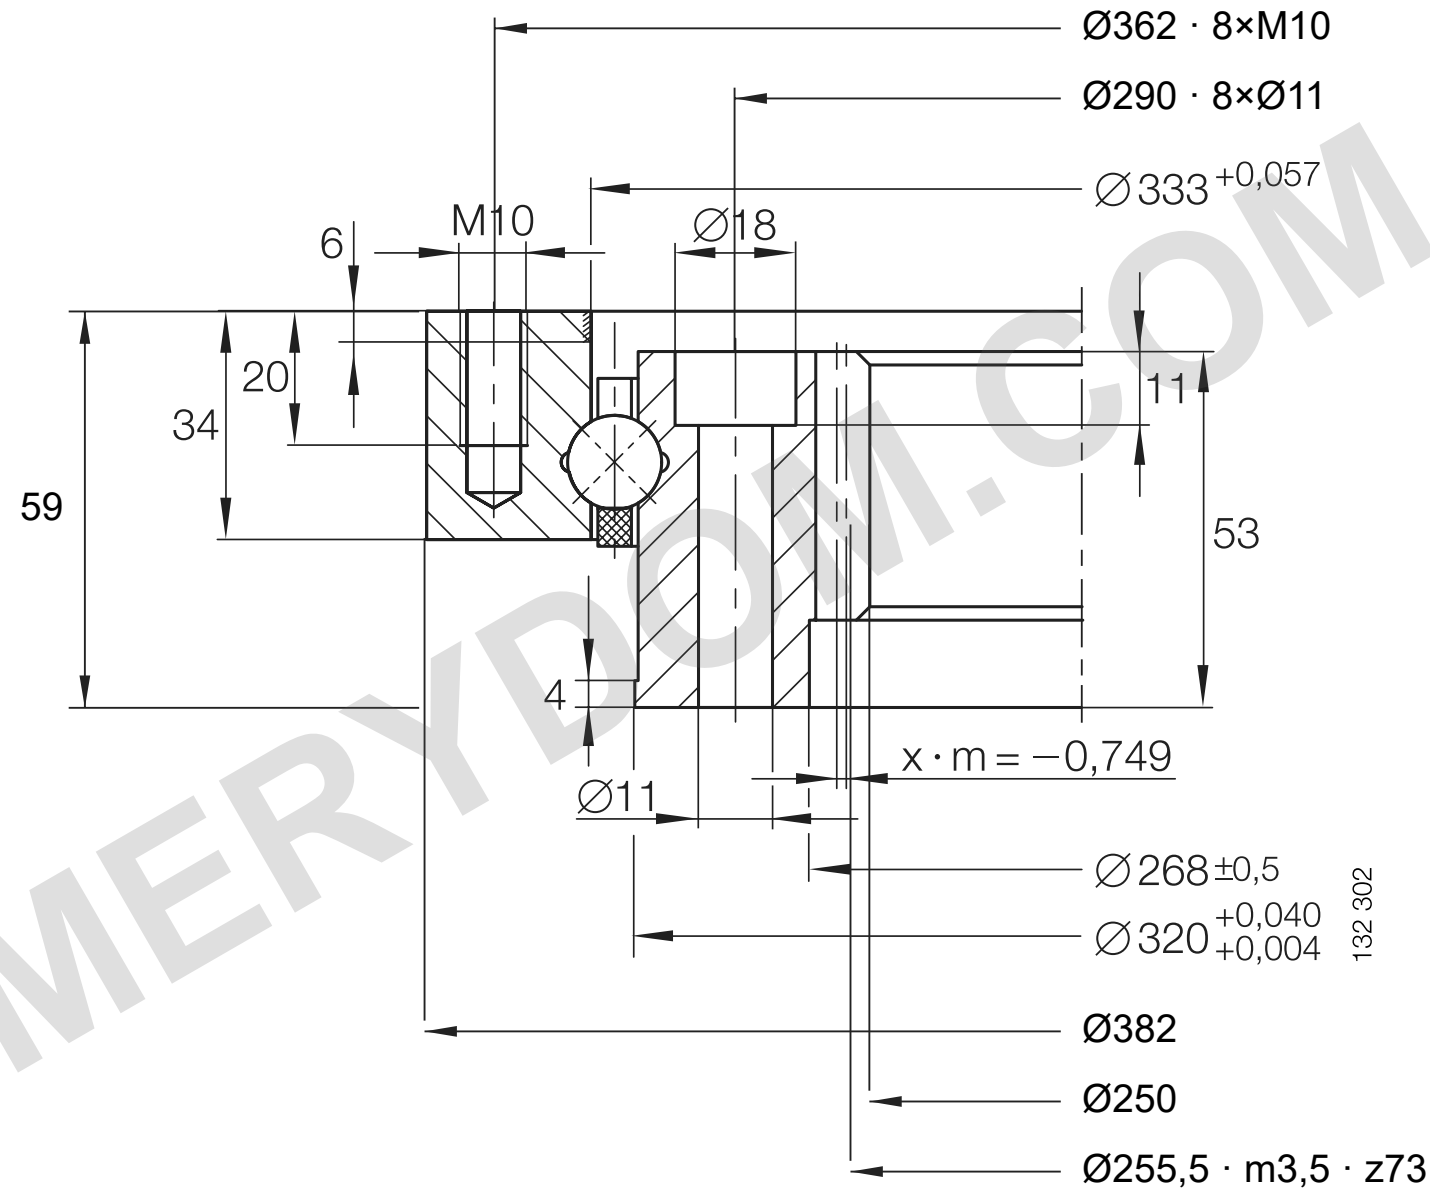


SINIR YÜK DİYAGRAMI

VI 140326 V

Bağlantı cıvataları · Desteklenen yük

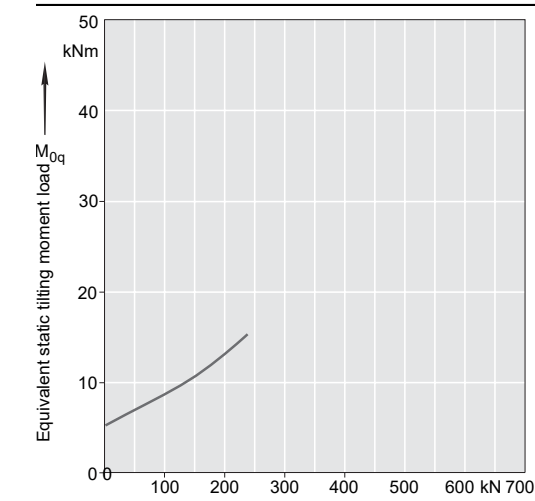

Yuvarlanma yolu · Desteklenen yük

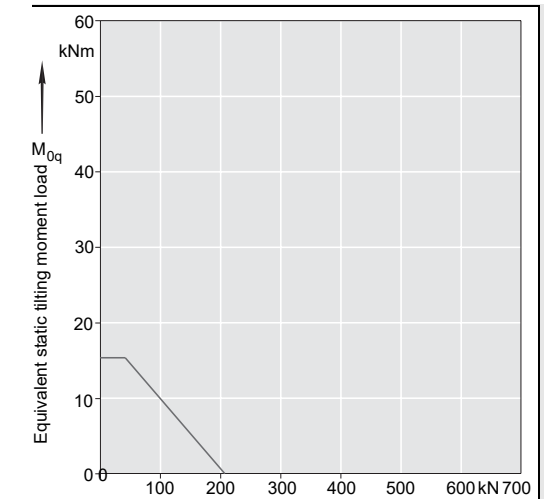

Eşdeğer statik eksenel yük F_{0q} [kN]

Eşdeğer statik devrilme momenti M_{0q} [kNm]

Orijinal katalogdaki teknik talimatlara uyun.

REFERANS NOTLARI

Ölçüler mm. Katalog kesiti; ölçekli değildir.

Dış geometri ve montaj ölçüleri kaynağa uygundur; iç temas ayrıntıları temsildir.

Referans: INA · 404 · PDF 75 / 74 / 75

İç temas ayrıntıları temsildir; müşteri onayından sonra ayarlanabilir.

Temsili yağlama: 4 adet M8×1 gresörlük; müşteriyle ayarlanabilir.

OD Ø382 · ID Ø250 · H 59 · La Ø362 · Li Ø290 mm

INA VI 140326 V — CAD Çizimi (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
RULMAN KESİTİ
VI 140326 V
Referans: INA / 404
mm · NTS · REV 1.0 · Sayfa 1/1