


SECCIÓN DEL RODAMIENTO


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

VI 160288 N

Tornillos de fijación · Carga apoyada

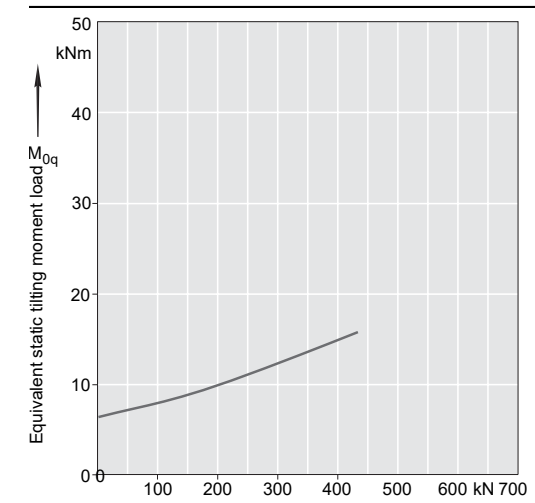

Pista de rodadura · Carga apoyada

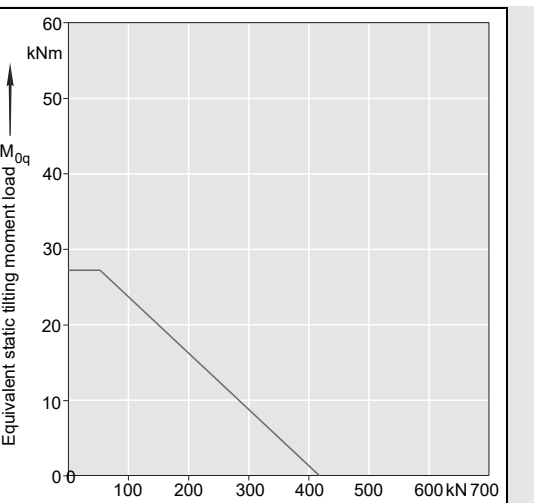

Carga axial estática equivalente F0q [kN]

Momento de vuelco estático equivalente M0q [kNm]

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.

Las dimensiones ZT solo corresponden a la versión centrada opcional.

Referencia: INA · 404 · PDF 74 / 74 / 75

OD Ø340 · ID Ø216 · H 39 · La Ø324 · Li Ø252 mm

INA VI 160288 N — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

VI 160288 N

Referencia: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1