


SEZIONE DEL CUSCINETTO


DIAGRAMMA DI CARICO LIMITE

VI 160288 N

Viti di fissaggio · Carico supportato

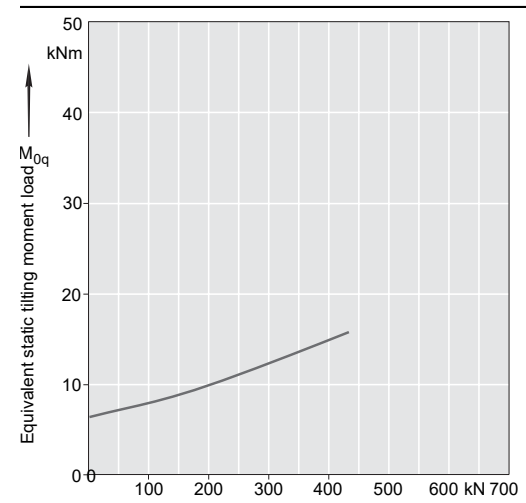

Pista di rotolamento · Carico supportato

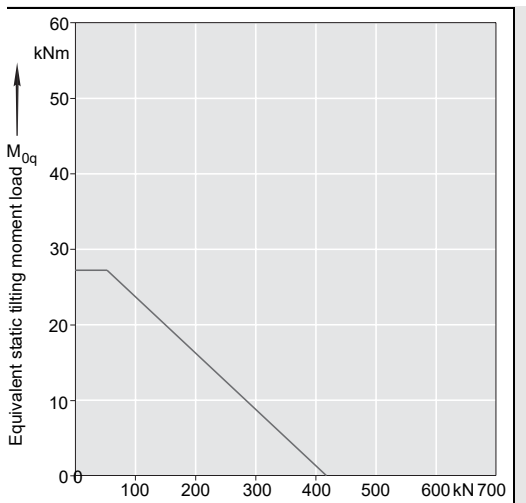

Carico assiale statico equivalente F0q [kN]

Momento ribaltante statico equivalente M0q [kNm]

Seguire le indicazioni tecniche del catalogo originale.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Sezione del catalogo; non in scala.

Le quote ZT si applicano solo alla versione centrata opzionale.

Riferimento: INA · 404 · PDF 74 / 74 / 75

OD Ø340 · ID Ø216 · H 39 · La Ø324 · Li Ø252 mm

INA VI 160288 N — Disegno CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEZIONE DEL CUSCINETTO

VI 160288 N

Riferimento: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Foglio 1/1