



LAGERSCHNITT

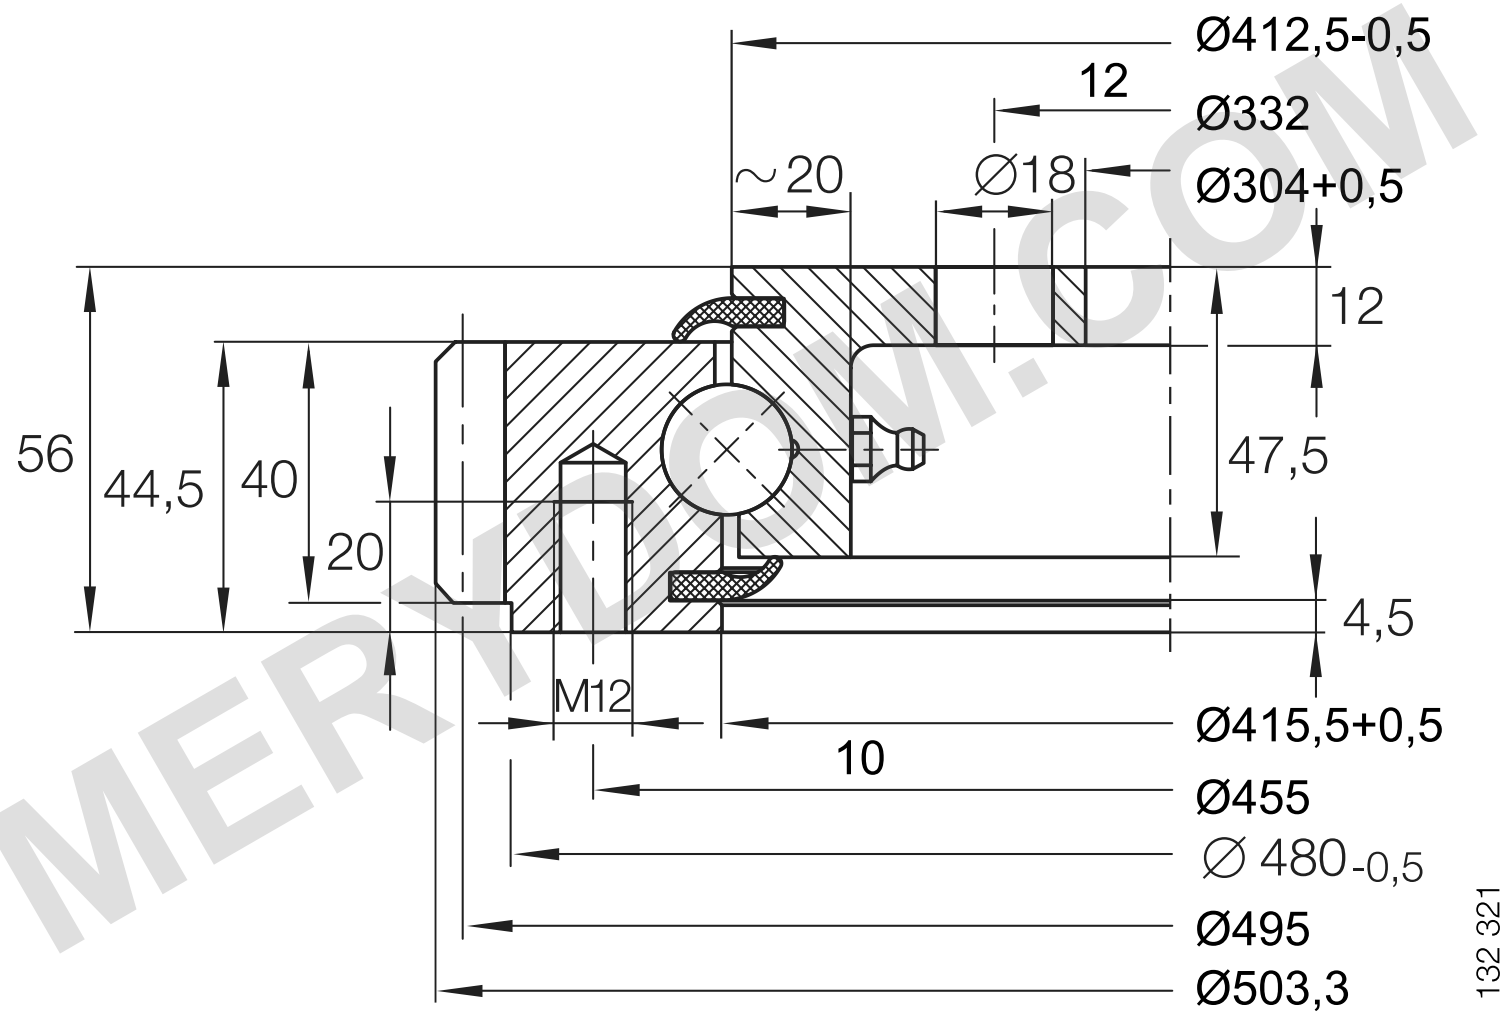


GRENZLASTDIAGRAMM

VLA 200414 N

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

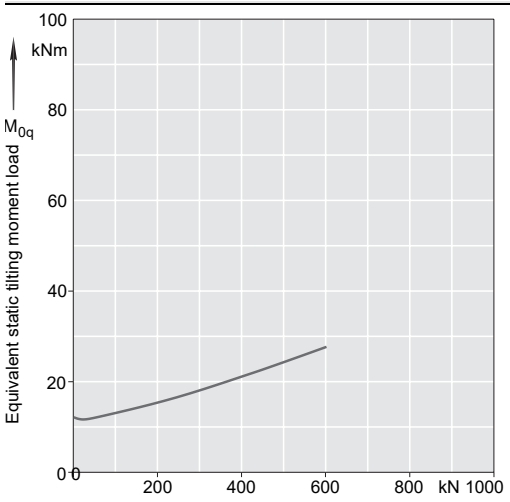

Laufbahn · Abgestützte Last

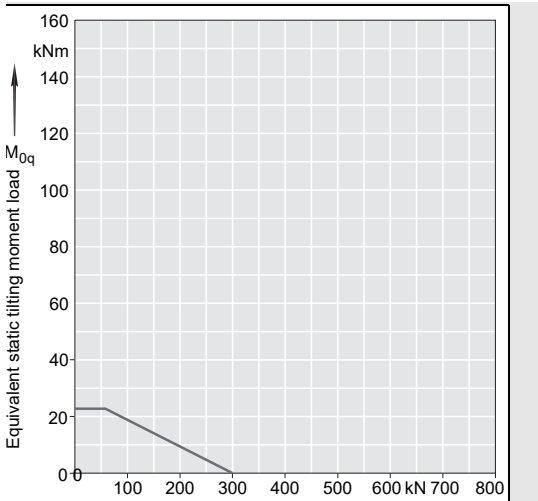

Äquivalente statische Axiallast F0q [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M0q [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

ZT-Maße gelten nur für die optionale zentrierte Ausführung.

Referenz: INA · 404 · PDF 54 / 54 / 55

OD Ø503.3 · ID Ø304 · H 56 · La Ø455 · Li Ø332 mm

INA VLA 200414 N — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

VLA 200414 N

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1