


SECCIÓN DEL RODAMIENTO


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

VLA 200544 N

Tornillos de fijación · Carga apoyada

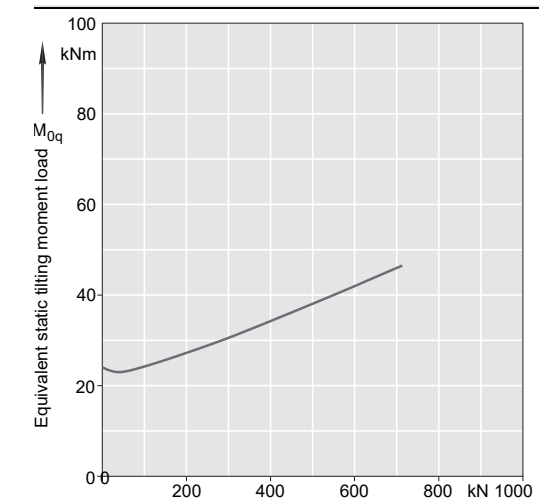


Pista de rodadura · Carga apoyada

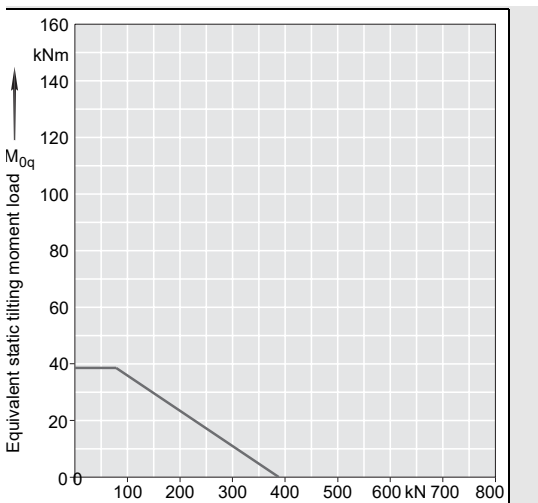

Carga axial estática equivalente F0q [kN]

Momento de vuelco estático equivalente M0q [kNm]

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

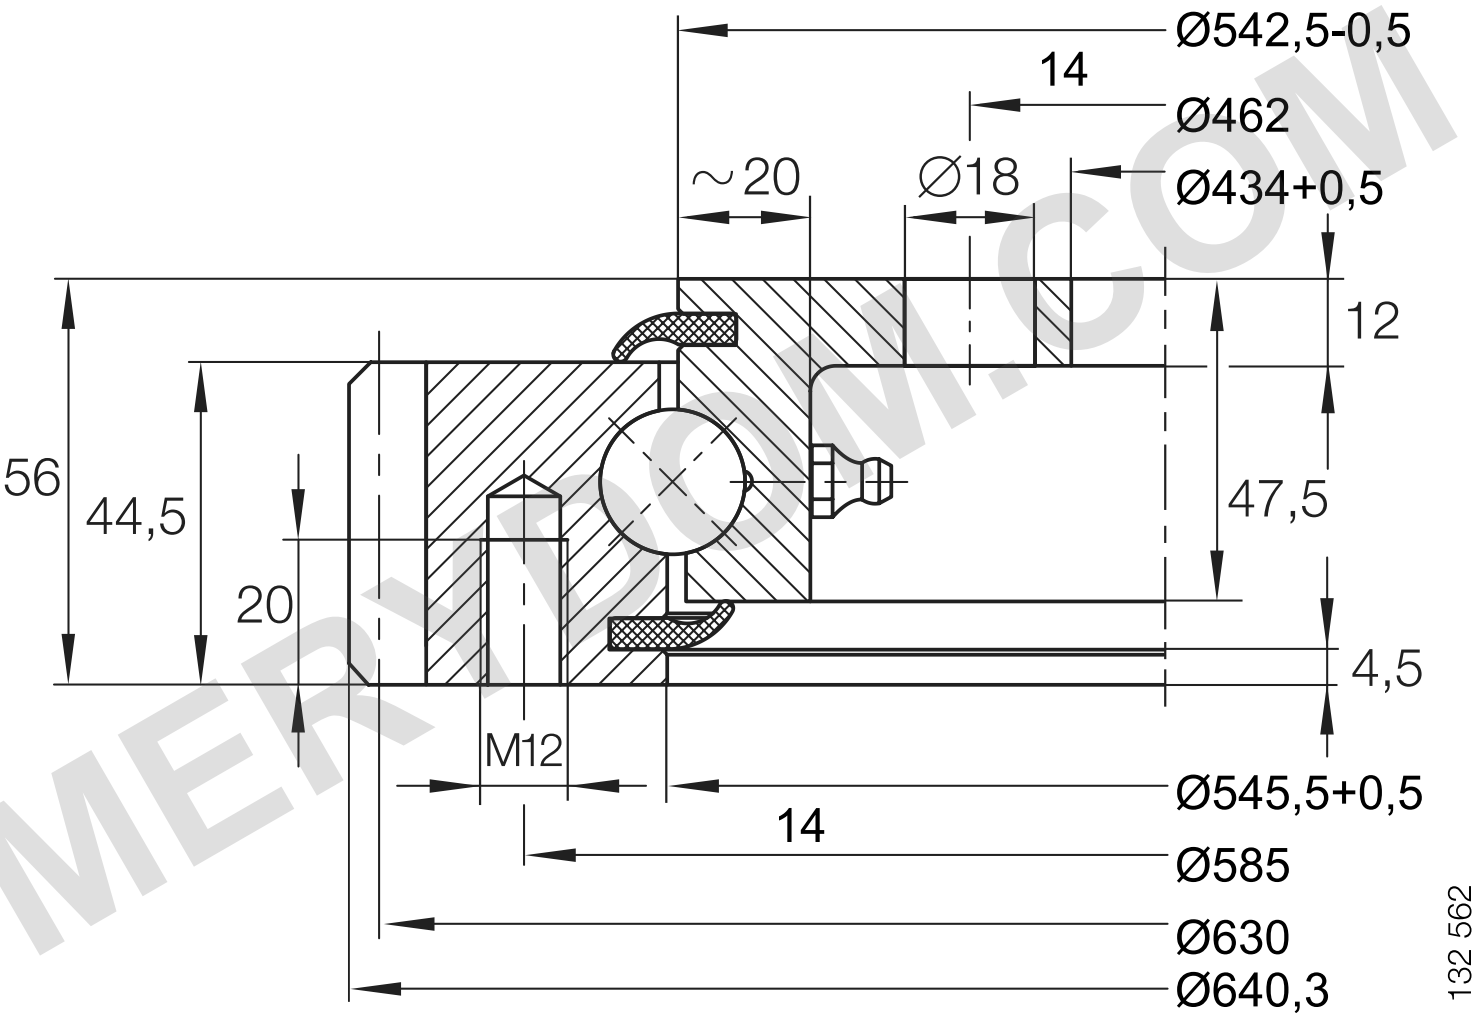

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.
Las dimensiones ZT solo corresponden a la versión centrada opcional.
Referencia: INA · 404 · PDF 55 / 54 / 55

OD Ø640.3 · ID Ø434 · H 56 · La Ø585 · Li Ø462 mm
INA VLA 200544 N — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
SECCIÓN DEL RODAMIENTO
VLA 200544 N
Referencia: INA / 404
mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1