

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


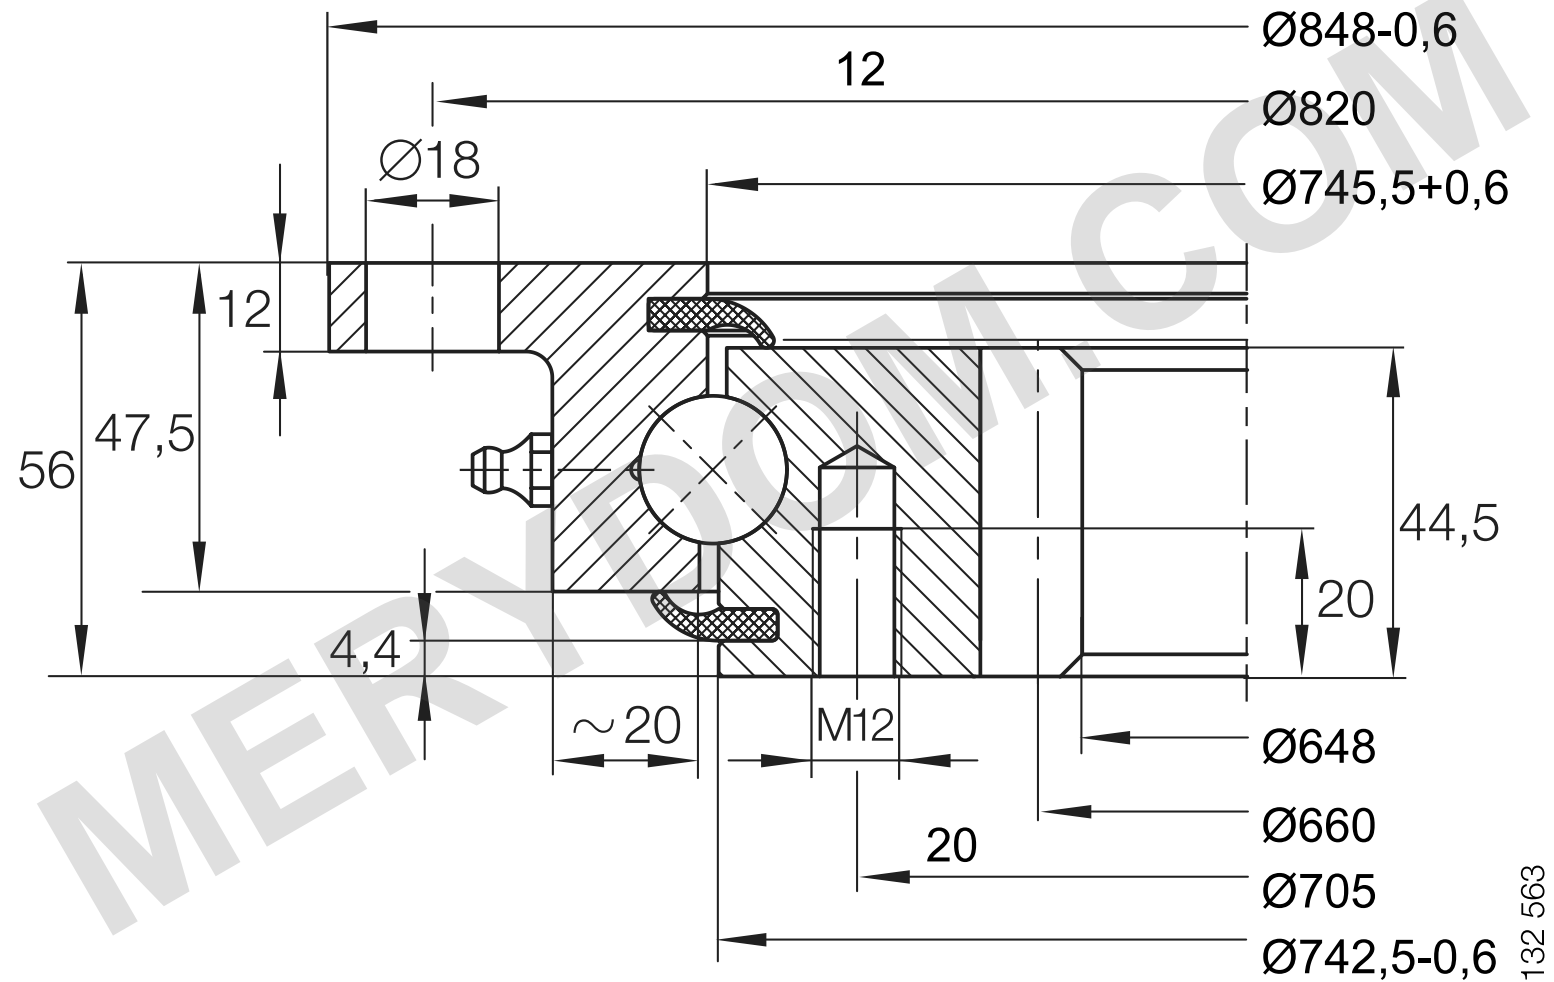



ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

VLI 200744 N

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

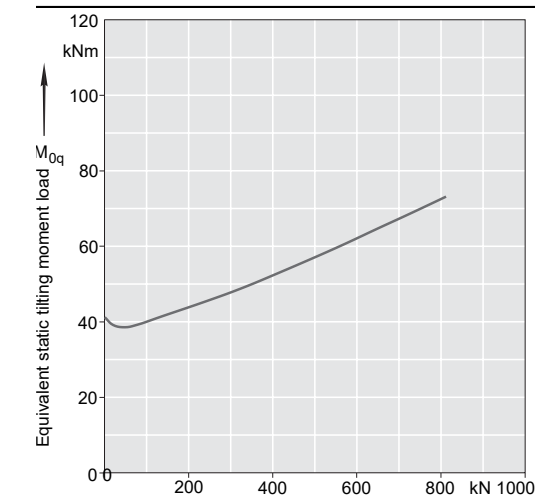

Дорожка качения · Опорная нагрузка

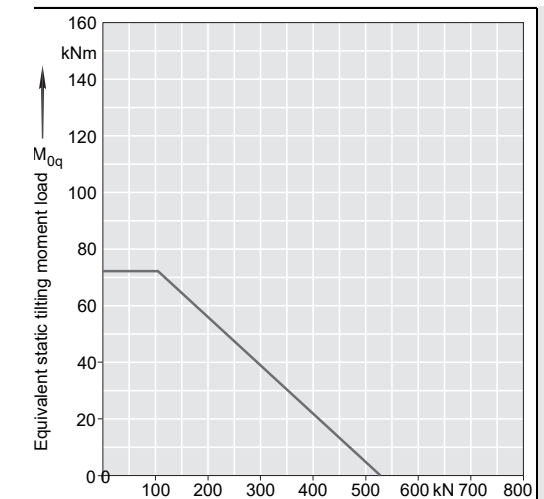

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F_{0q} [кН]

Эквивалентный статический опрокидывающий момент M_{0g} [kNm]

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Размеры ZT относятся только к исполнению с центрированием.

Источник: INA · 404 · PDF 57 / 56 / 57

OD Ø848 · ID Ø648 · H 56 · La Ø820 · Li Ø705 mm

INA VLI 200744 N — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

VLI 200744 N

Источник: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1