



LAGERSCHNITT

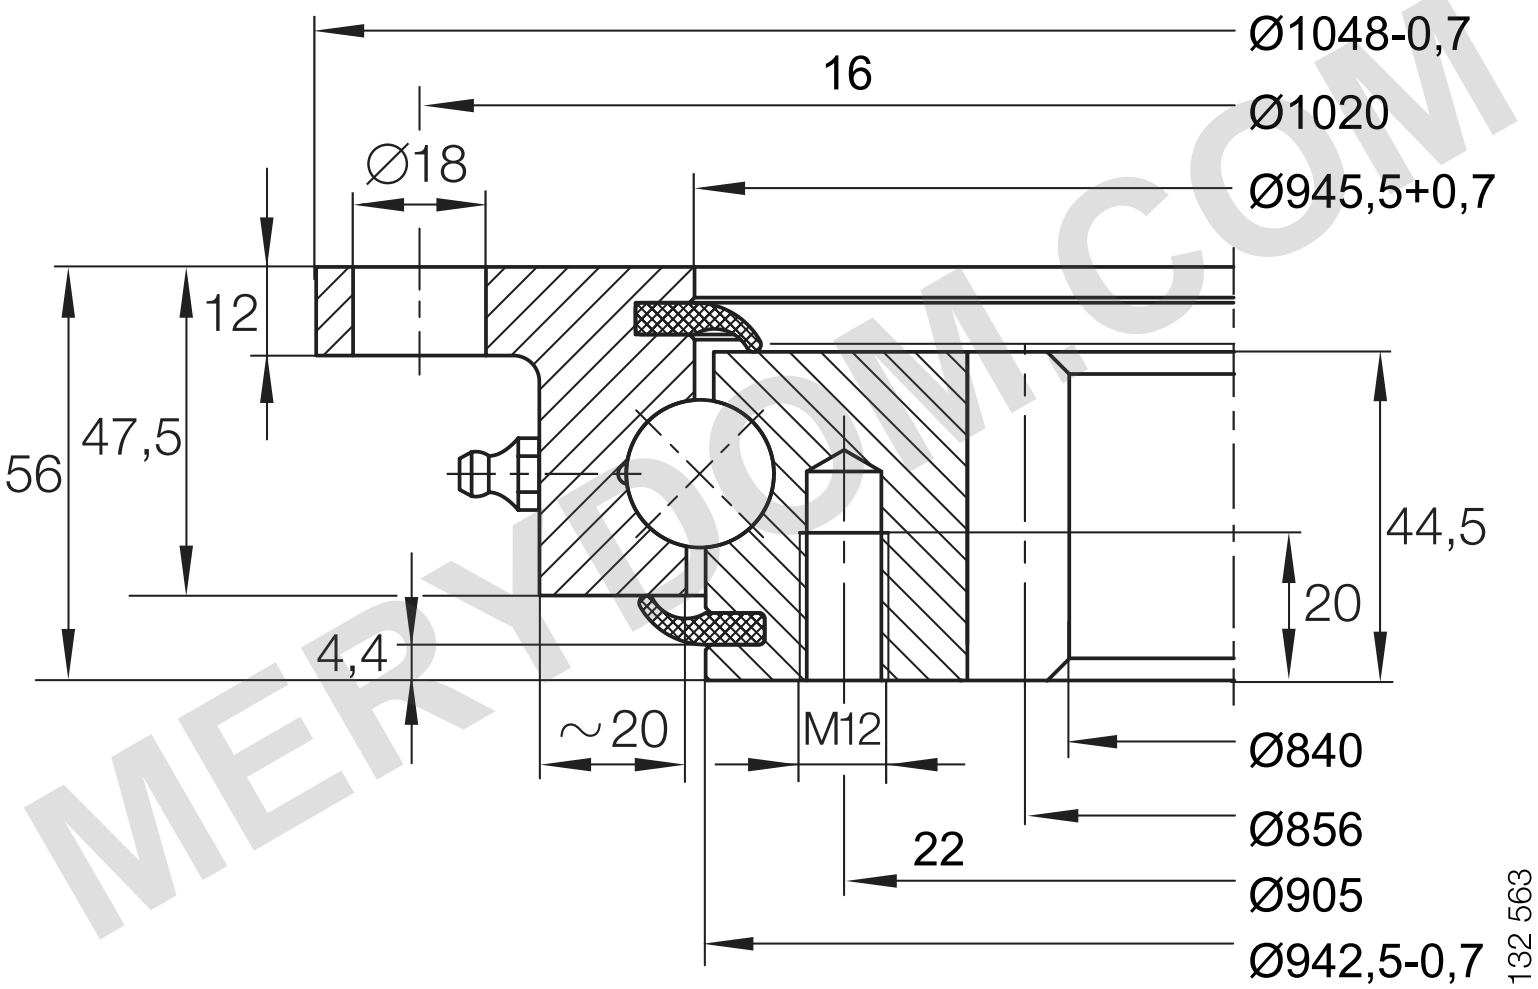


GRENZLASTDIAGRAMM

VLI 200944 N

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

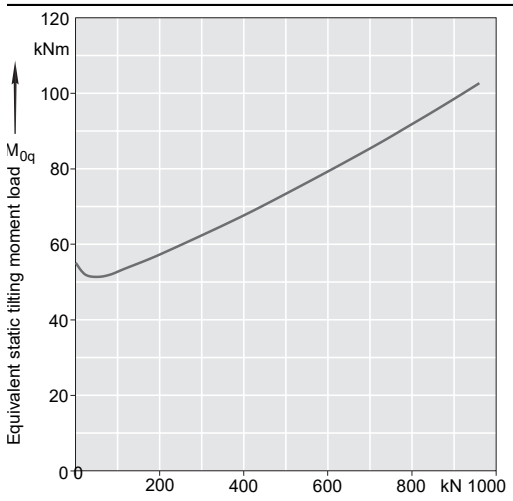

Laufbahn · Abgestützte Last

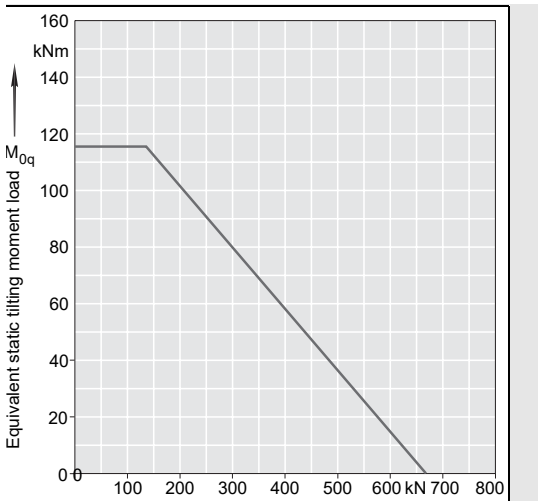

Äquivalente statische Axiallast F0q [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M0q [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

ZT-Maße gelten nur für die optionale zentrierte Ausführung.

Referenz: INA · 404 · PDF 57 / 56 / 57

OD Ø1048 · ID Ø840 · H 56 · La Ø1020 · Li Ø905 mm

INA VLI 200944 N — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

VLI 200944 N

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1