

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


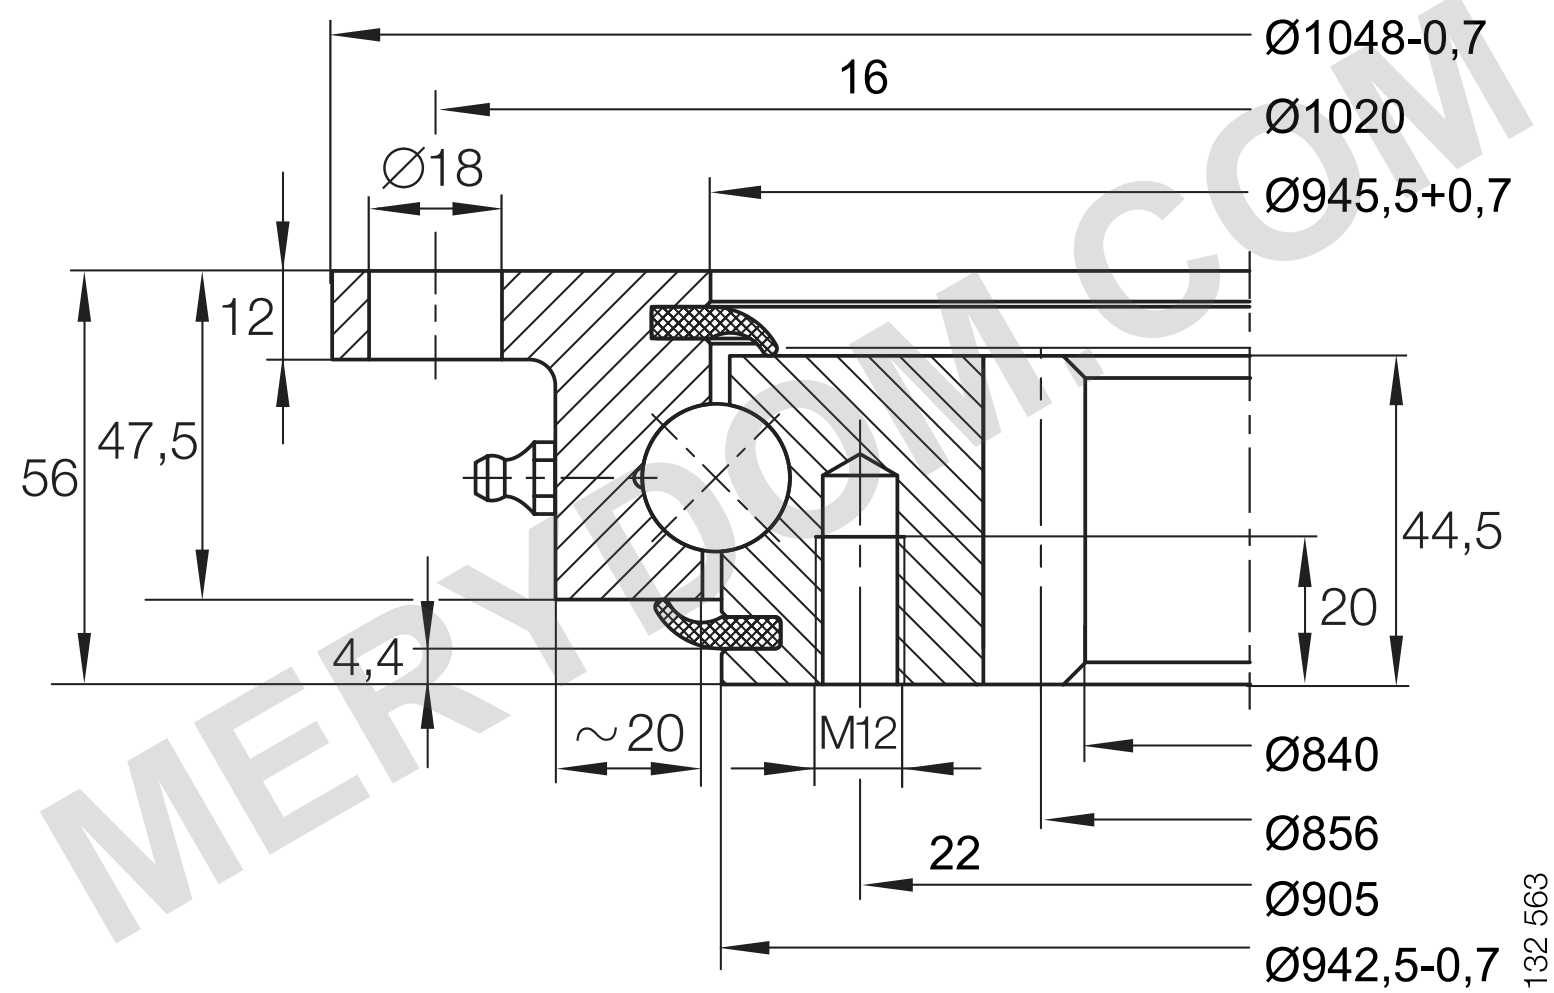



ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

VLI 200944 N

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

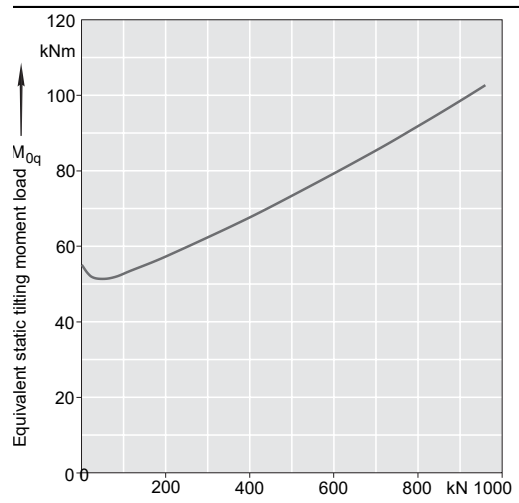

Дорожка качения · Опорная нагрузка

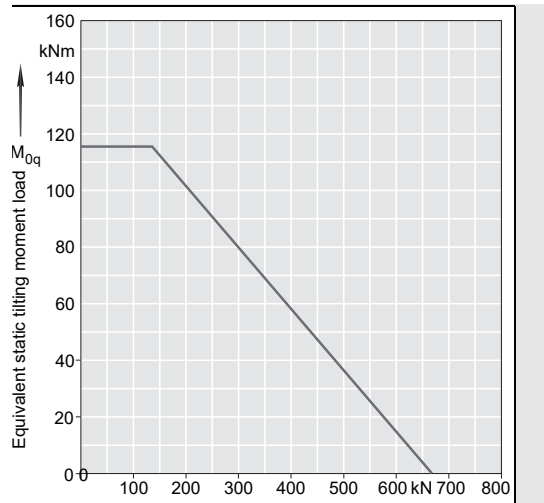

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F_{0q} [kN]

Эквивалентный статический опрокидывающий момент M_{0q} [kNm]

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в mm. Сечение из каталога; не в масштабе.

Размеры ZT относятся только к исполнению с центрированием.

Источник: INA · 404 · PDF 57 / 56 / 57

OD Ø1048 · ID Ø840 · H 56 · La Ø1020 · Li Ø905 mm

INA VLI 200944 N — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

VLI 200944 N

Источник: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1