



LAGERSCHNITT

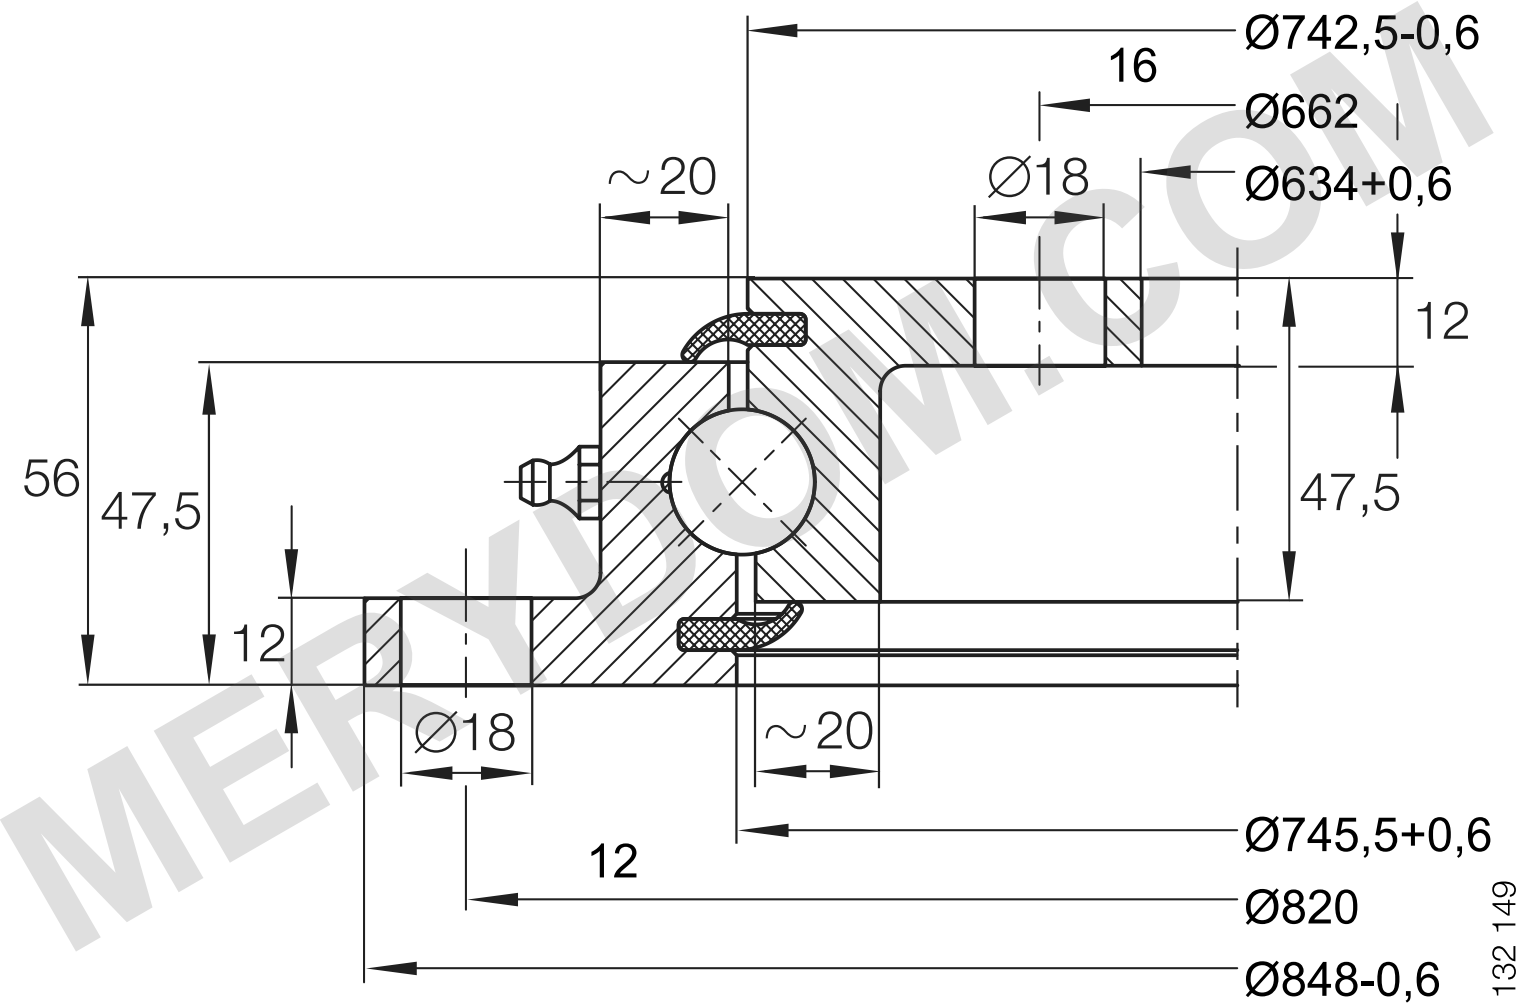


GRENZLASTDIAGRAMM

VLU 200744

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

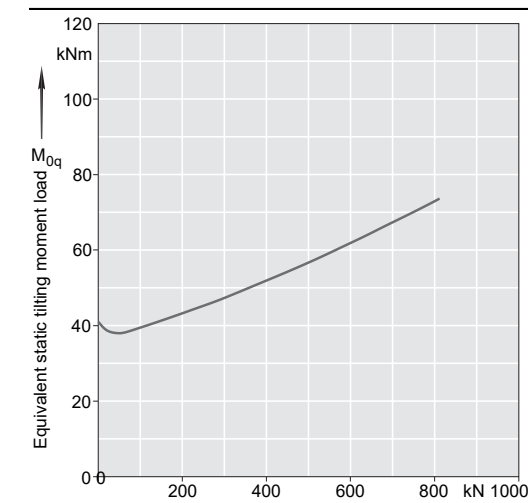

Laufbahn · Abgestützte Last

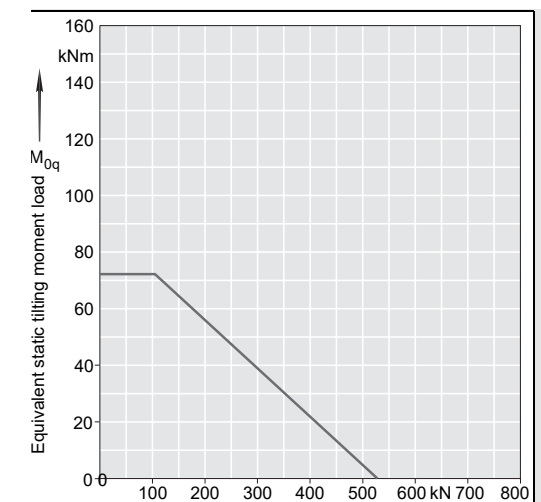

Äquivalente statische Axiallast F_{0q} [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M_{0q} [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

ZT-Maße gelten nur für die optionale zentrierte Ausführung.

Referenz: INA · 404 · PDF 58 / 58 / 59

OD Ø848 · ID Ø634 · H 56 · La Ø820 · Li Ø662 mm

INA VLU 200744 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

VLU 200744

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1