

SEÇÃO DO ROLAMENTO


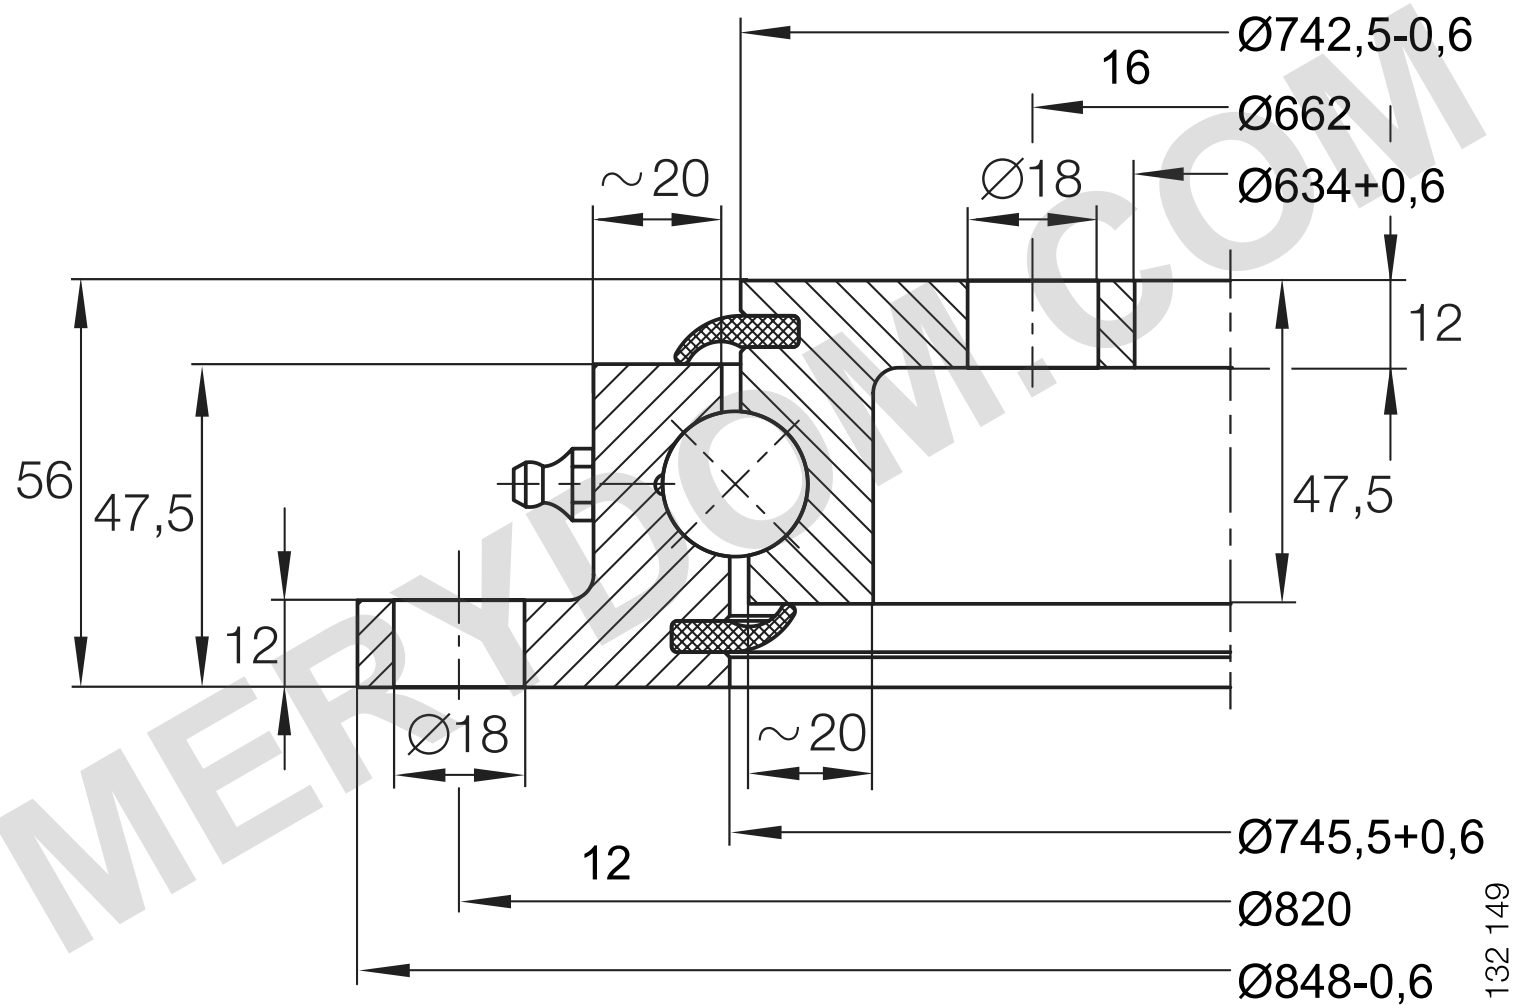



DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

VLU 200744

Parafusos de fixação · Carga apoiada

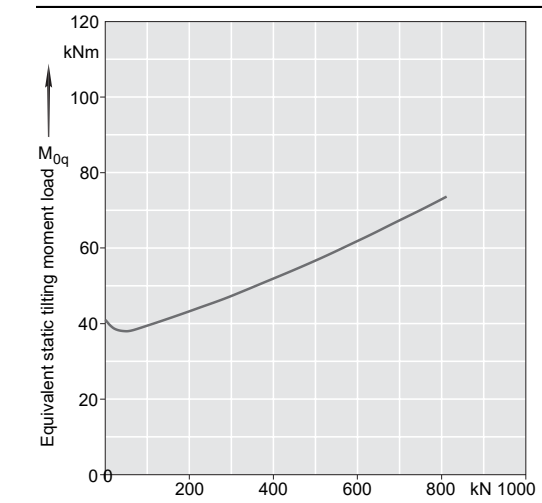

Pista de rolamento · Carga apoiada

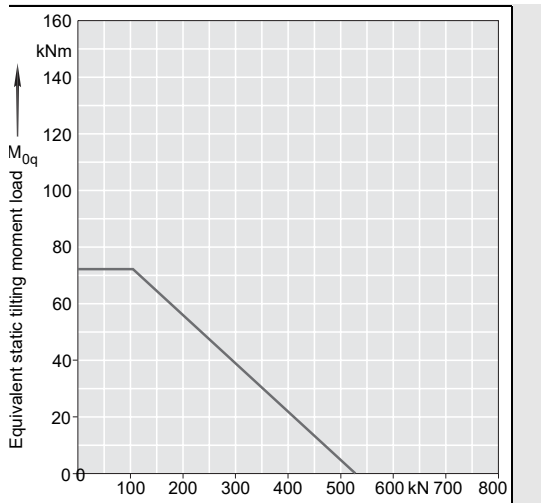

Carga axial estática equivalente F_{0q} [kN]

Momento estático de tombamento equivalente M_{0q} [kNm]

Siga as instruções técnicas do catálogo original.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Seção do catálogo; sem escala.

As dimensões ZT valem apenas para a versão centrada opcional.

Referência: INA · 404 · PDF 58 / 58 / 59

OD $\varnothing 848$ · ID $\varnothing 634$ · H 56 · La $\varnothing 820$ · Li $\varnothing 662$ mm

INA VLU 200744 — Desenho CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEÇÃO DO ROLAMENTO

VLU 200744

Referência: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Folha 1/1