

SEÇÃO DO ROLAMENTO


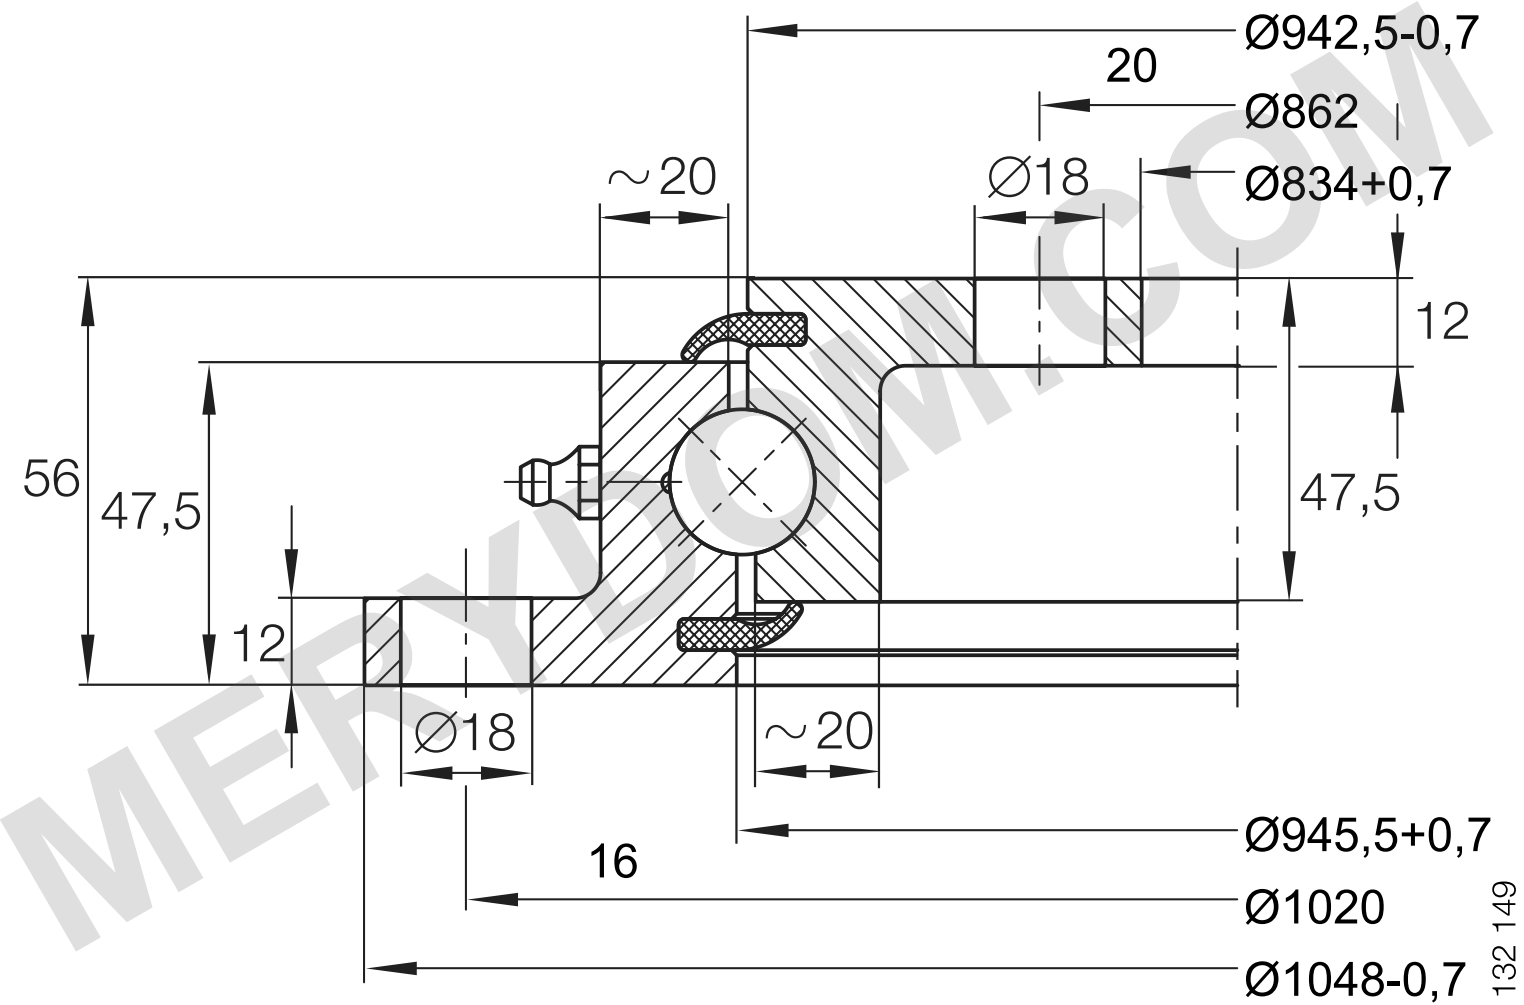



DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

VLU 200944

Parafusos de fixação · Carga apoiada

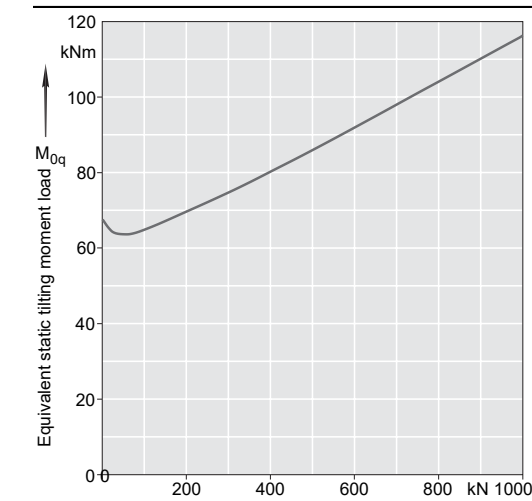

Pista de rolamento · Carga apoiada

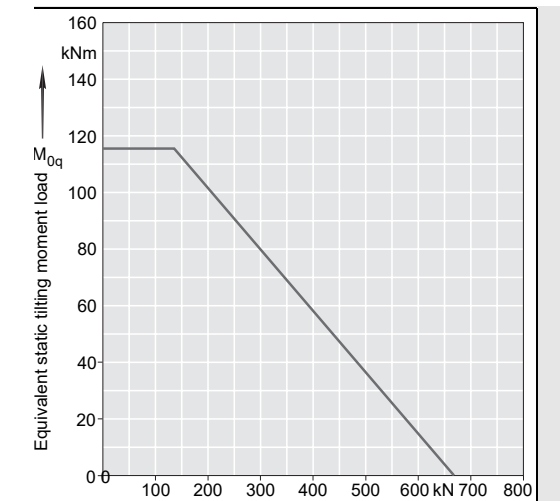Carga axial estática equivalente F_{0q} [kN]Momento estático de tombamento equivalente M_{0q} [kNm]

Siga as instruções técnicas do catálogo original.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Seção do catálogo; sem escala.

As dimensões ZT valem apenas para a versão centrada opcional.

Referência: INA · 404 · PDF 58 / 58 / 59

OD Ø1048 · ID Ø834 · H 56 · La Ø1020 · Li Ø862 mm

INA VLU 200944 — Desenho CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEÇÃO DO ROLAMENTO

VLU 200944

Referência: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Folha 1/1