


LAGERSCHNITT

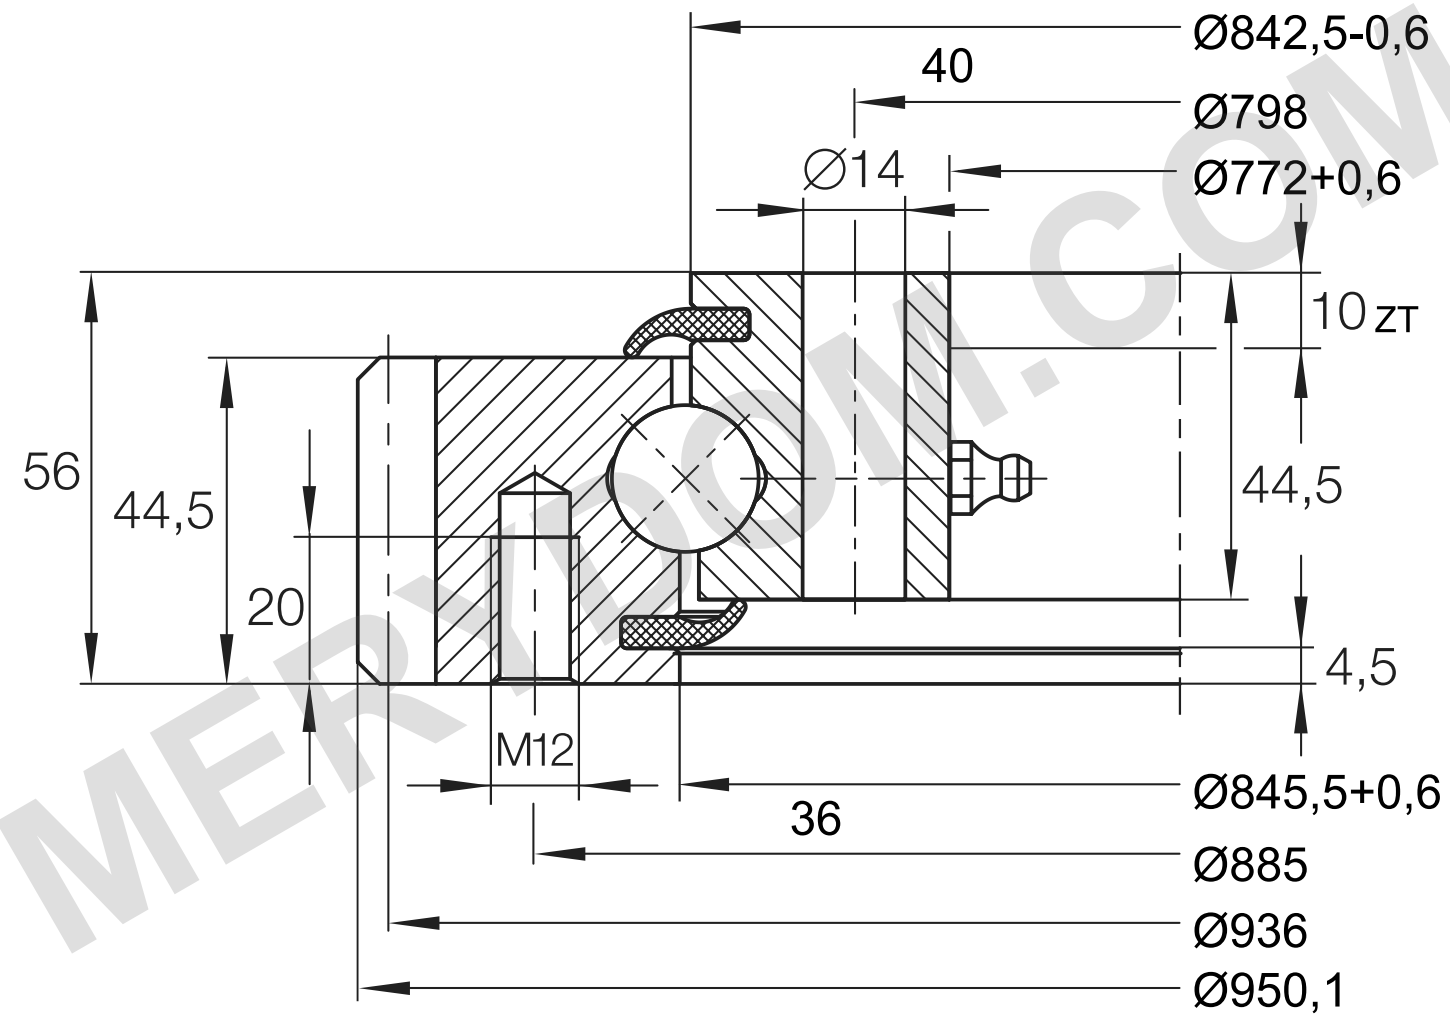


132 564


GRENZLASTDIAGRAMM

VSA 200844 N

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

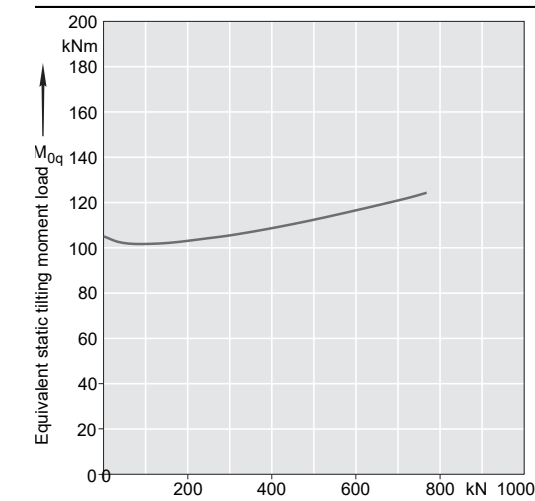

Laufbahn · Abgestützte Last

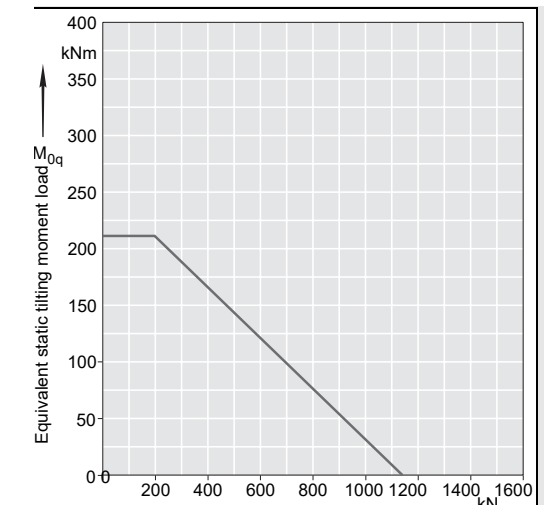Äquivalente statische Axiallast F_{0q} [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M_{0q} [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

ZT-Maße gelten nur für die optionale zentrierte Ausführung.

Referenz: INA · 404 · PDF 61 / 60 / 61

OD Ø950.1 · ID Ø772 · H 56 · La Ø885 · Li Ø798 mm

INA VSA 200844 N — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

VSA 200844 N

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1