


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

VSA 201094 N

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

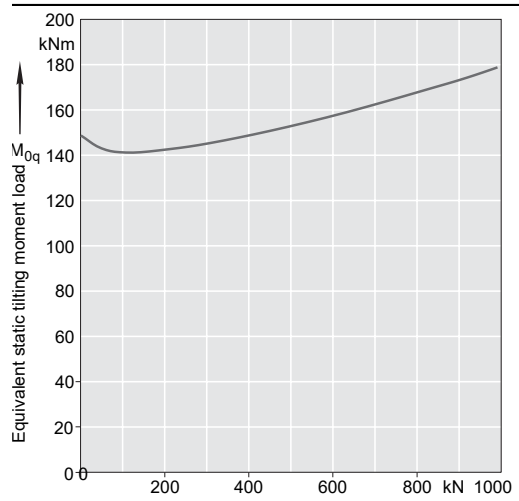

Дорожка качения · Опорная нагрузка

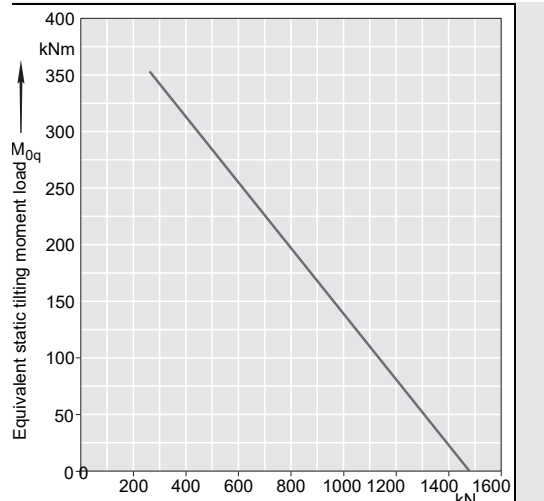

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F0q [kN]

Эквивалентный статический опрокидывающий момент M0q [kNm]

Соблюдайте технические указания исходного каталога.


MERYDOM

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

VSA 201094 N

Источник: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1

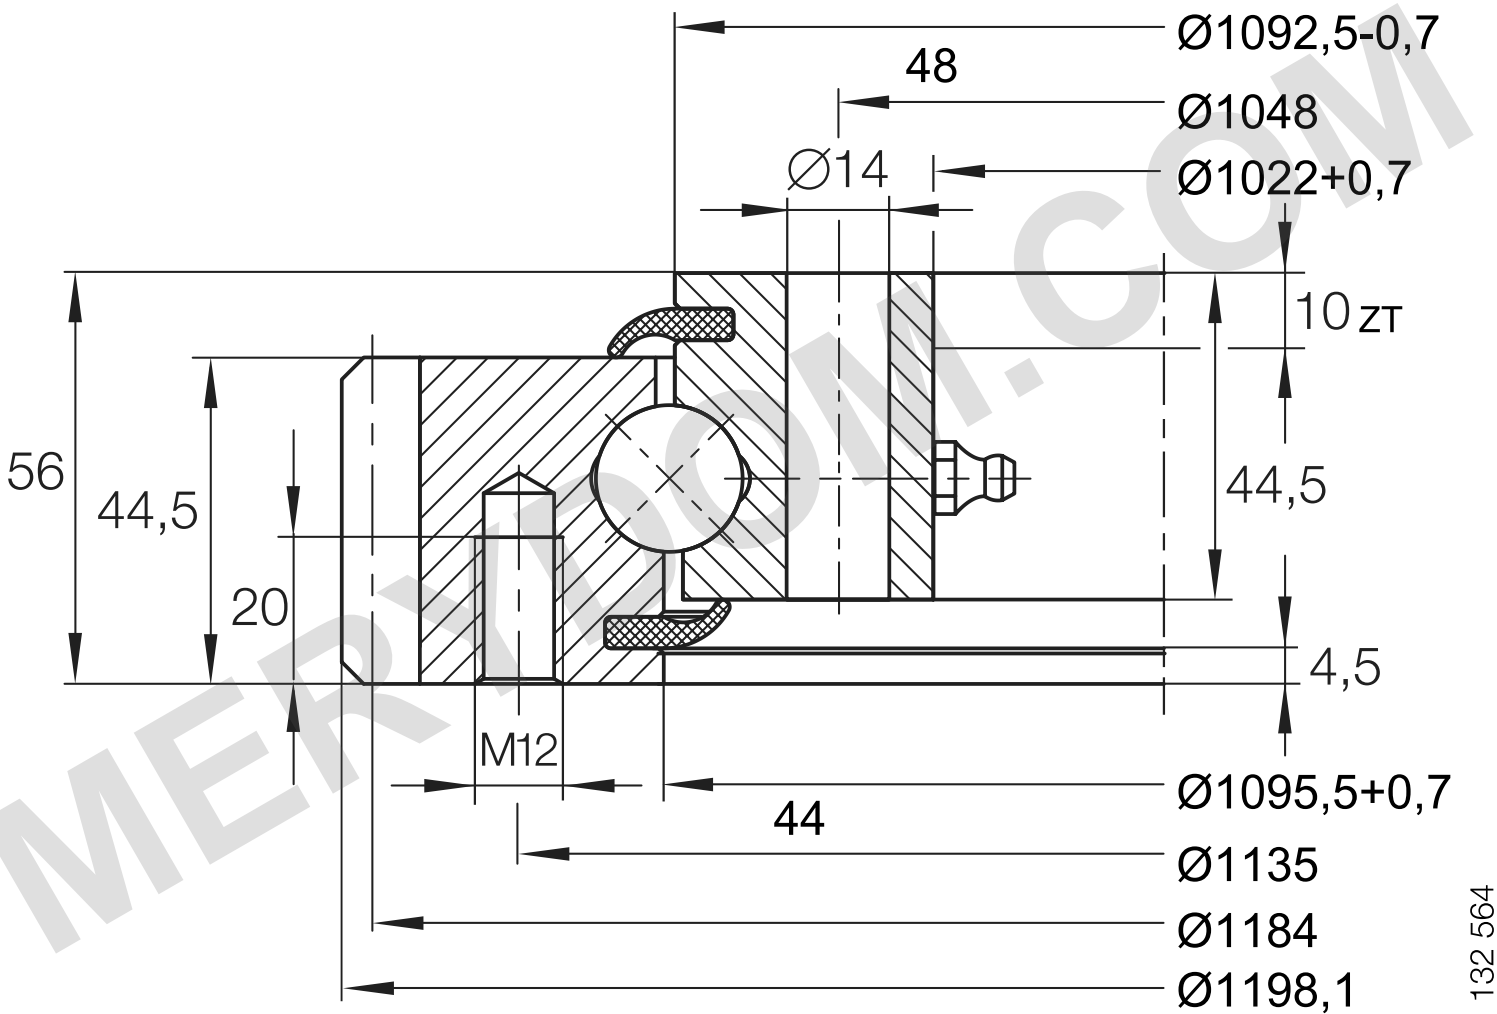

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в mm. Сечение из каталога; не в масштабе.

Размеры ZT относятся только к исполнению с центрированием.

Источник: INA · 404 · PDF 61 / 60 / 61

OD Ø1198.1 · ID Ø1022 · H 56 · La Ø1135 · Li Ø1048 mm

INA VSA 201094 N — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM