



LAGERSCHNITT

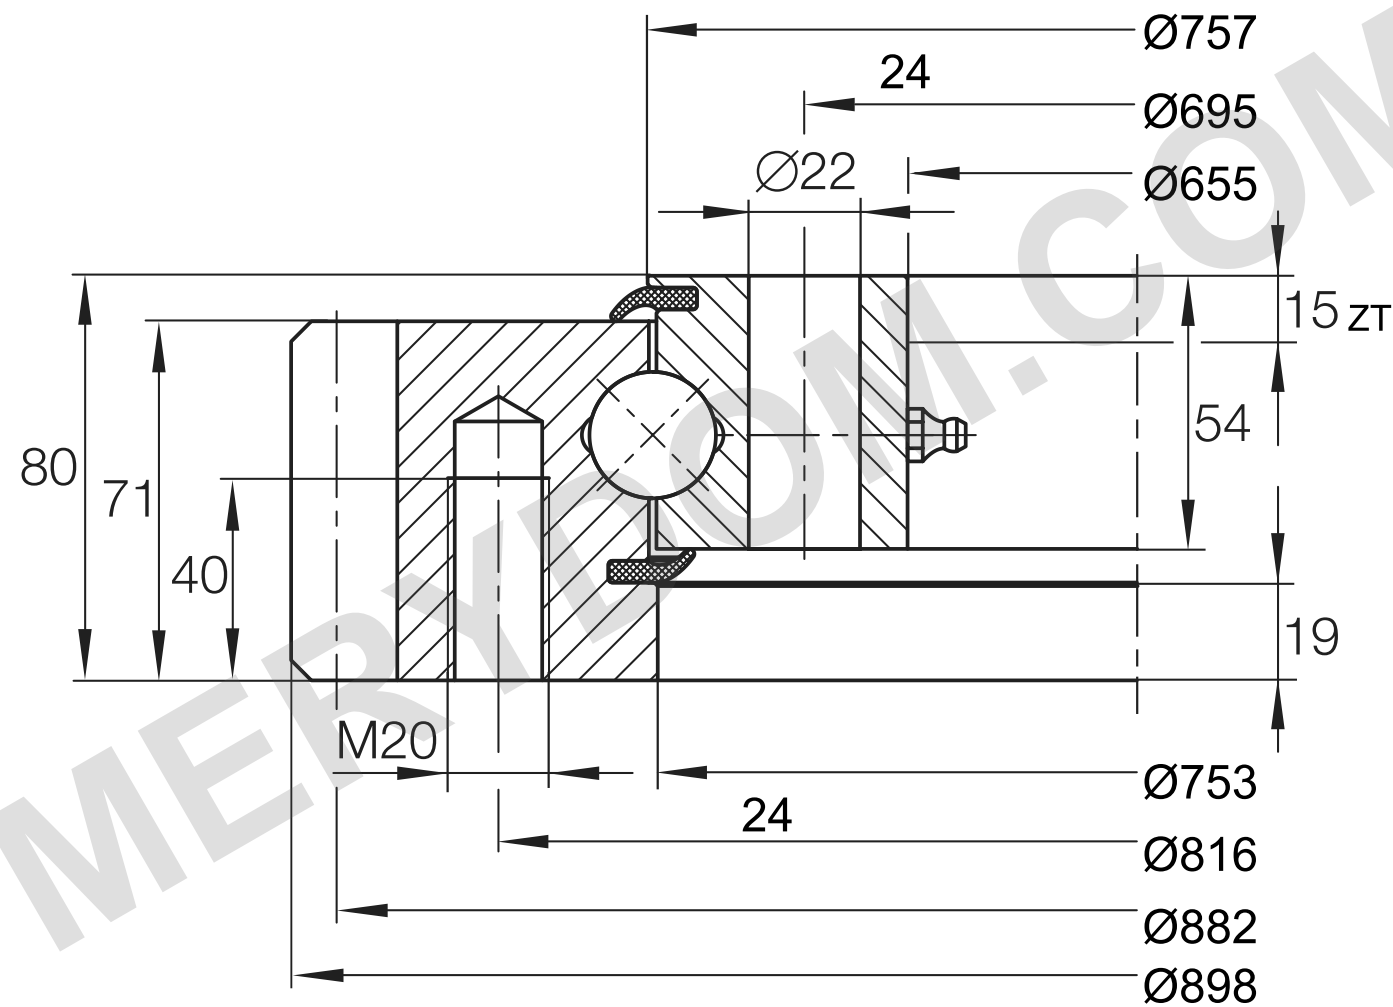


GRENZLASTDIAGRAMM

VSA 250755 N

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

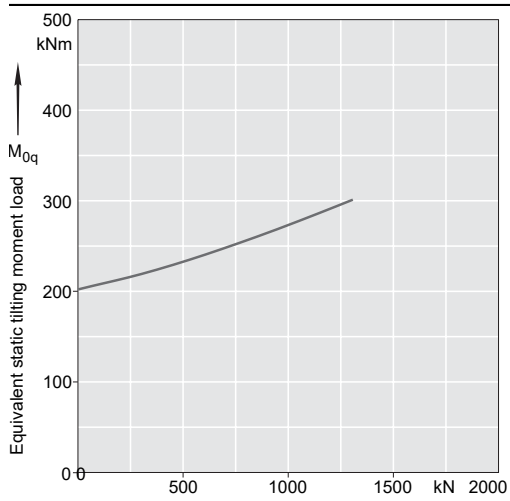

Laufbahn · Abgestützte Last

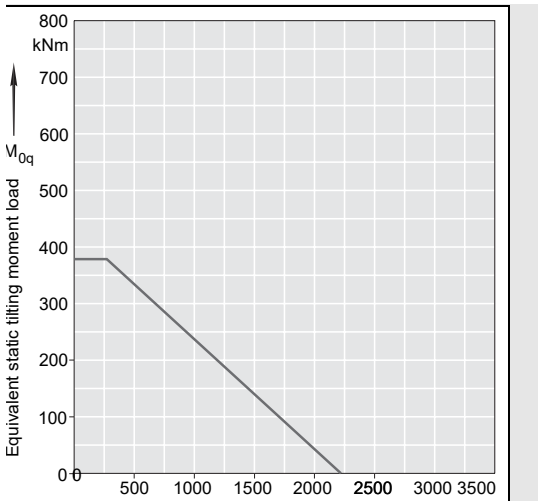

Äquivalente statische Axiallast F0q [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M0q [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

ZT-Maße gelten nur für die optionale zentrierte Ausführung.

Referenz: INA · 404 · PDF 66 / 66 / 67

OD Ø898 · ID Ø655 · H 80 · La Ø816 · Li Ø695 mm

INA VSA 250755 N — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

VSA 250755 N

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1