


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

VSA 250755 N

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

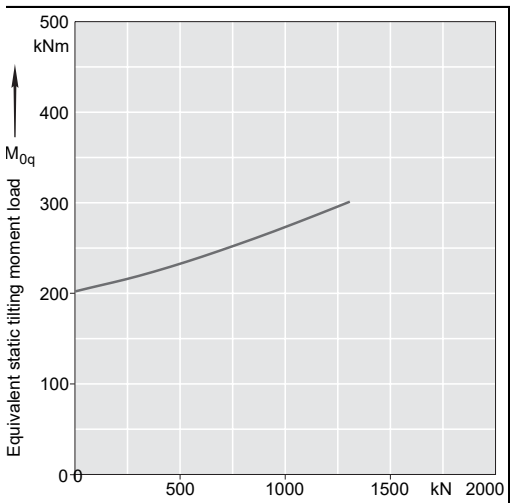

Дорожка качения · Опорная нагрузка

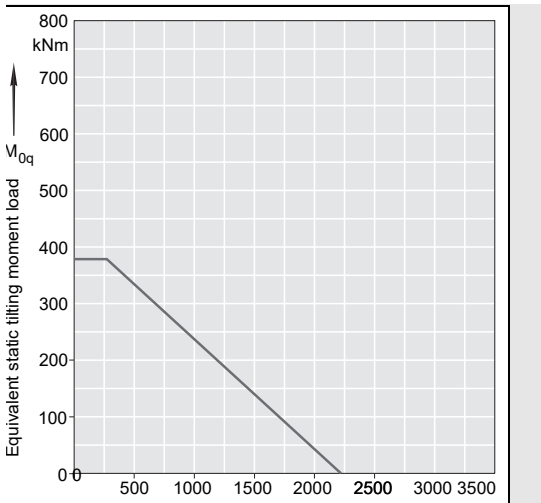

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F0q [kN]
Эквивалентный статический опрокидывающий момент M0q [kNm]
Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в mm. Сечение из каталога; не в масштабе.
Размеры ZT относятся только к исполнению с центрированием.
Источник: INA · 404 · PDF 66 / 66 / 67

OD Ø898 · ID Ø655 · H 80 · La Ø816 · Li Ø695 mm
INA VSA 250755 N — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

132 160a

MERYDOM
СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА
VSA 250755 N
Источник: INA / 404
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1