


LAGERSCHNITT

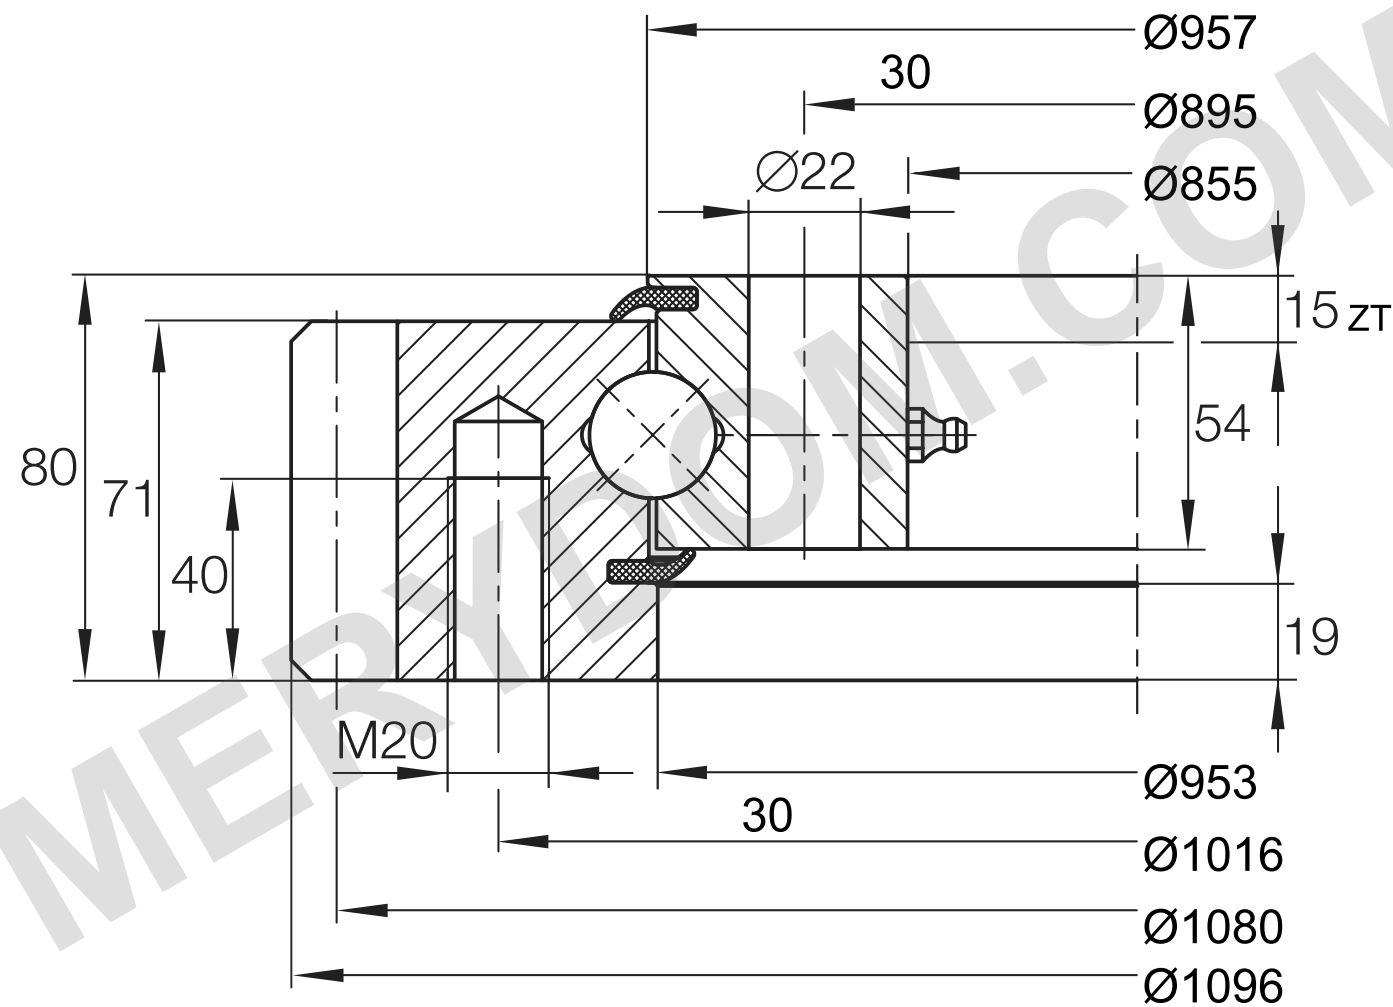


132 160a


GRENZLASTDIAGRAMM

VSA 250955 N

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

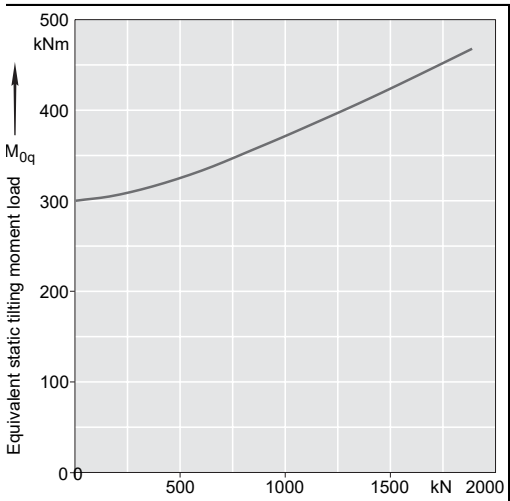

Laufbahn · Abgestützte Last

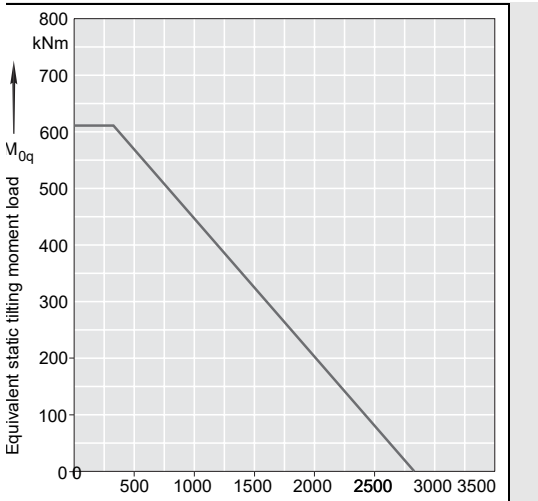

Äquivalente statische Axiallast F0q [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M0q [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

ZT-Maße gelten nur für die optionale zentrierte Ausführung.

Referenz: INA · 404 · PDF 66 / 66 / 67

OD Ø1096 · ID Ø855 · H 80 · La Ø1016 · Li Ø895 mm

INA VSA 250955 N — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

VSA 250955 N

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1