


SEZIONE DEL CUSCINETTO

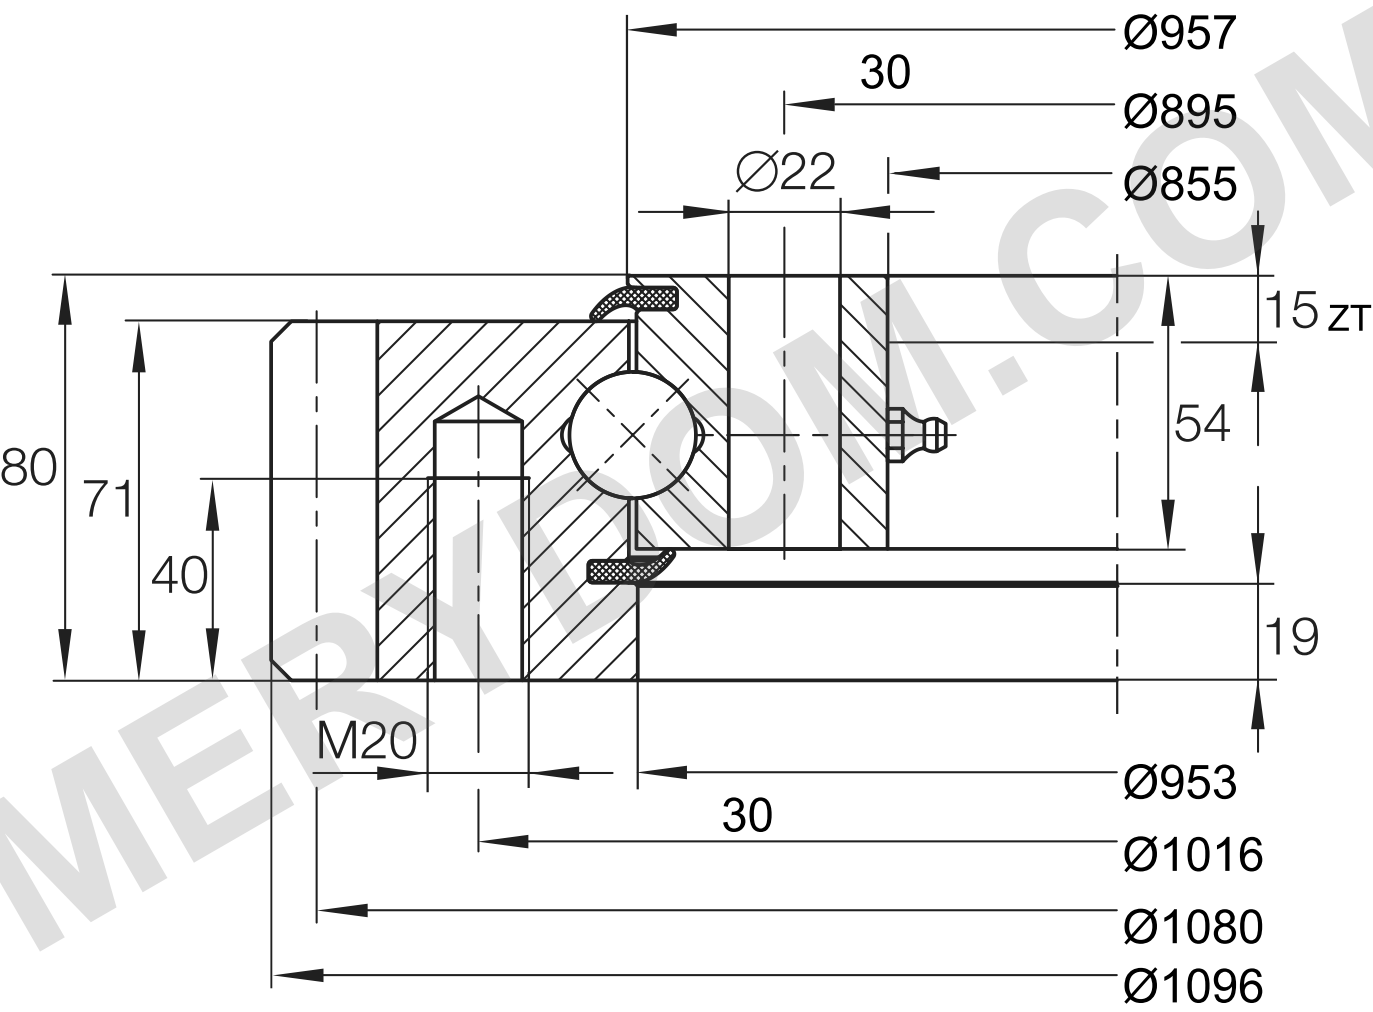


132 160a


DIAGRAMMA DI CARICO LIMITE

VSA 250955 N

Viti di fissaggio · Carico supportato

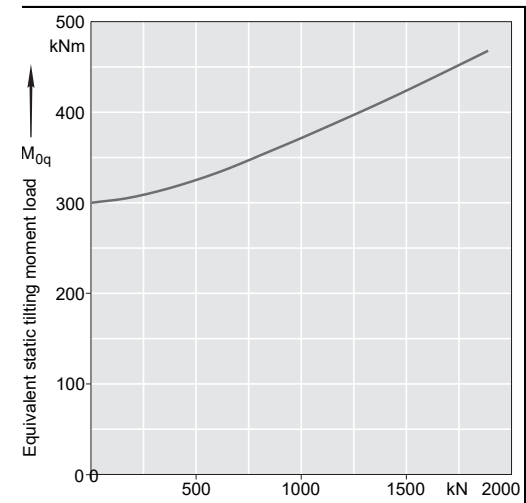

Pista di rotolamento · Carico supportato

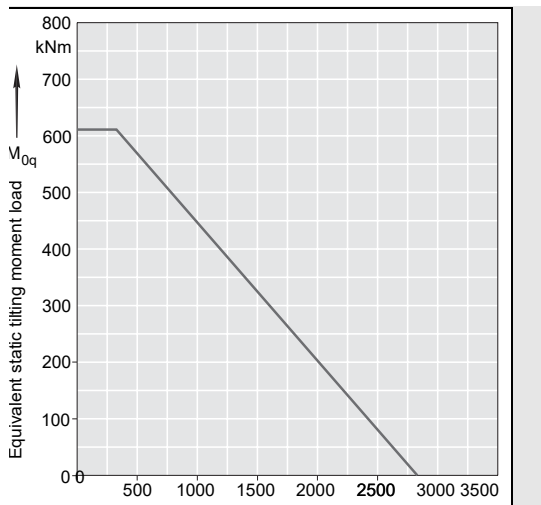

Carico assiale statico equivalente F0q [kN]

Momento ribaltante statico equivalente M0q [kNm]

Seguire le indicazioni tecniche del catalogo originale.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Sezione del catalogo; non in scala.
Le quote ZT si applicano solo alla versione centrata opzionale.
Riferimento: INA · 404 · PDF 66 / 66 / 67

OD Ø1096 · ID Ø855 · H 80 · La Ø1016 · Li Ø895 mm
INA VSA 250955 N — Disegno CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEZIONE DEL CUSCINETTO

VSA 250955 N

Riferimento: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Foglio 1/1