


LAGERSCHNITT

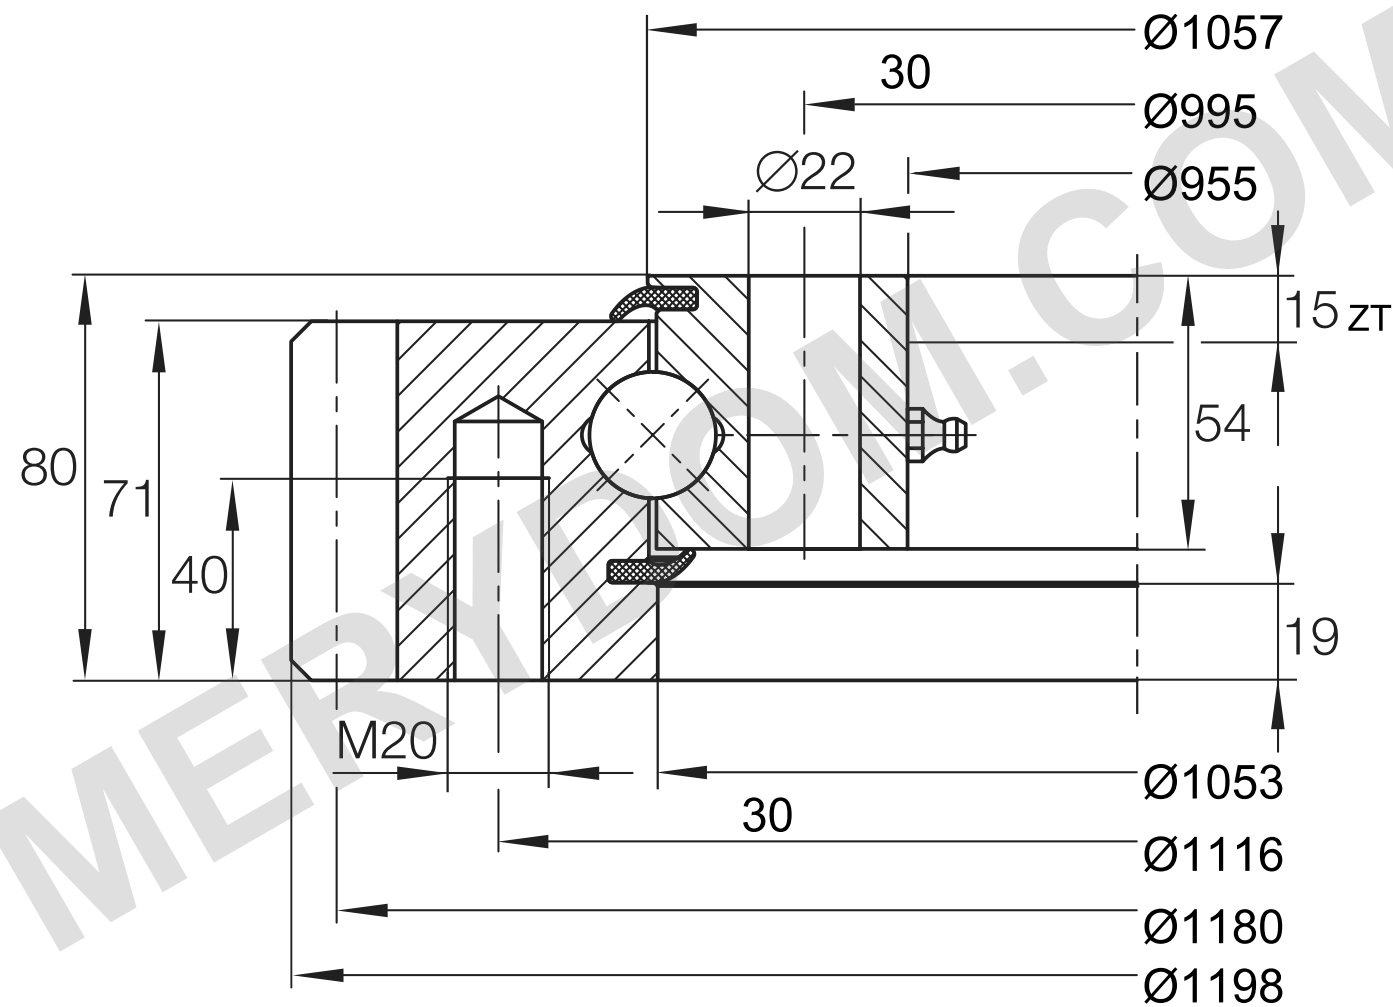


132 160a


GRENZLASTDIAGRAMM

VSA 251055 N

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

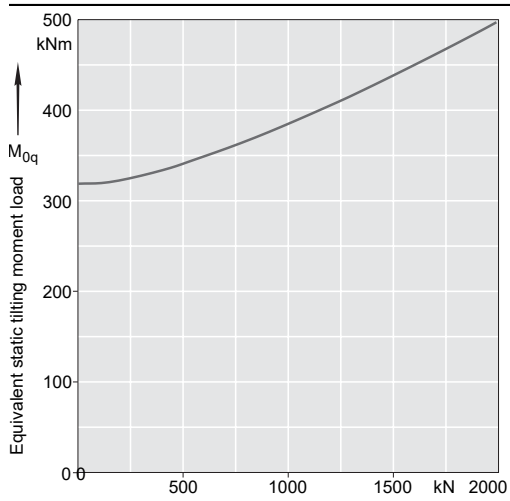

Laufbahn · Abgestützte Last

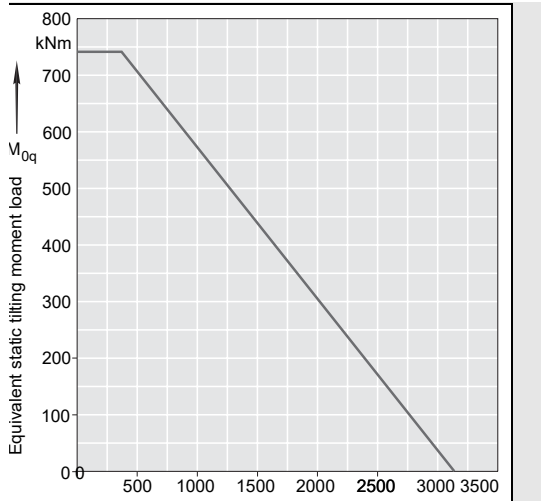

Äquivalente statische Axiallast F<sub>0q</sub> [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M<sub>0q</sub> [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

ZT-Maße gelten nur für die optionale zentrierte Ausführung.

Referenz: INA · 404 · PDF 66 / 66 / 67

OD Ø1198 · ID Ø955 · H 80 · La Ø1116 · Li Ø995 mm

INA VSA 251055 N — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

VSA 251055 N

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1