


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

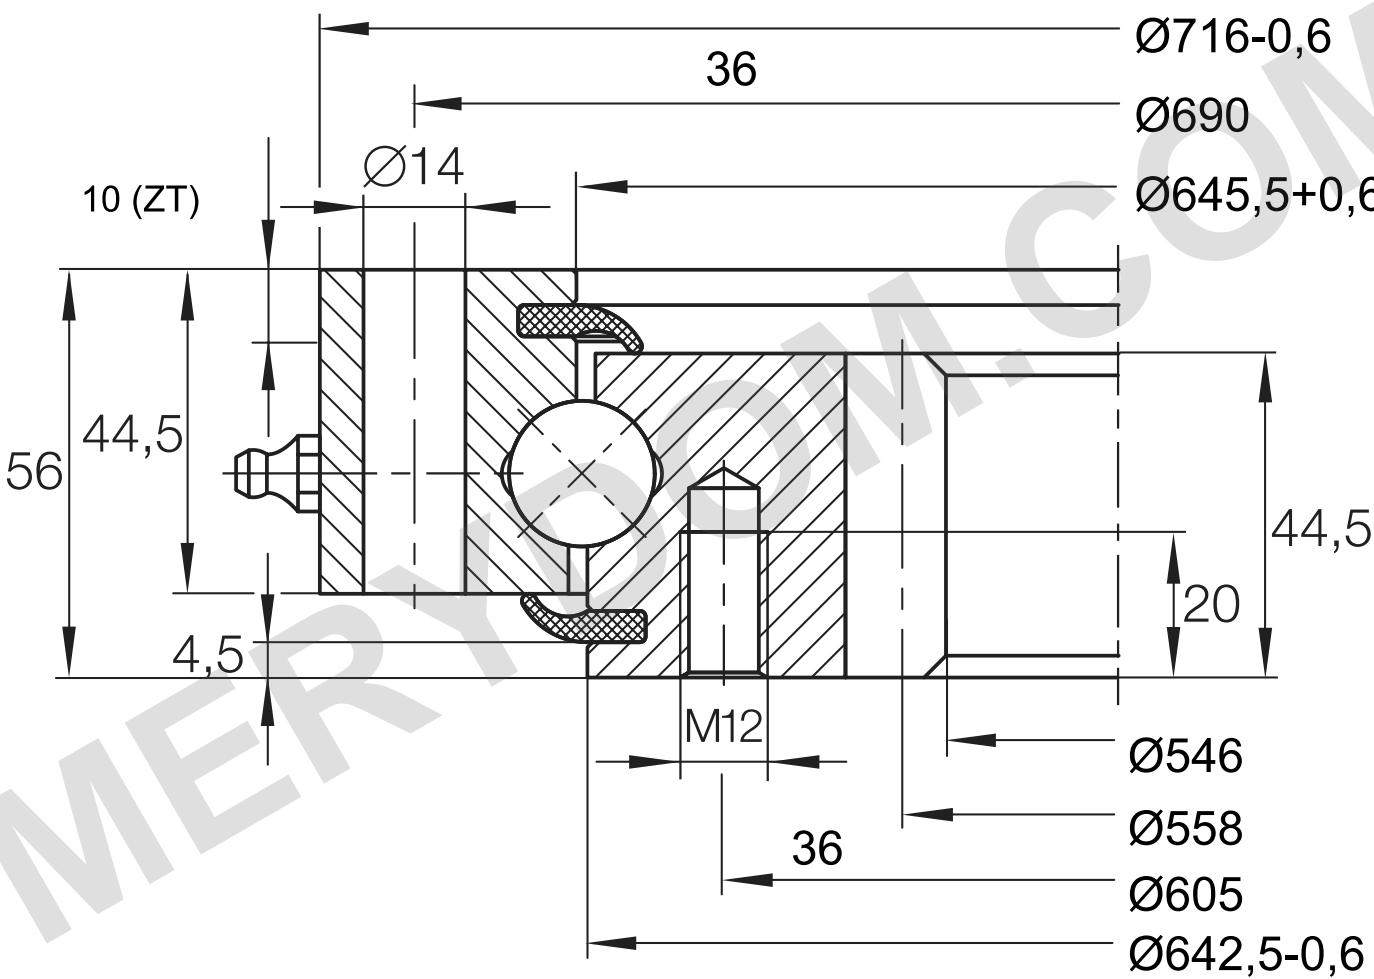


132 324a


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

VSI 200644 N

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

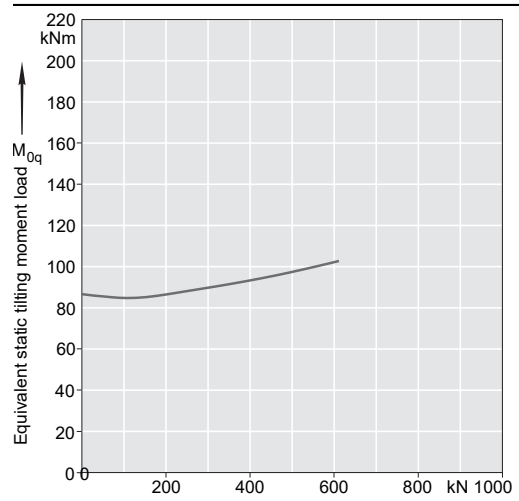

Дорожка качения · Опорная нагрузка

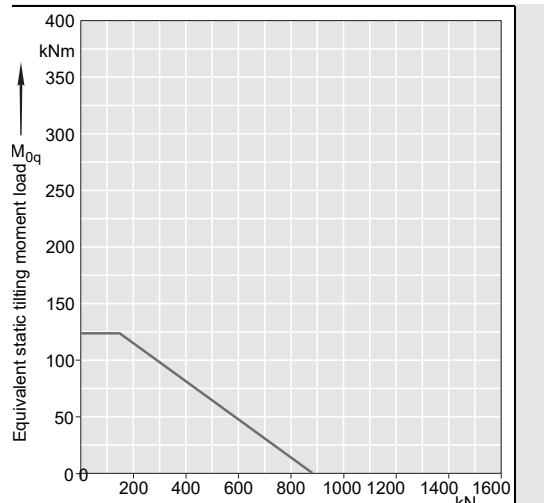

Эквивалентная статическая осевая нагрузка  $F_{0q}$  [kN]  
Эквивалентный статический опрокидывающий момент  $M_{0q}$  [kNm]  
Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в mm. Сечение из каталога; не в масштабе.  
Размеры ZT относятся только к исполнению с центрированием.  
Источник: INA · 404 · PDF 63 / 62 / 63

OD Ø716 · ID Ø546 · H 56 · La Ø690 · Li Ø605 mm  
INA VSI 200644 N — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

VSI 200644 N

Источник: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1