


SECCIÓN DEL RODAMIENTO

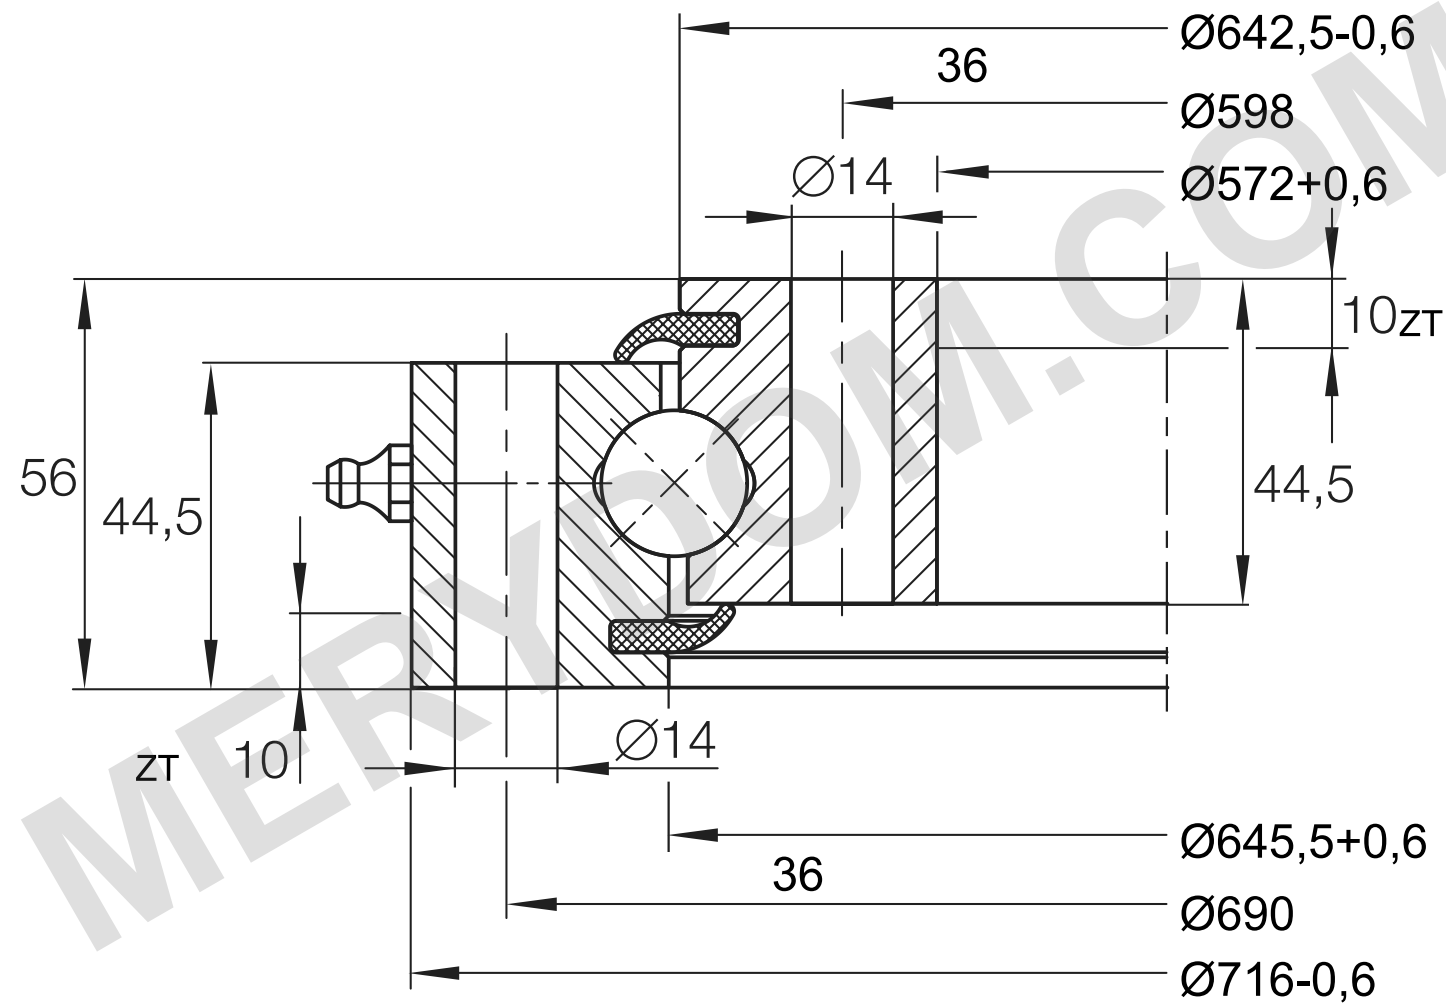


132 151a


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

VSU 200644

Tornillos de fijación · Carga apoyada

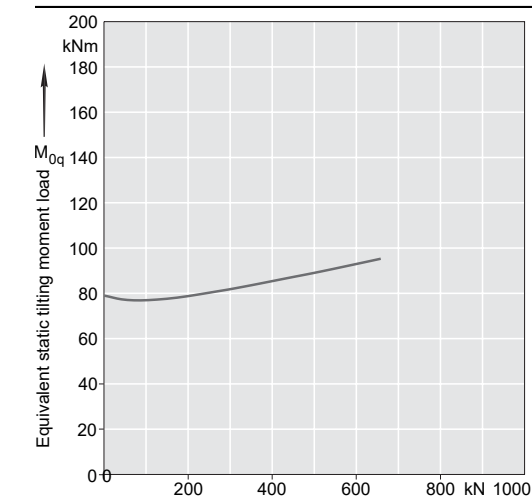

Pista de rodadura · Carga apoyada

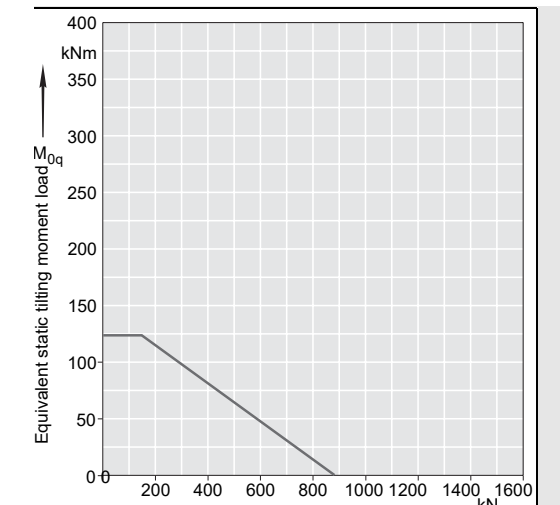

Carga axial estática equivalente F0q [kN]

Momento de vuelco estático equivalente M_{0g} [kNm]

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.

Las dimensiones ZT solo corresponden a la versión centrada opcional.

Referencia: INA · 404 · PDF 64 / 64 / 65

OD Ø716 · ID Ø572 · H 56 · La Ø690 · Li Ø598 mm

INA VSU 200644 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

VSU 200644

Referencia: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1