


SEÇÃO DO ROLAMENTO


DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

VSU 200844

Parafusos de fixação · Carga apoiada

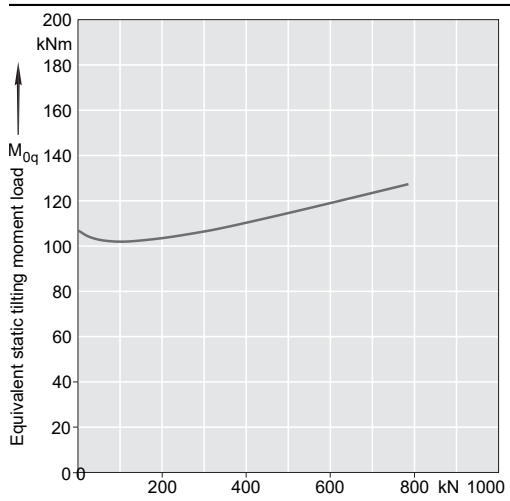

Pista de rolamento · Carga apoiada

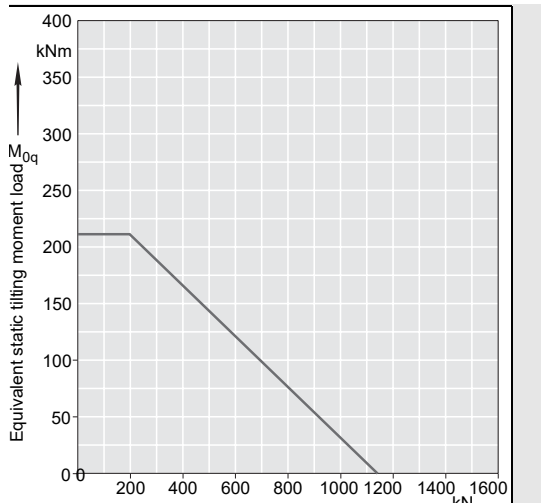

Carga axial estática equivalente F0q [kN]

Momento estático de tombamento equivalente M0q [kNm]

Siga as instruções técnicas do catálogo original.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Seção do catálogo; sem escala.

As dimensões ZT valem apenas para a versão centrada opcional.

Referência: INA · 404 · PDF 64 / 64 / 65

OD Ø916 · ID Ø772 · H 56 · La Ø890 · Li Ø798 mm

INA VSU 200844 — Desenho CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEÇÃO DO ROLAMENTO

VSU 200844

Referência: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Folha 1/1