

SEZIONE DEL CUSCINETTO


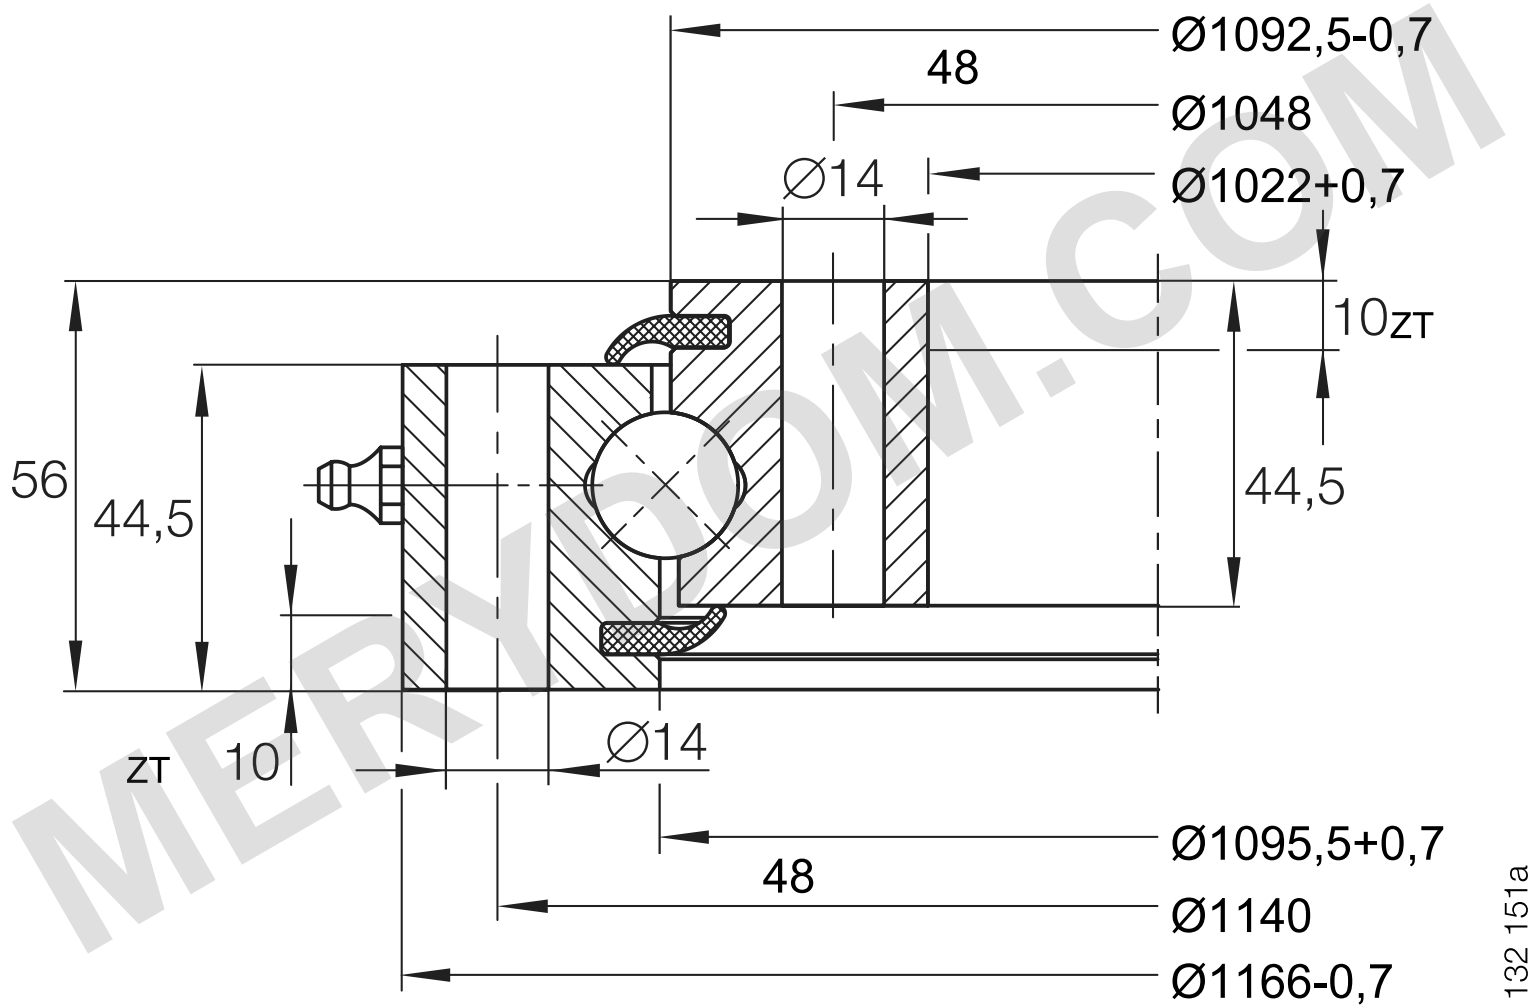



DIAGRAMMA DI CARICO LIMITE

VSU 201094

Viti di fissaggio · Carico supportato

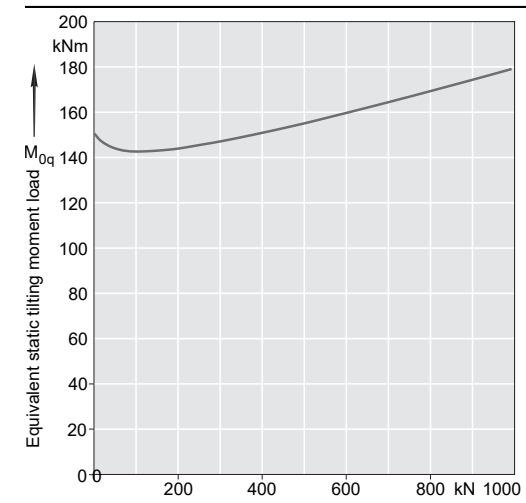

Pista di rotolamento · Carico supportato

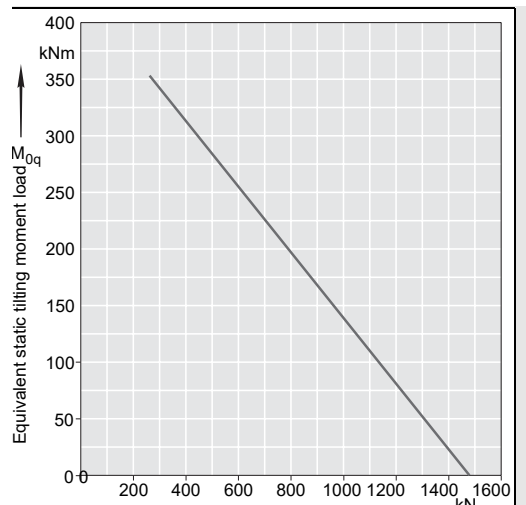

Carico assiale statico equivalente F_{0q} [kN]

Momento ribaltante statico equivalente M_{0q} [kNm]

Seguire le indicazioni tecniche del catalogo originale.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Sezione del catalogo; non in scala.
Le quote ZT si applicano solo alla versione centrata opzionale.
Riferimento: INA · 404 · PDF 64 / 64 / 65

OD Ø1166 · ID Ø1022 · H 56 · La Ø1140 · Li Ø1048 mm
INA VSU 201094 — Disegno CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEZIONE DEL CUSCINETTO

VSU 201094

Riferimento: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Foglio 1/1