


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

VSU 250855

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

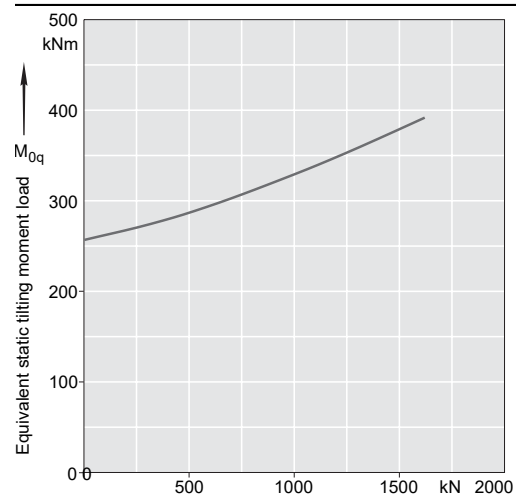

Дорожка качения · Опорная нагрузка

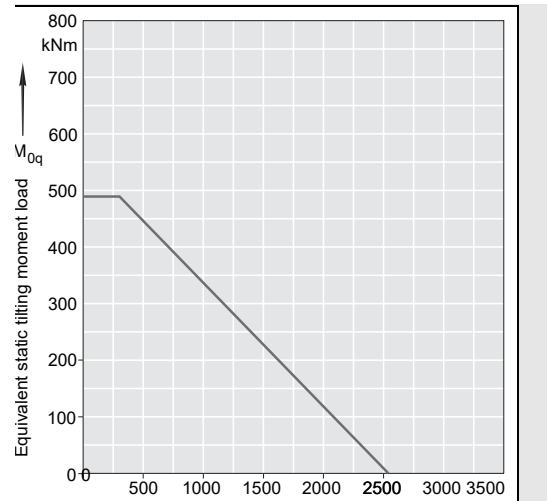

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F0q [kN]
Эквивалентный статический опрокидывающий момент M0q [kNm]
Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в mm. Сечение из каталога; не в масштабе.
Размеры ZT относятся только к исполнению с центрированием.
Источник: INA · 404 · PDF 70 / 70 / 71

OD Ø955 · ID Ø755 · H 63 · La Ø915 · Li Ø795 mm
INA VSU 250855 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

132 140

MERYDOM
СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА
VSU 250855
Источник: INA / 404
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1