


SEZIONE DEL CUSCINETTO

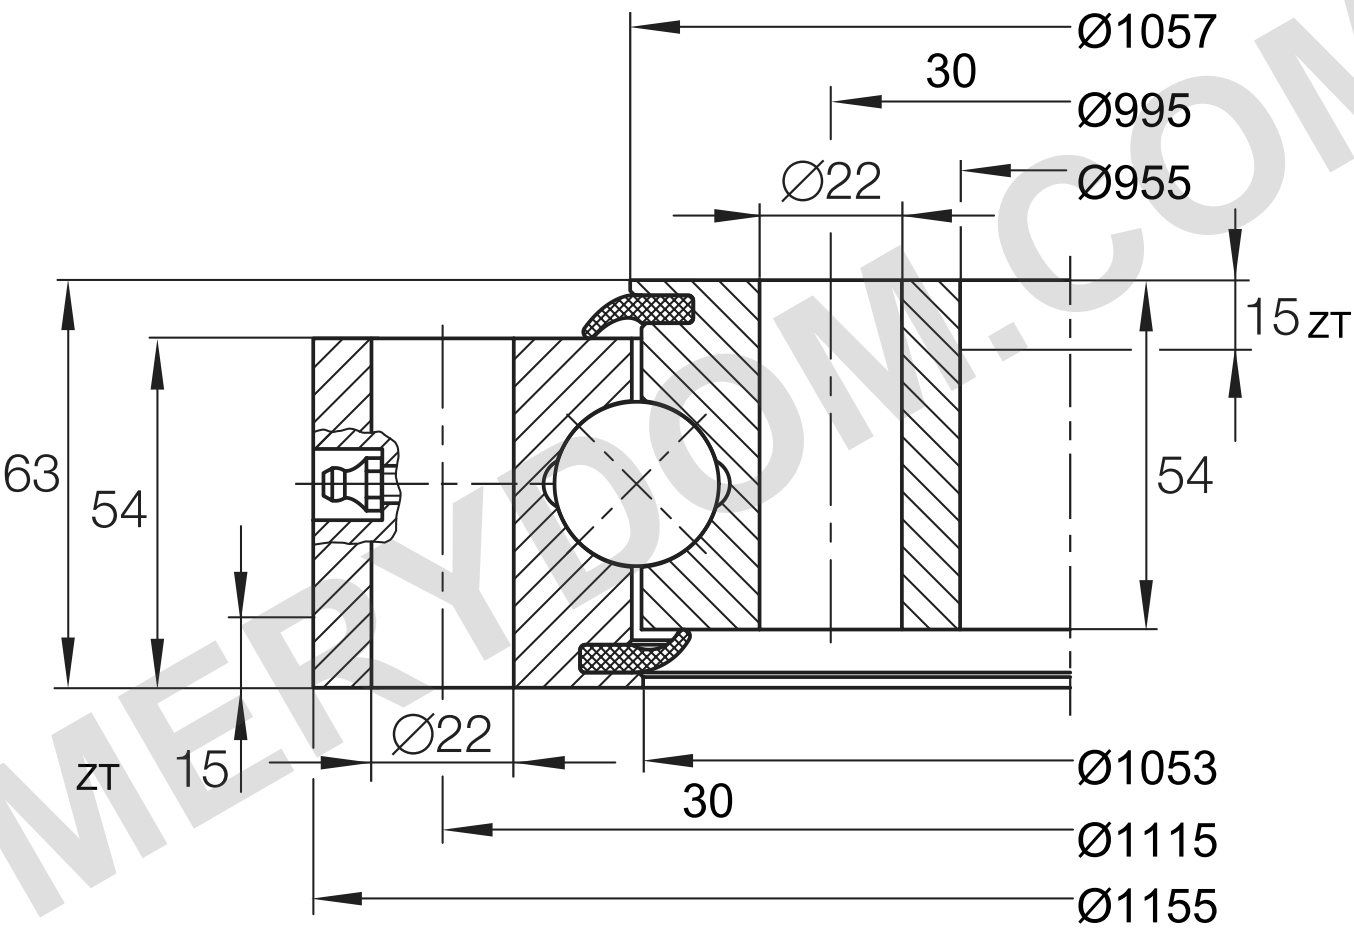


132 140


DIAGRAMMA DI CARICO LIMITE

VSU 251055

Viti di fissaggio · Carico supportato

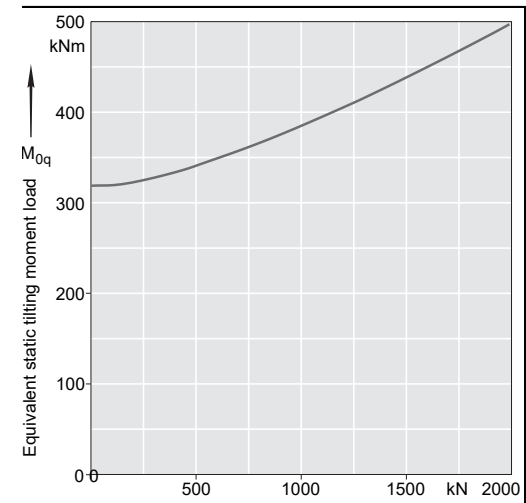

Pista di rotolamento · Carico supportato

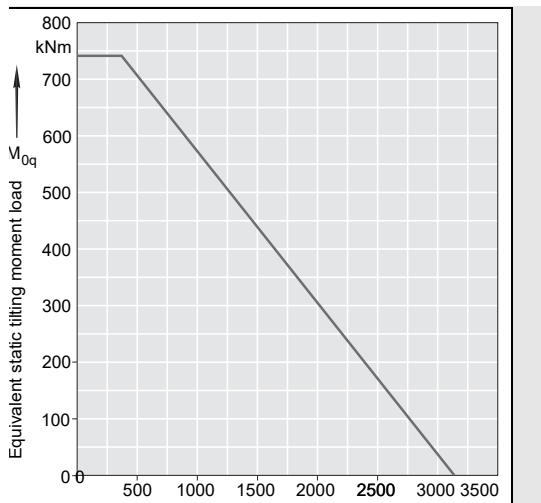

Carico assiale statico equivalente F_{0q} [kN]

Momento ribaltante statico equivalente M_{0q} [kNm]

Seguire le indicazioni tecniche del catalogo originale.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Sezione del catalogo; non in scala.
Le quote ZT si applicano solo alla versione centrata opzionale.
Riferimento: INA · 404 · PDF 70 / 70 / 71

OD $\varnothing 1155$ · ID $\varnothing 955$ · H 63 · La $\varnothing 1115$ · Li $\varnothing 995$ mm
INA VSU 251055 — Disegno CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
SEZIONE DEL CUSCINETTO
VSU 251055
Riferimento: INA / 404
mm · NTS · REV 1.0 · Foglio 1/1