


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

VU 130225

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

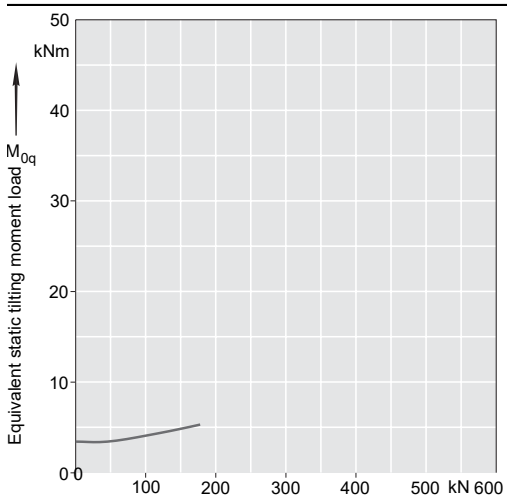

Дорожка качения · Опорная нагрузка

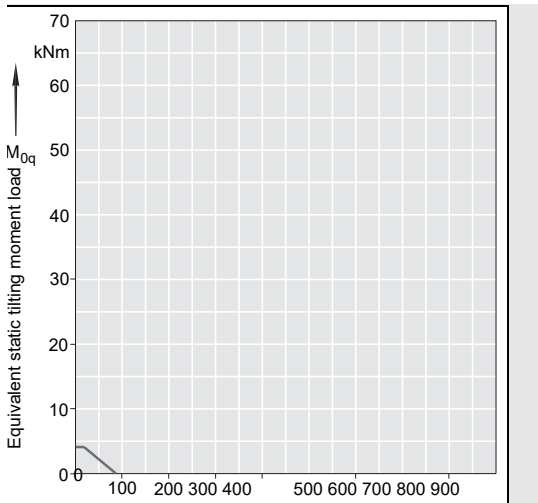

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F0q [kN]
Эквивалентный статический опрокидывающий момент M0q [kNm]
Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в mm. Сечение из каталога; не в масштабе.
Размеры ZT относятся только к исполнению с центрированием.
Источник: INA · 404 · PDF 77 / 76 / 77

OD Ø290 · ID Ø200 · H 24 · La Ø270 · Li — mm
INA VU 130225 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

132 304

MERYDOM
СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА
VU 130225
Источник: INA / 404
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1