


SEÇÃO DO ROLAMENTO


DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

VU 140179

Parafusos de fixação · Carga apoiada

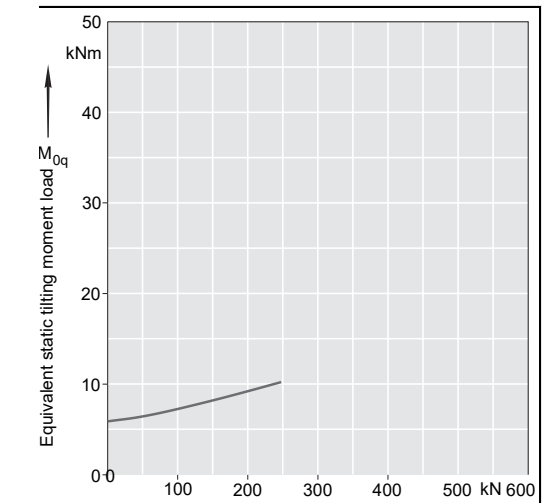

Pista de rolamento · Carga apoiada

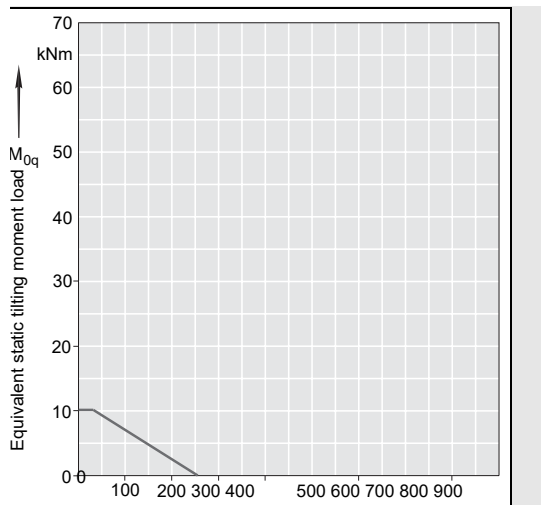

Carga axial estática equivalente F0q [kN]

Momento estático de tombamento equivalente M0q [kNm]

Siga as instruções técnicas do catálogo original.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Seção do catálogo; sem escala.

As dimensões ZT valem apenas para a versão centrada opcional.

Referência: INA · 404 · PDF 76 / 76 / 77

Valores ilustrativos de lubrificação: rosca M8×1.

Ajustáveis após confirmação do cliente.

OD Ø234 · ID Ø124.5 · H 35 · La Ø214 · Li Ø144.5 mm

INA VU 140179 — Desenho CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEÇÃO DO ROLAMENTO

VU 140179

Referência: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Folha 1/1