


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

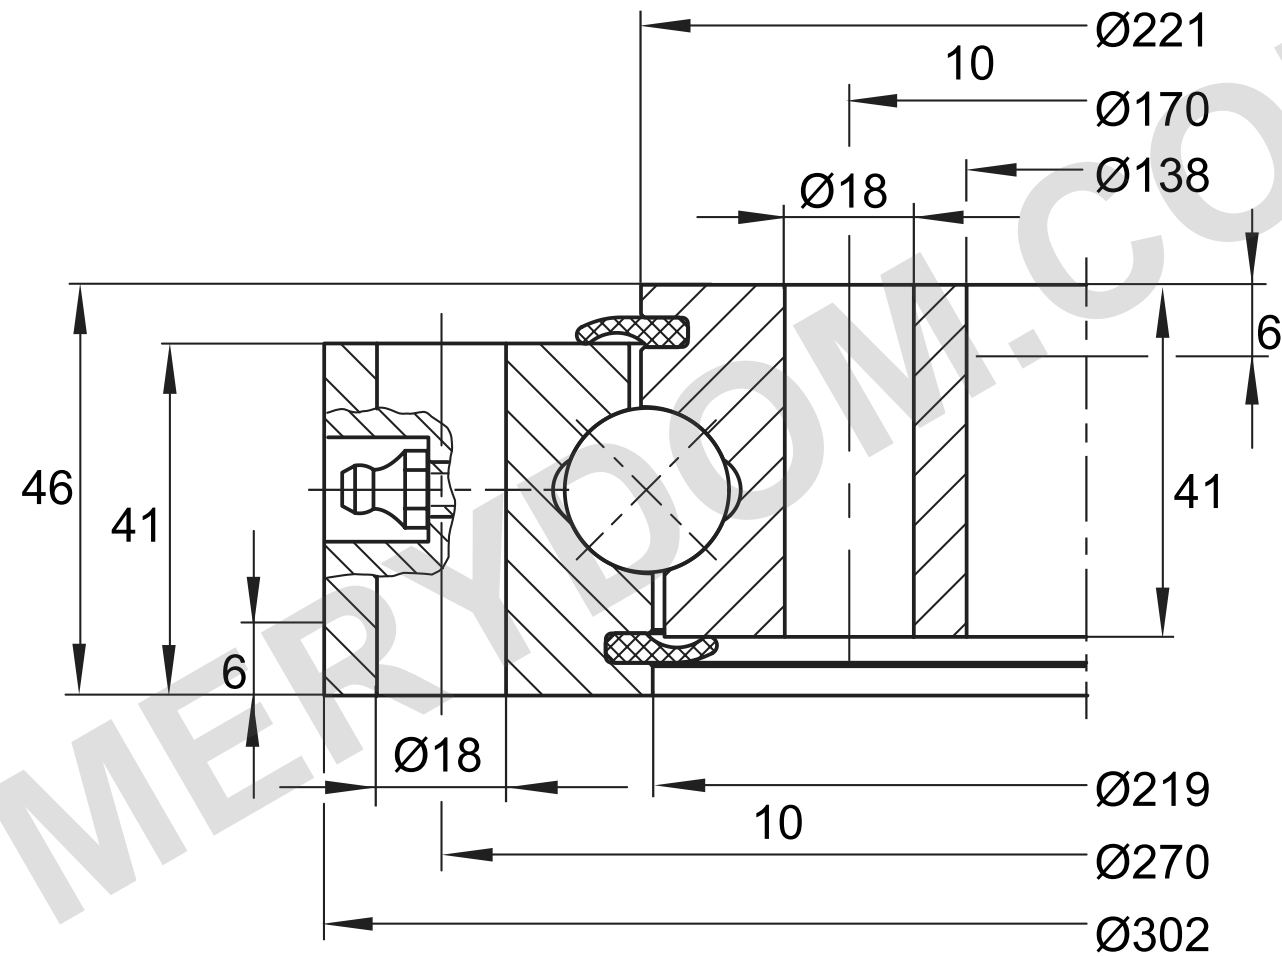


132 303


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

VU 200220

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

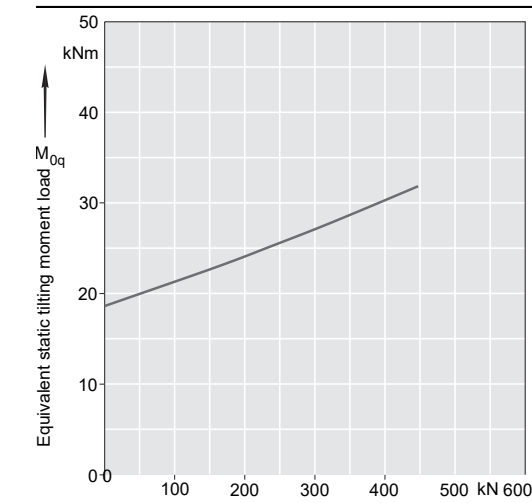

Дорожка качения · Опорная нагрузка

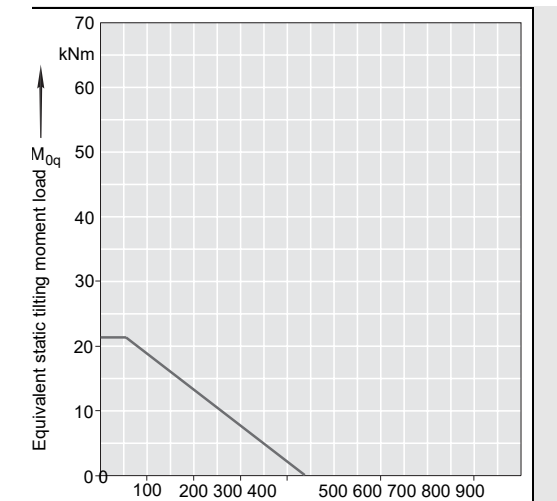

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F_{0q} [кН]

Эквивалентный статический опрокидывающий момент M_{0q} [kNm]

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Размеры ZT относятся только к исполнению с центрированием.

Источник: INA · 404 · PDF 77 / 76 / 77

OD Ø302 · ID Ø138 · H 46 · La Ø270 · Li Ø170 mm

INA VU 200220 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

VU 200220

Источник: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1