


SEÇÃO DO ROLAMENTO

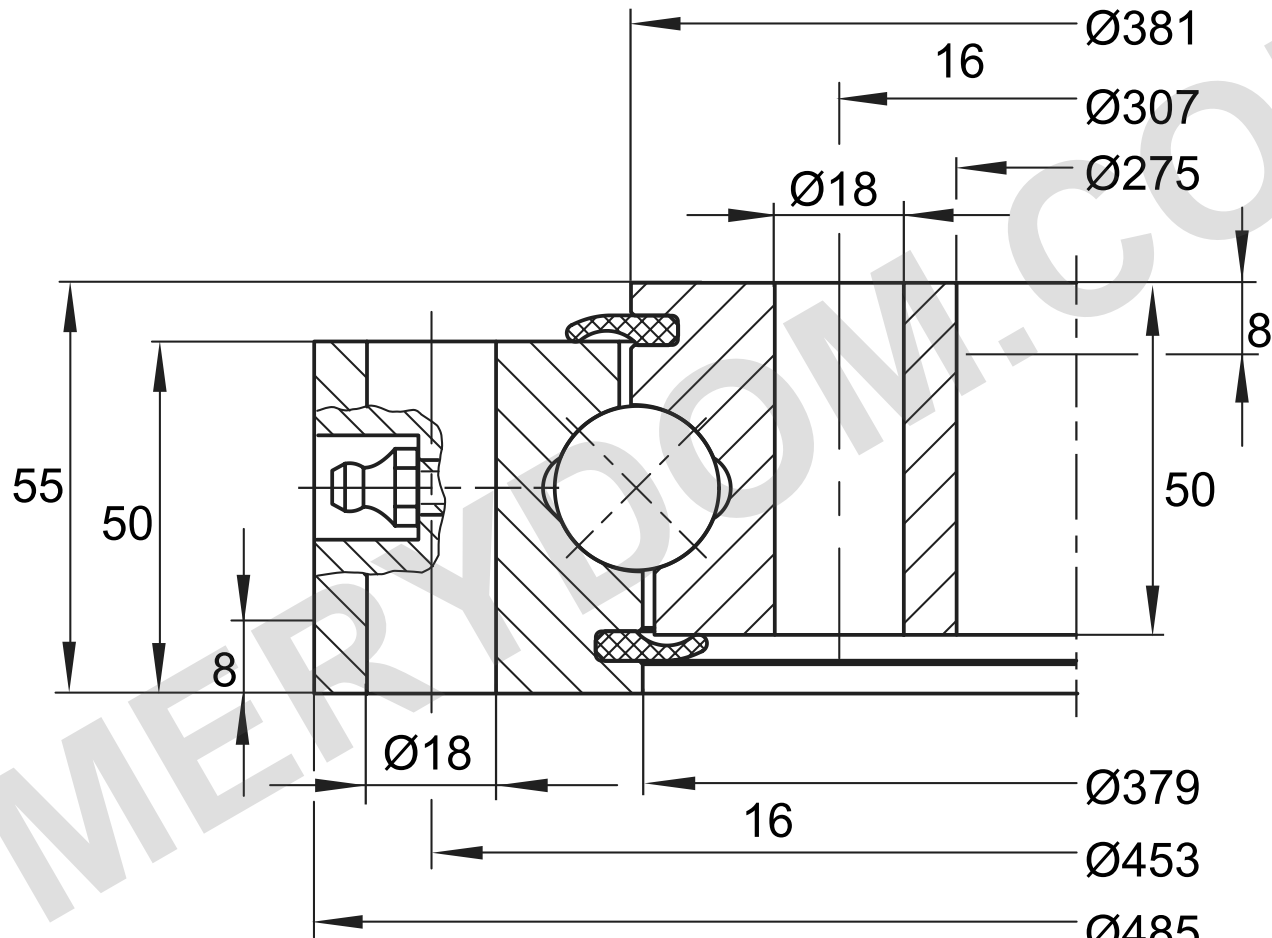


132 303


DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

VU 250380

Parafusos de fixação · Carga apoiada

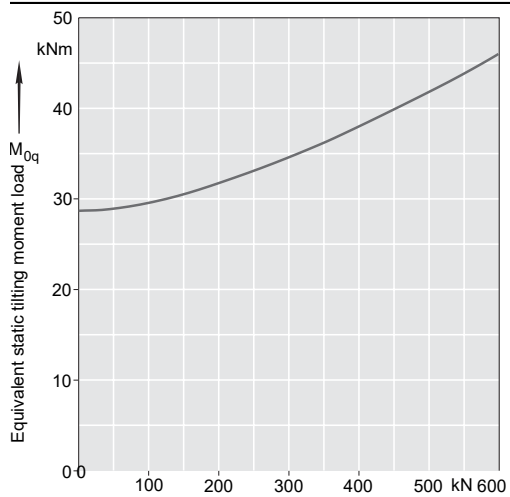

Pista de rolamento · Carga apoiada

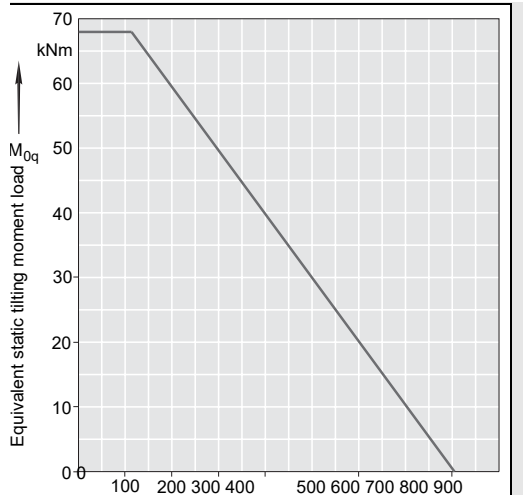

Carga axial estática equivalente F_{0q} [kN]

Momento estático de tombamento equivalente M_{0q} [kNm]

Siga as instruções técnicas do catálogo original

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Seção do catálogo; sem escala.

As dimensões ZT valem apenas para a versão centrada opcional.

Referência: INA · 404 · PDF 77 / 76 / 77

OD Ø485 · ID Ø275 · H 55 · I_a Ø453 · I_i Ø307 mm

INA VU 250380 — Desenho CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEÇÃO DO ROLAMENTO

VU 250380

Referência: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Folha 1/1