

SEZIONE DEL CUSCINETTO


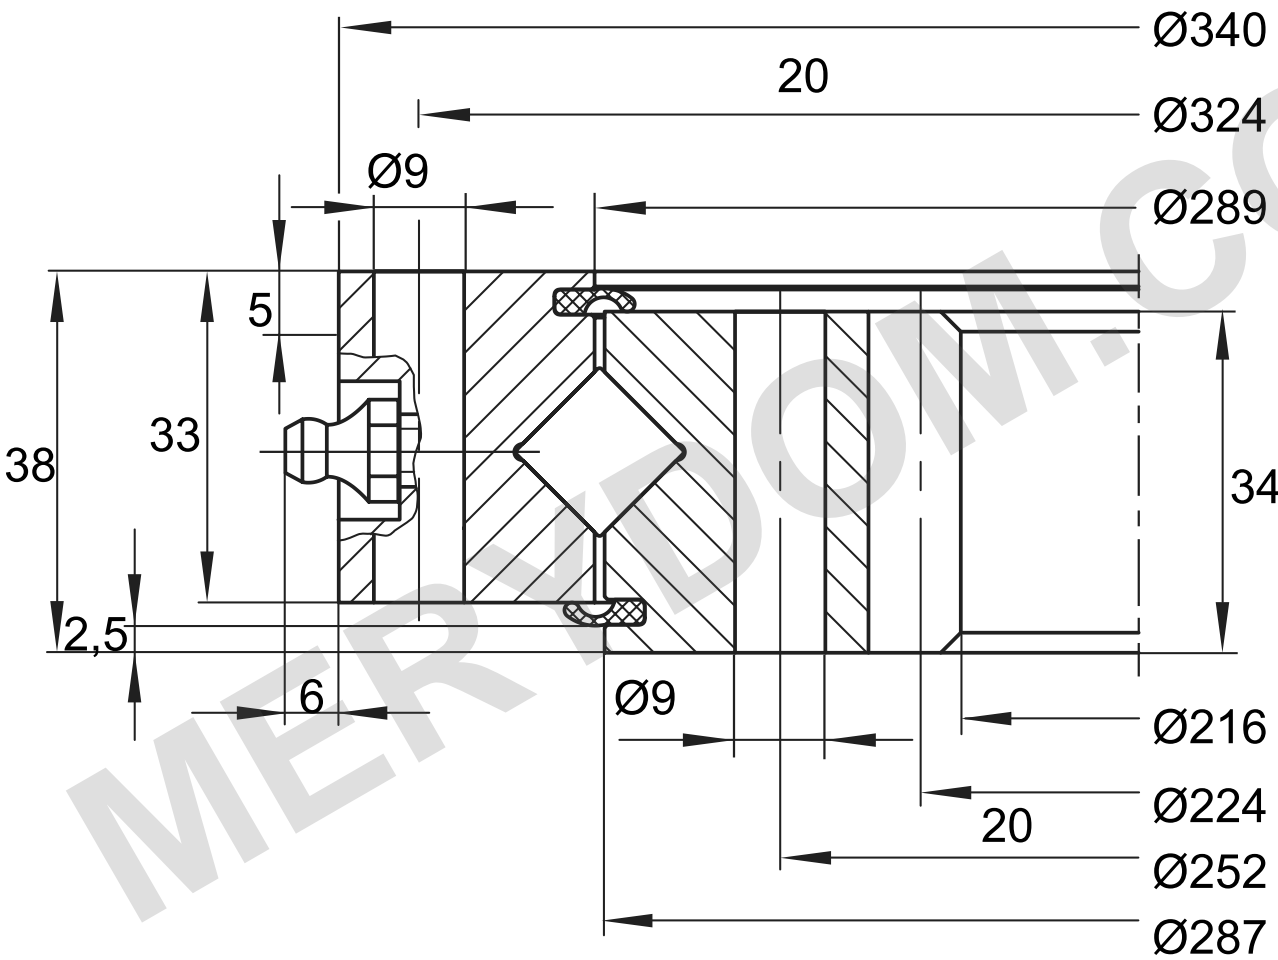



DIAGRAMMA DI CARICO LIMITE

XI 120288 N

Viti di fissaggio · Carico supportato

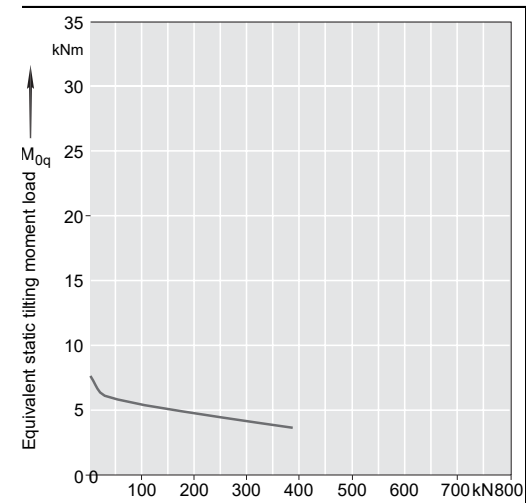

Pista di rotolamento · Carico supportato

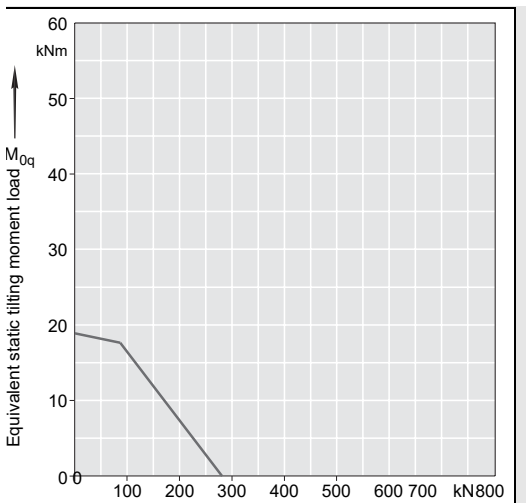

Carico assiale statico equivalente F0q [kN]

Momento ribaltante statico equivalente M0q [kNm]

Seguire le indicazioni tecniche del catalogo originale.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Sezione del catalogo; non in scala.

Le quote ZT si applicano solo alla versione centrata opzionale.

Riferimento: INA · 404 · PDF 91 / 90 / 91

Valori illustrativi di lubrificazione: numero 4, filetto M8×1.

Regolabili dopo conferma del cliente.

OD Ø340 · ID Ø216 · H 38 · La Ø324 · Li Ø252 mm

INA XI 120288 N — Disegno CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEZIONE DEL CUSCINETTO

XI 120288 N

Riferimento: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Foglio 1/1