


LAGERSCHNITT

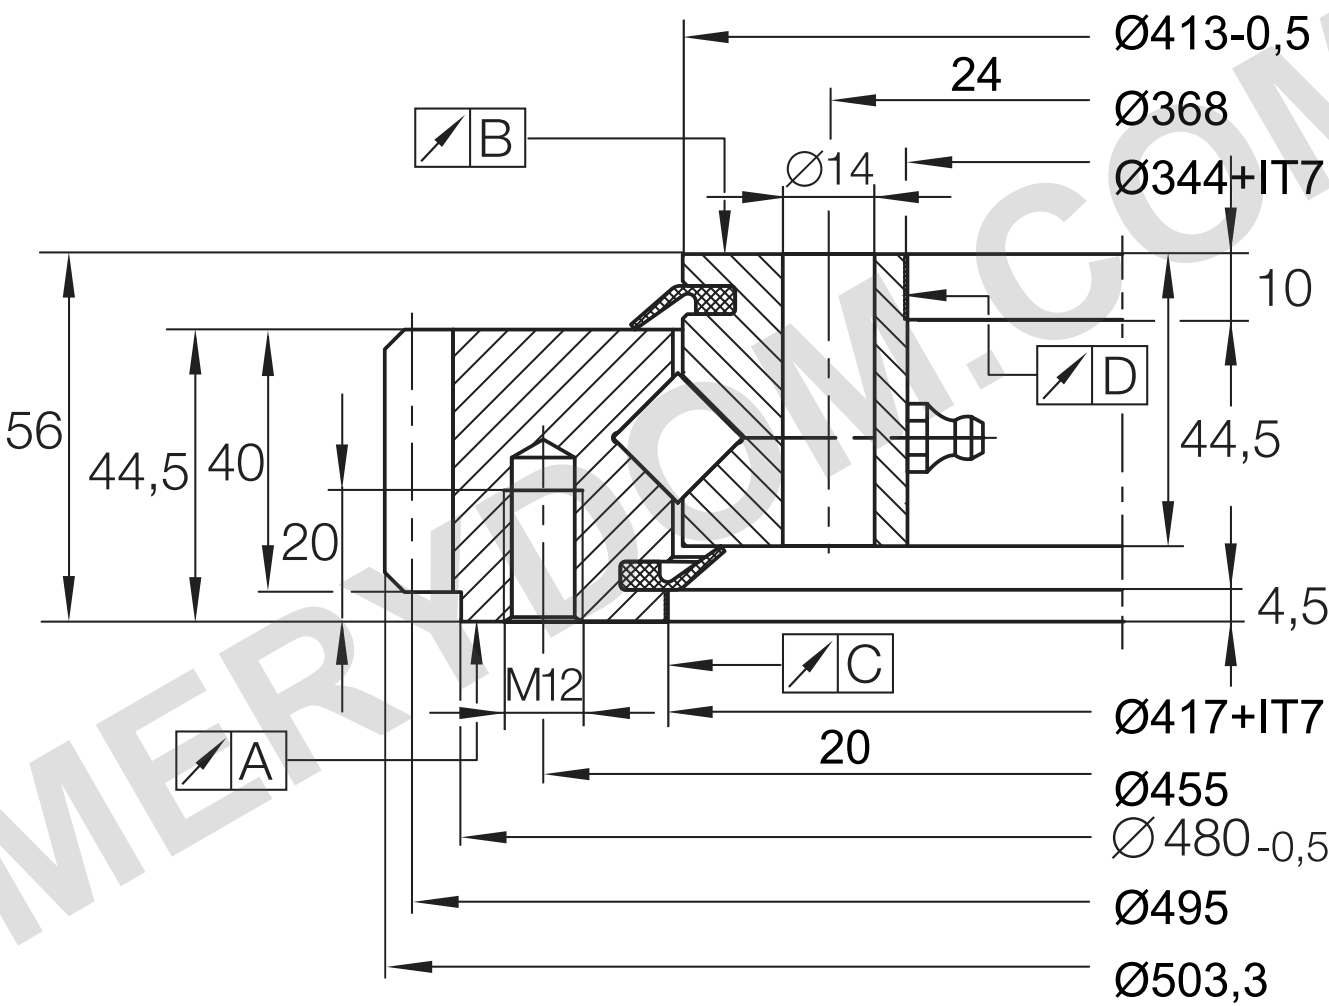


132 305a


GRENZLASTDIAGRAMM

XSA 140414 N

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

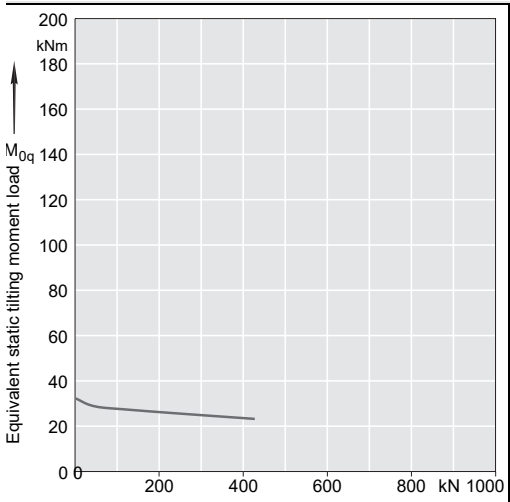

Laufbahn · Abgestützte Last

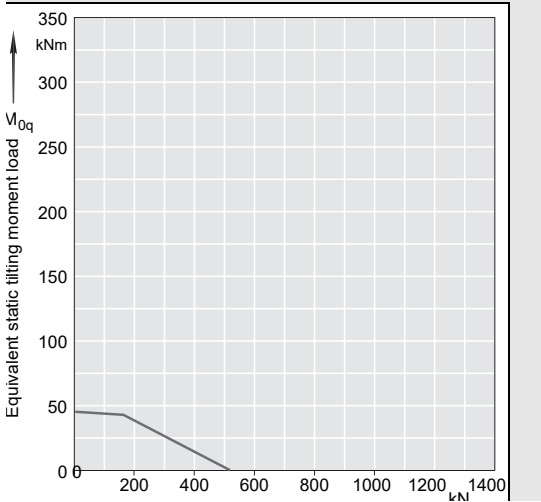

Äquivalente statische Axiallast F0q [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M0q [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

Unbemaßte Stufen sind schematisch und nach Kundenbestätigung anpassbar.

Referenz: INA · 404 · PDF 84 / 84 / 85

Unbemaßte Freistellung: schematische Durchmesserdiffferenz 1 mm (radial 0,5 mm).

OD Ø503.3 · ID Ø344 · H 56 · La Ø455 · Li Ø368 mm

INA XSA 140414 N — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

XSA 140414 N

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1