


SECCIÓN DEL RODAMIENTO


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

XSA 141094 N

Tornillos de fijación · Carga apoyada

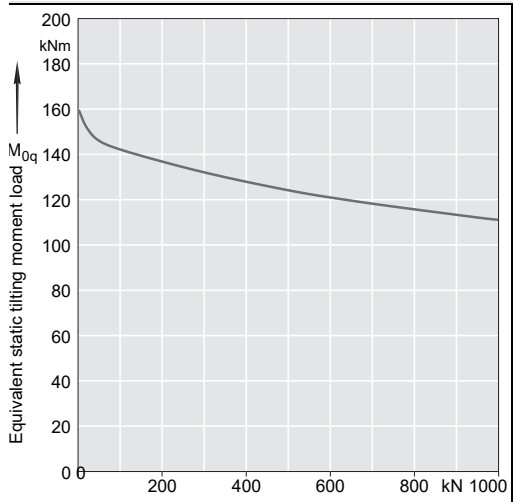

Pista de rodadura · Carga apoyada

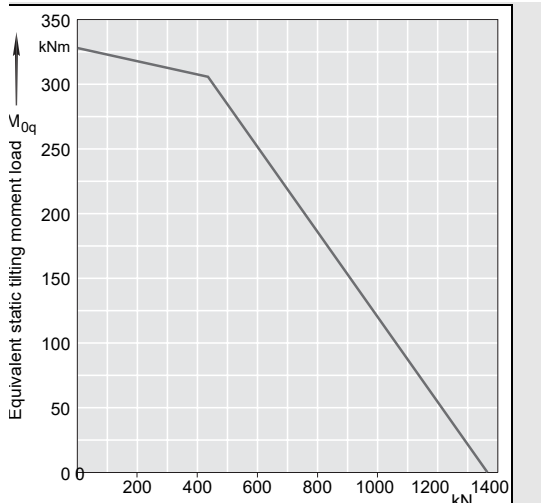

Carga axial estática equivalente F0q [kN]

Momento de vuelco estático equivalente M0q [kNm]

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.

Los escalones sin cota son ilustrativos y ajustables tras confirmación del cliente.

Referencia: INA · 404 · PDF 85 / 84 / 85

Rebaje sin cota: diferencia ilustrativa de diámetro de 1 mm (radial 0,5 mm).

OD Ø1198,1 · ID Ø1024 · H 56 · La Ø1135 · Li Ø1048 mm

INA XSA 141094 N — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

XSA 141094 N

Referencia: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1