


LAGERSCHNITT

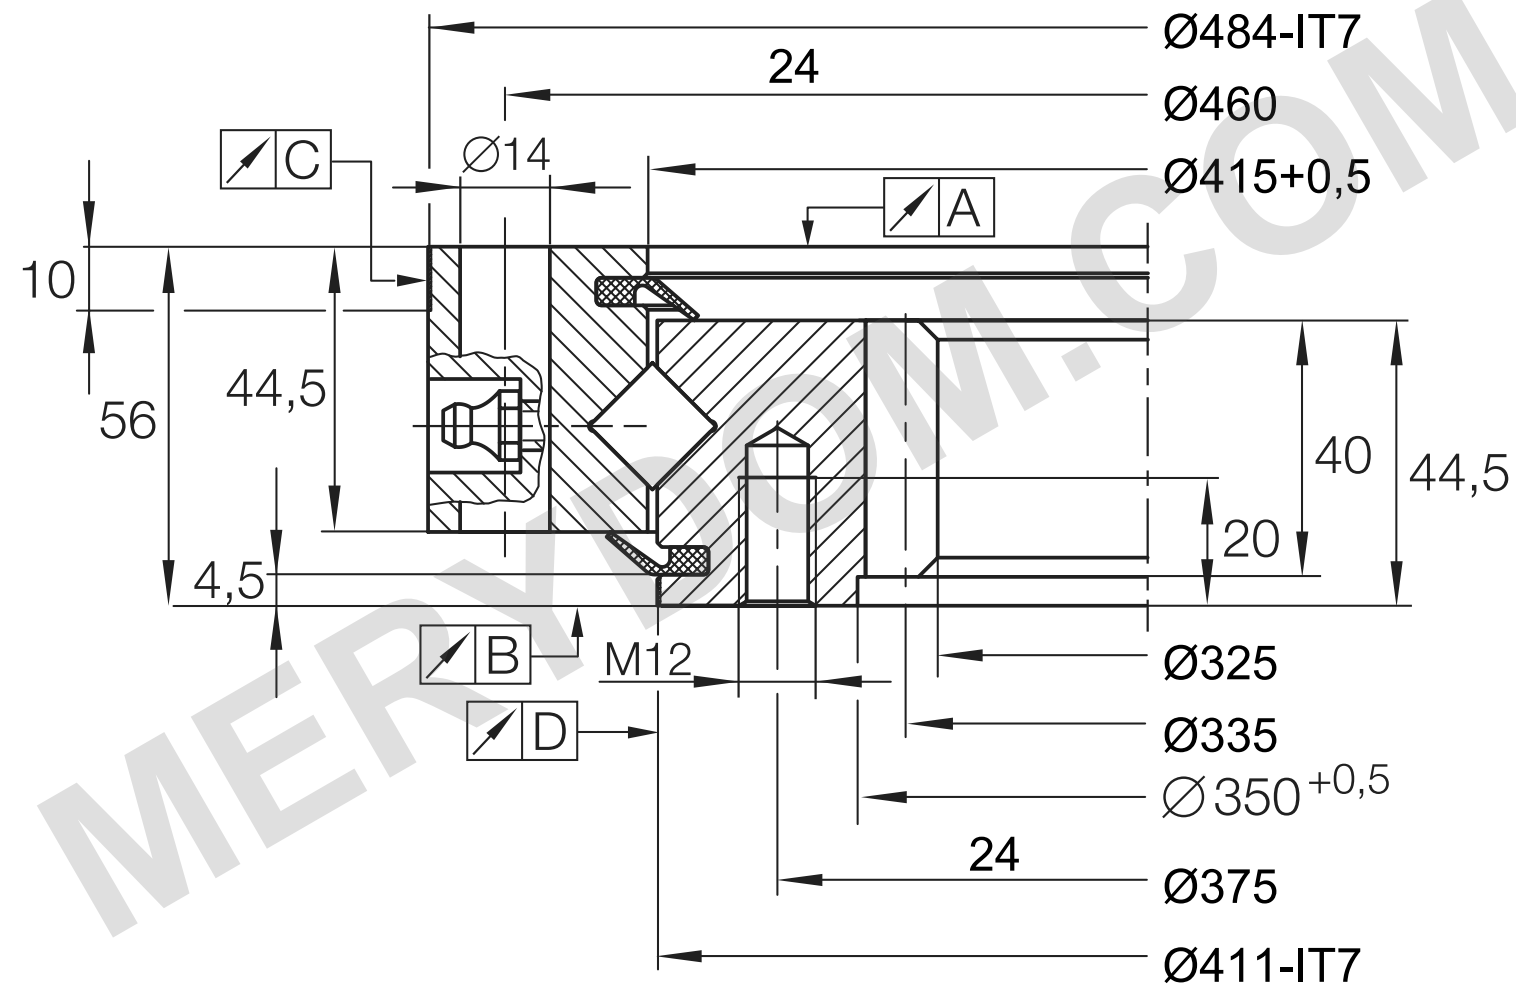


132 306a


GRENZLASTDIAGRAMM

XSI 140414 N

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

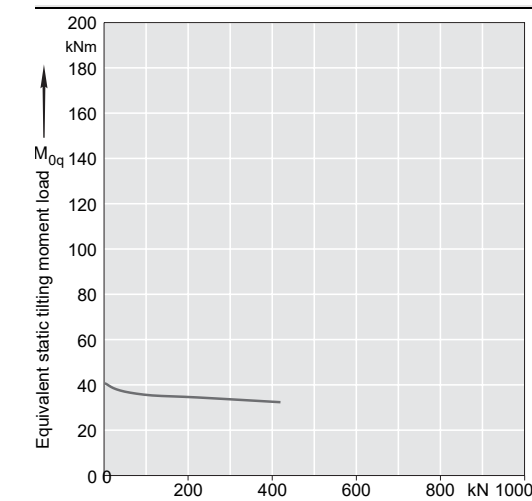

Laufbahn · Abgestützte Last

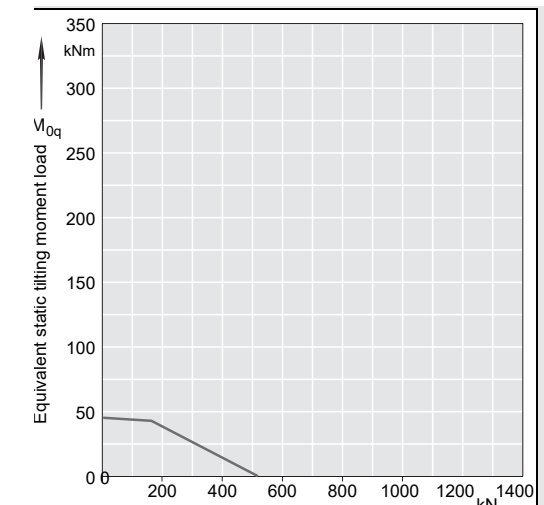Äquivalente statische Axiallast F_{0q} [kN]Äquivalentes statisches Kippmoment M_{0q} [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

Unbemaßte Stufen sind schematisch und nach Kundenbestätigung anpassbar.

Referenz: INA · 404 · PDF 86 / 86 / 87

Unbemaßte Freistellung: schematische Durchmesserdiffferenz 1 mm (radial 0,5 mm).

OD Ø484 · ID Ø325 · H 56 · La Ø460 · Li Ø375 mm

INA XSI 140414 N — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

XSI 140414 N

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1