


SEÇÃO DO ROLAMENTO


DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

XSU 140844

Parafusos de fixação · Carga apoiada

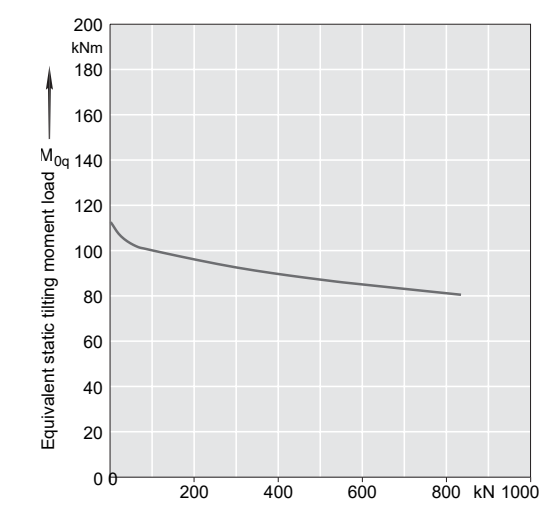

Pista de rolamento · Carga apoiada

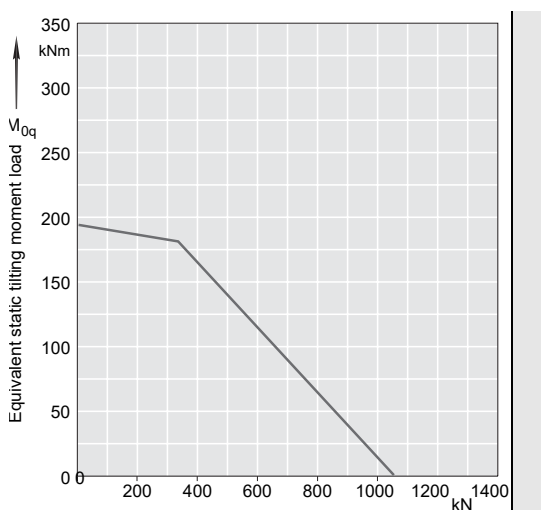

Carga axial estática equivalente F0q [kN]

Momento estático de tombamento equivalente M0q [kNm]

Siga as instruções técnicas do catálogo original.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Seção do catálogo; sem escala.

Os degraus sem cota são ilustrativos e ajustáveis após confirmação do cliente.

Referência: INA · 404 · PDF 88 / 88 / 89

Rebaixo sem cota: diferença ilustrativa de diâmetro de 1 mm (radial 0,5 mm).

OD Ø914 · ID Ø774 · H 56 · La Ø890 · Li Ø798 mm

INA XSU 140844 — Desenho CAD (PDF) | MERYDOM

132 307a

MERYDOM
SEÇÃO DO ROLAMENTO
XSU 140844
Referência: INA / 404
mm · NTS · REV 1.0 · Folha 1/1