


RULMAN KESİTİ

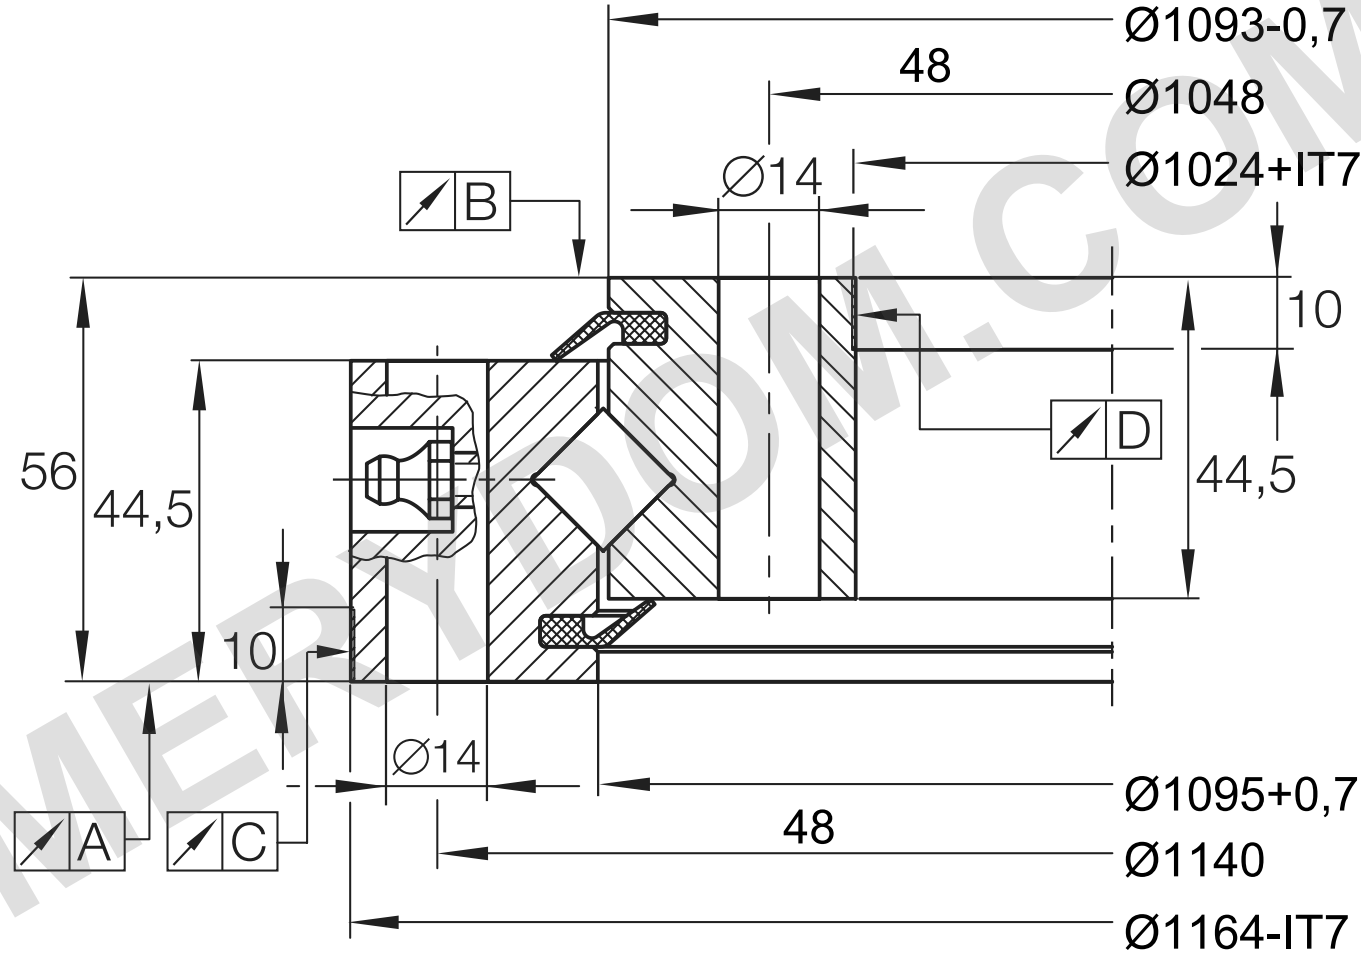


132 307a


SINIR YÜK DİYAGRAMI

XSU 141094

Bağlantı cıvataları · Desteklenen yük

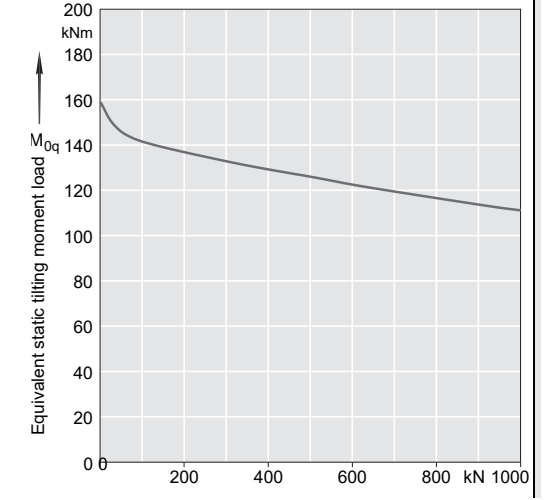

Yuvarlanma yolu · Desteklenen yük

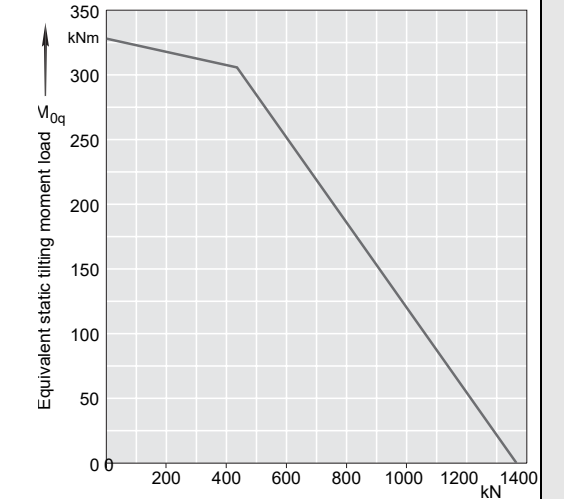

Eşdeğer statik eksenel yük F_{0q} [kN]

Eşdeğer statik devrilme momenti M_{0q} [kNm]

Orijinal katalogdaki teknik talimatlara uyun.

REFERANS NOTLARI

Ölçüler mm. Katalog kesiti; ölçekli değildir.

Ölçüsüz kademeler temsilidir ve müşteri onayından sonra ayarlanabilir.

Referans: INA · 404 · PDF 88 / 88 / 89

Ölçüsüz boşaltma: temsili çap farkı 1 mm (radyal 0,5 mm).

OD $\varnothing 1164$ · ID $\varnothing 1024$ · H 56 · La $\varnothing 1140$ · Li $\varnothing 1048$ mm

INA XSU 141094 — CAD Çizimi (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

RULMAN KESİTİ

XSU 141094

Referans: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Sayfa 1/1