


SEZIONE DEL CUSCINETTO

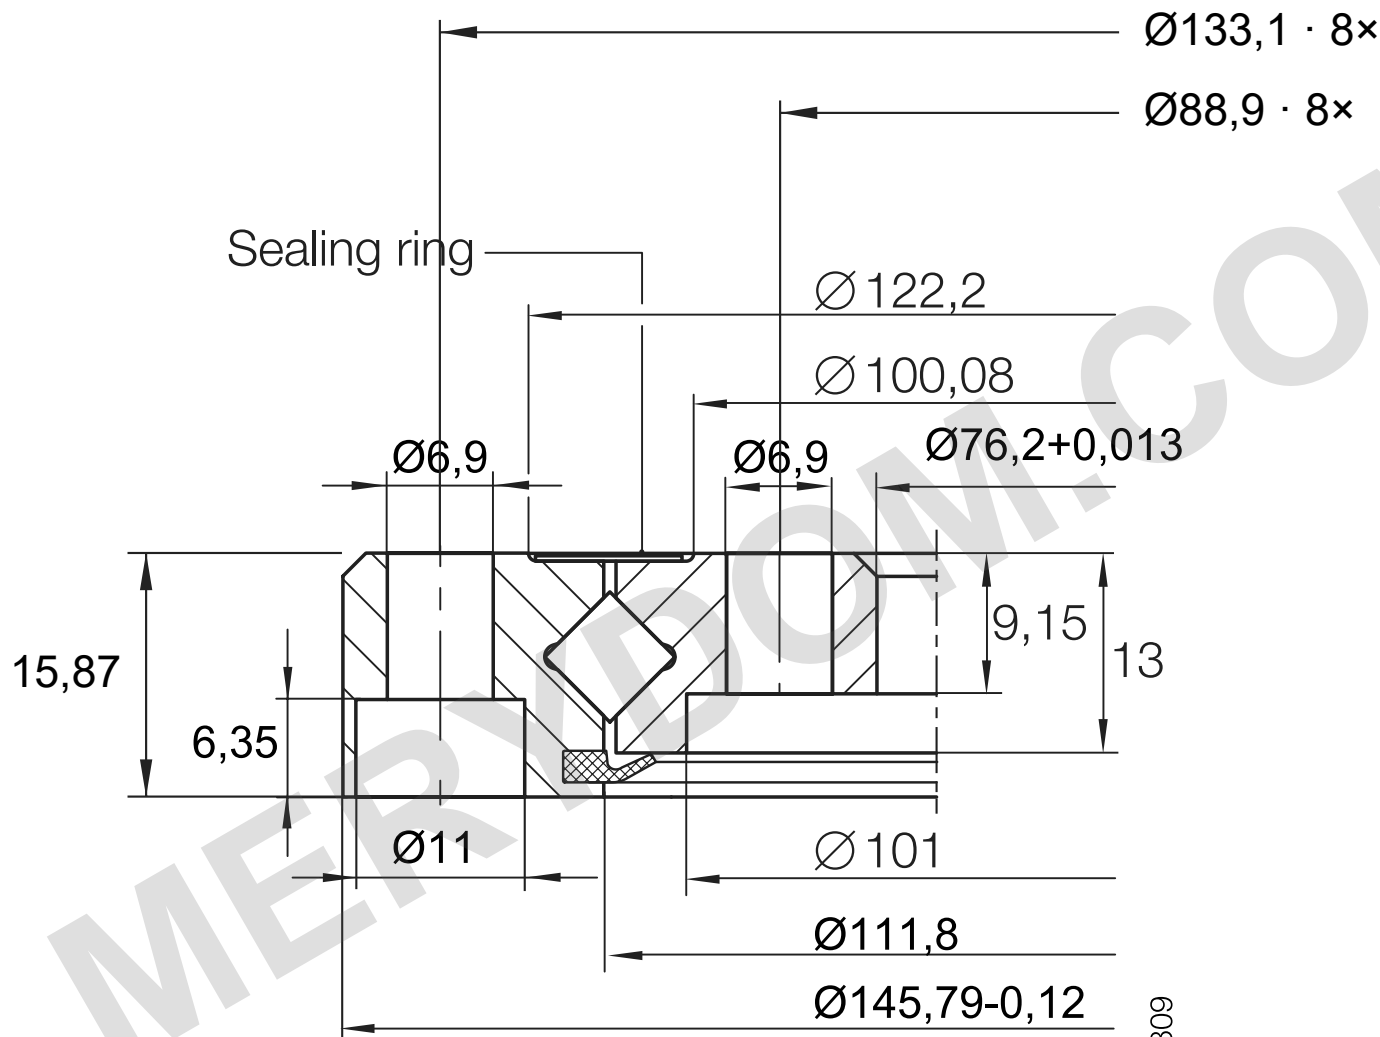

132 309

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Sezione del catalogo; non in scala.

Geometria esterna e montaggio secondo la fonte; contatto interno indicativo.

Riferimento: INA · 404 · PDF 93 / 92 / 93

Contatto interno indicativo; adattabile dopo conferma del cliente.

Lubrificazione indicativa: 4 ingrassatori M8×1; adattabile con il cliente.


OD Ø145.79 · ID Ø76.2 · H 15.87 · La Ø133.1 · Li Ø88.9 mm

INA XU 060111 — Disegno CAD (PDF) | MERYDOM


DIAGRAMMA DI CARICO LIMITE

XU 060111

Viti di fissaggio · Carico supportato

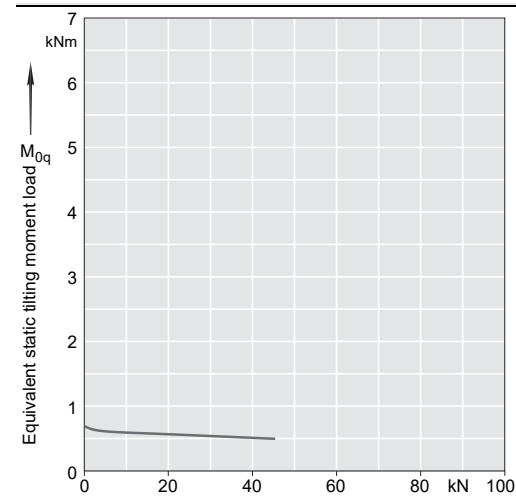

Pista di rotolamento · Carico supportato

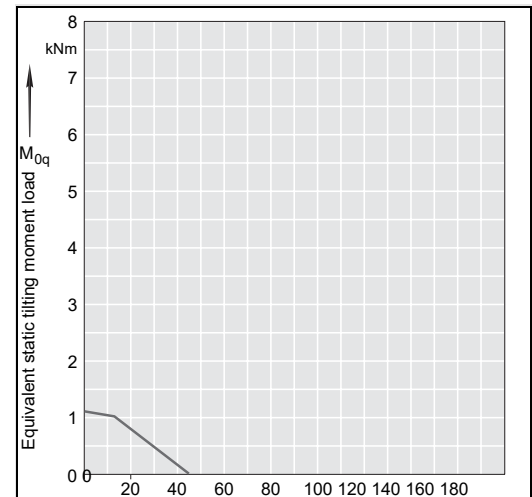Carico assiale statico equivalente F_{0q} [kN]

Momento ribaltante statico equivalente M_{0q} [kNm]

Seguire le indicazioni tecniche del catalogo originale.

MERYDOM

SEZIONE DEL CUSCINETTO

XU 060111

Riferimento: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Foglio 1/1