



RULMAN KESİTİ

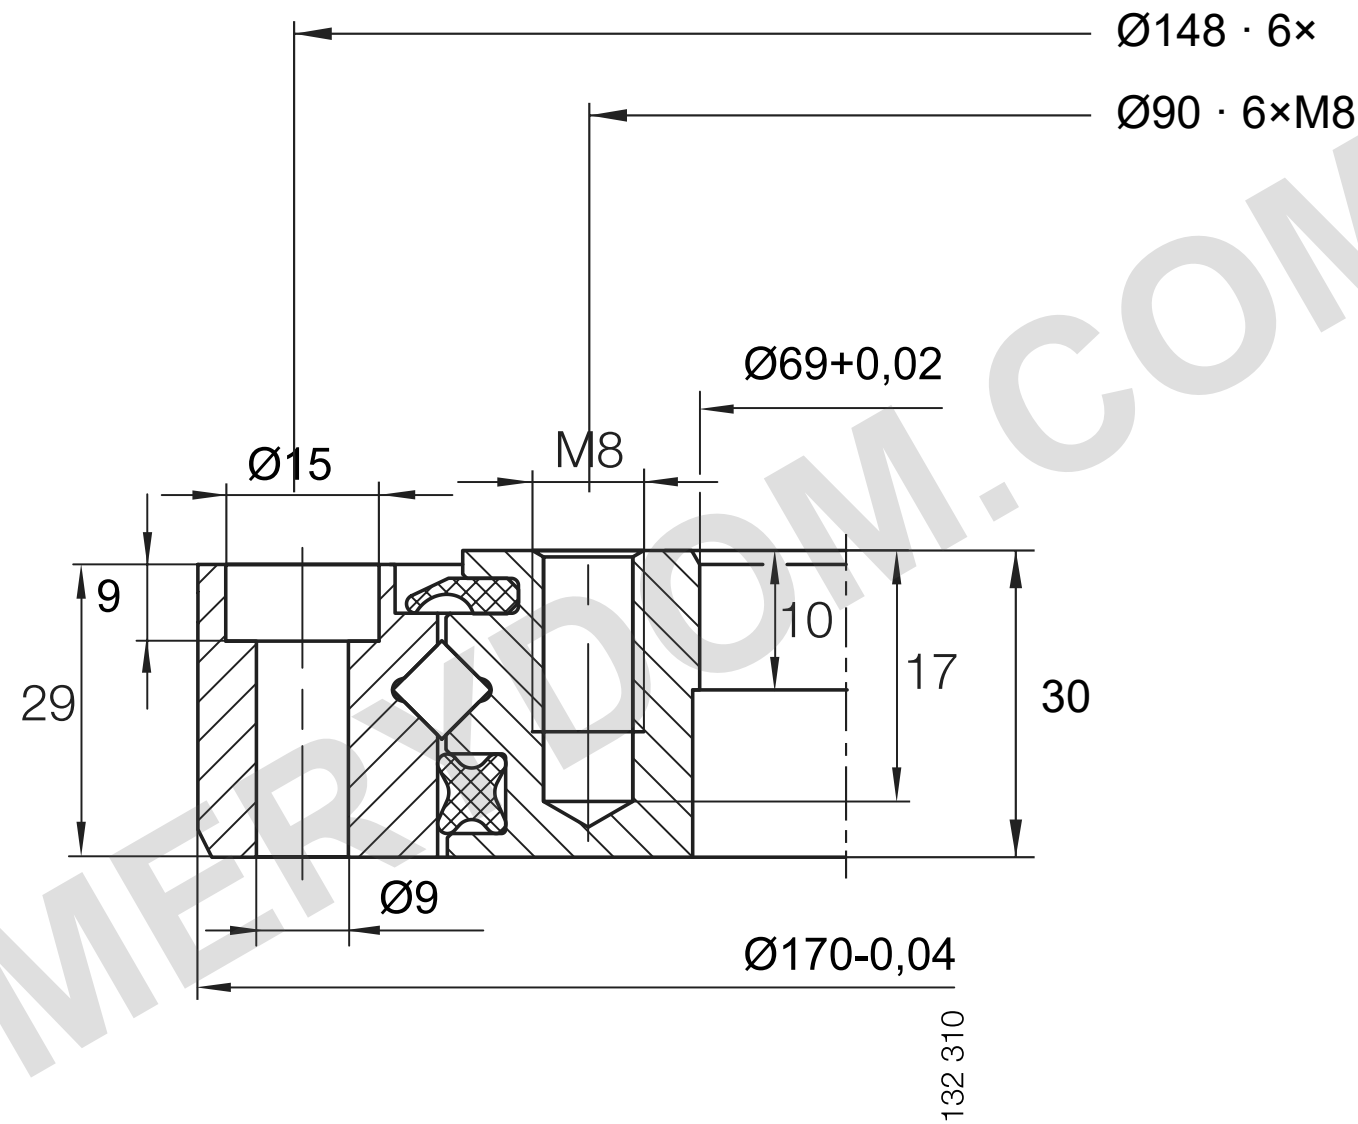


SINIR YÜK DİYAGRAMI

XU 080120

Bağlantı cıvataları · Desteklenen yük

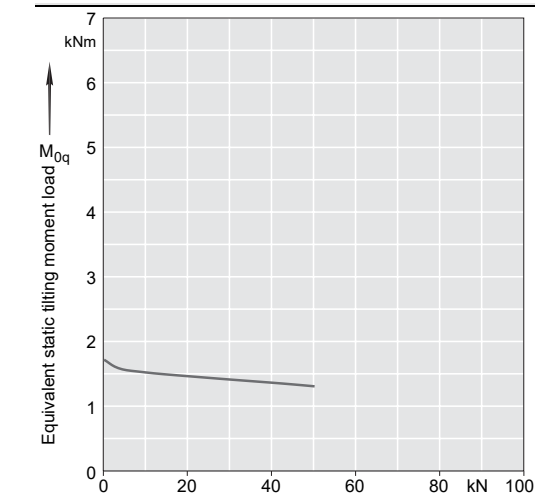

Yuvarlanma yolu · Desteklenen yük

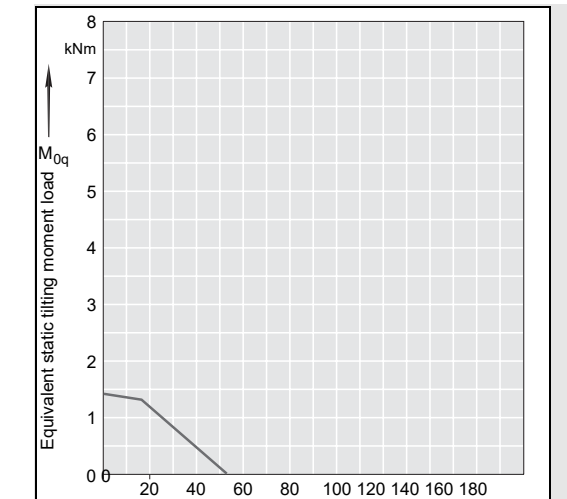

Eşdeğer statik eksenel yük F_{0q} [kN]

Eşdeğer statik devrilme momenti M_{0q} [kNm]

Orijinal katalogdaki teknik talimatlara uyun.

REFERANS NOTLARI

Ölçüler mm. Katalog kesiti; ölçekli değildir.

Ölçüsüz kademeler temsilidir ve müşteri onayından sonra ayarlanabilir.

Referans: INA · 404 · PDF 93 / 92 / 93

Temsili yağlama: 4 adet M8×1 gresörlük; müşteriyle ayarlanabilir.

Ölçüsüz boşaltma: temsili çap farkı 1 mm (radyal 0,5 mm).

OD Ø170 · ID Ø69 · H 30 · La Ø148 · Li Ø90 mm

INA XU 080120 — CAD Çizimi (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

RULMAN KESİTİ

XU 080120

Referans: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Sayfa 1/1