


## SECCIÓN DEL RODAMIENTO

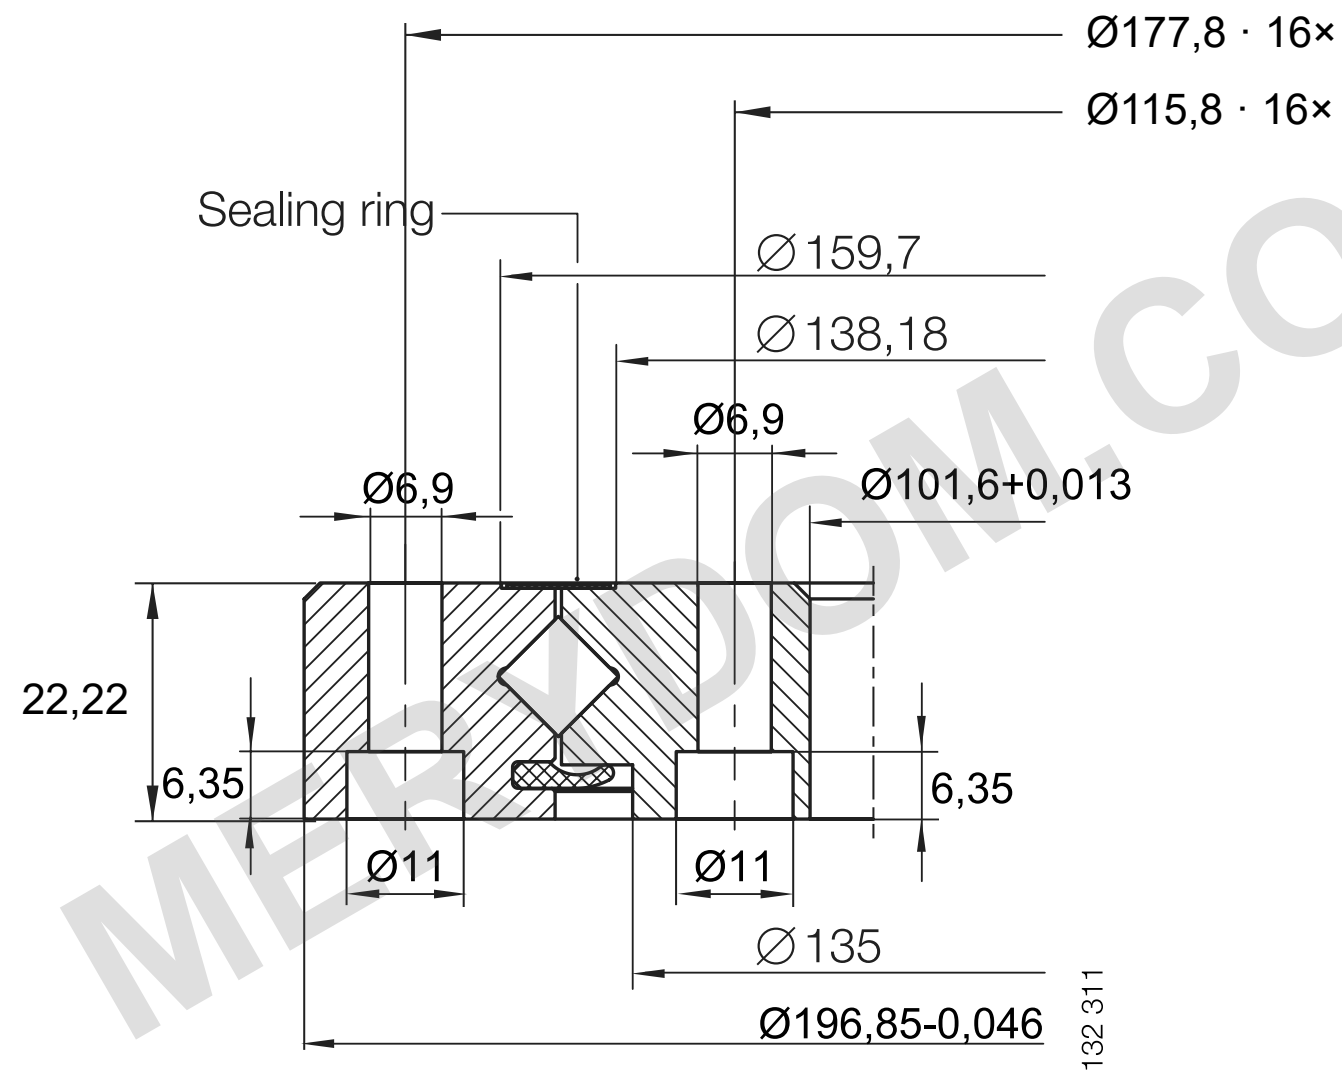

## NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.

Transiciones internas ilustrativas; dimensiones exteriores y de montaje según la fuente.

Referencia: INA · 404 · PDF 93 / 92 / 93

Longitud interna ilustrativa de transición: 4 mm; ajustable con el cliente.

Lubricación ilustrativa: 4 engrasadores M8×1; ajustable con el cliente.


OD Ø196.85 · ID Ø101.6 · H 22.22 · La Ø177.8 · Li Ø115.8 mm

INA XU 080149 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM


## DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

XU 080149

### Tornillos de fijación · Carga apoyada

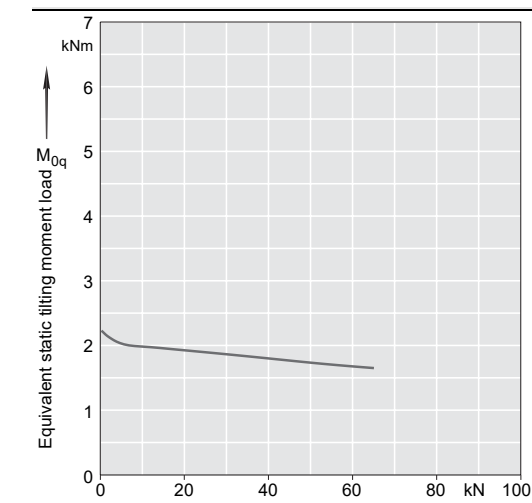

### Pista de rodadura · Carga apoyada

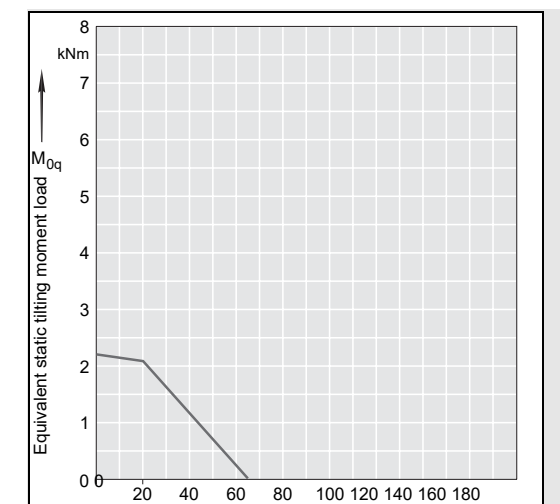

Carga axial estática equivalente  $F_{0q}$  [kN]

Momento de vuelco estático equivalente  $M_{0q}$  [kNm]

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

# MERYDOM

## SECCIÓN DEL RODAMIENTO

**XU 080149**

Referencia: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1