

SEZIONE DEL CUSCINETTO


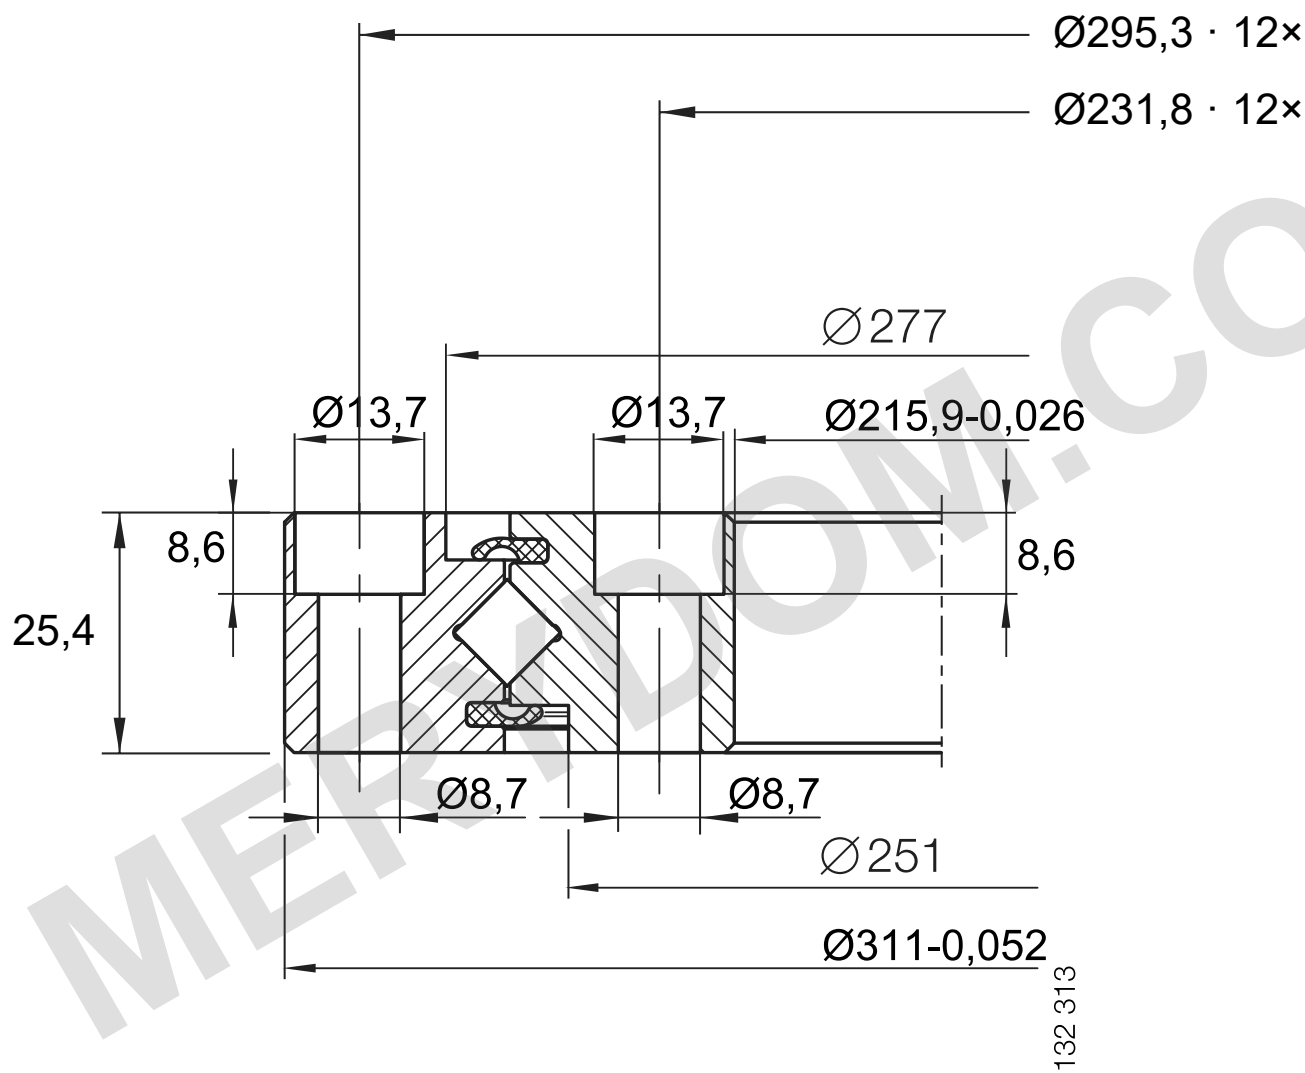



DIAGRAMMA DI CARICO LIMITE

XU 080264

Viti di fissaggio · Carico supportato

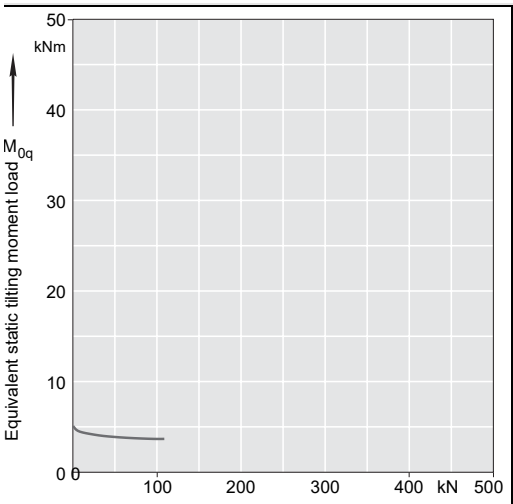

Pista di rotolamento · Carico supportato

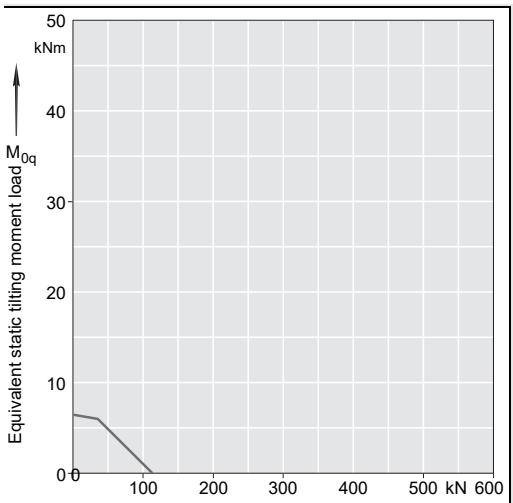

Carico assiale statico equivalente F_{0q} [kN]

Momento ribaltante statico equivalente M_{0q} [kNm]

Seguire le indicazioni tecniche del catalogo originale.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Sezione del catalogo; non in scala.

Transizioni interne indicative; dimensioni esterne e di montaggio secondo la fonte.

Riferimento: INA · 404 · PDF 95 / 94 / 94

Lunghezza interna indicativa della transizione: 4 mm; adattabile con il cliente.

Fonte originale: rilubrificazione non prevista.

OD $\varnothing 311$ · ID $\varnothing 215.9$ · H 25.4 · La $\varnothing 295.3$ · Li $\varnothing 231.8$ mm

INA XU 080264 — Disegno CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEZIONE DEL CUSCINETTO

XU 080264

Riferimento: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Foglio 1/1