


SECCIÓN DEL RODAMIENTO

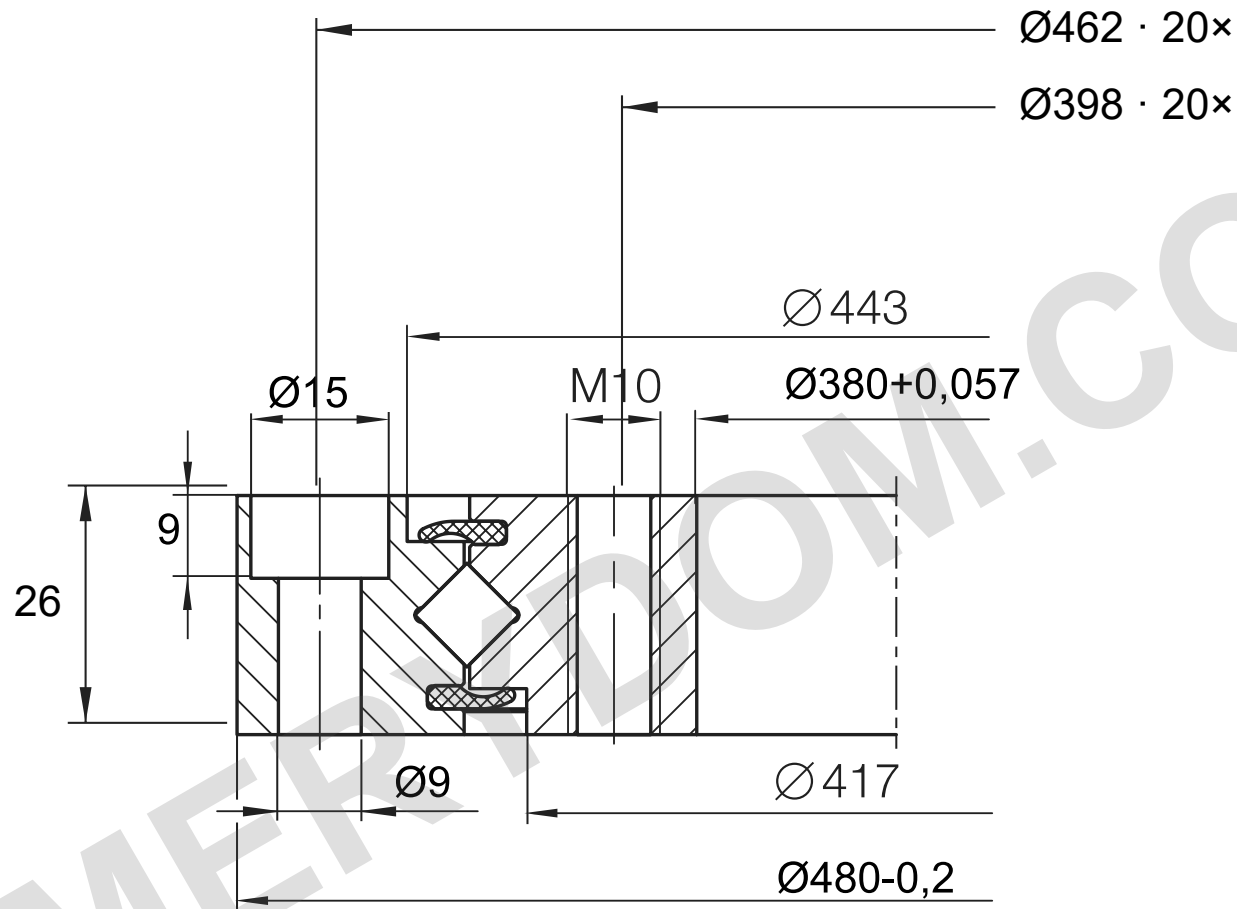

132 314

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.

Transiciones internas ilustrativas; dimensiones exteriores y de montaje según la fuente.

Referencia: INA · 404 · PDF 95 / 94 / 94

Longitud interna ilustrativa de transición: 4 mm; ajustable con el cliente.

Fuente original: sin posibilidad de relubricación.


OD $\varnothing 480$ · ID $\varnothing 380$ · H 26 · La $\varnothing 462$ · Li $\varnothing 398$ mm

INA XU 080430 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

XU 080430

Tornillos de fijación · Carga apoyada

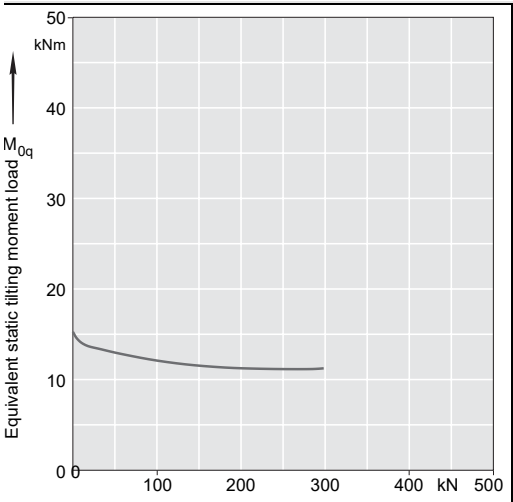

Pista de rodadura · Carga apoyada

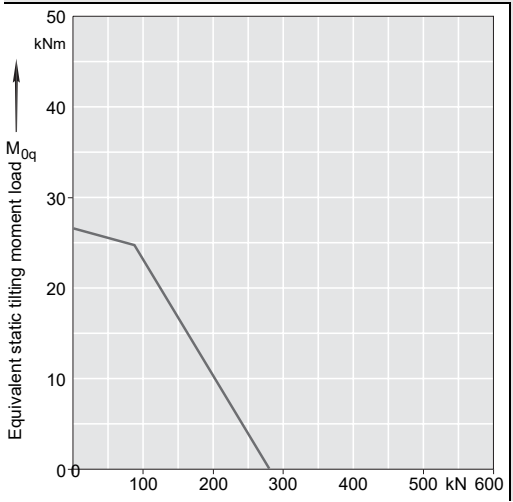

Carga axial estática equivalente F_{0q} [kN]

Momento de vuelco estático equivalente M_{0q} [kNm]

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

MERYDOM

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

XU 080430

Referencia: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1