


SEZIONE DEL CUSCINETTO


DIAGRAMMA DI CARICO LIMITE

XU 080430

Viti di fissaggio · Carico supportato

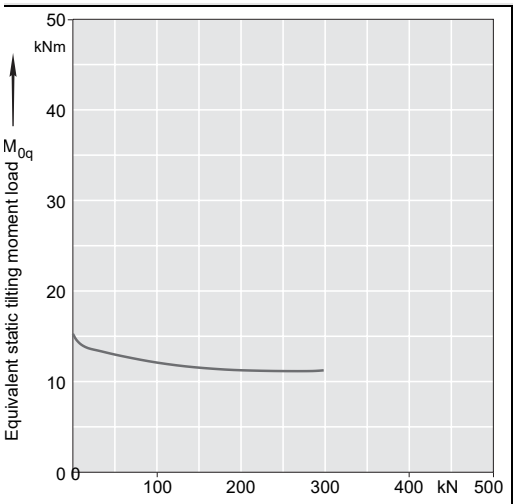


Pista di rotolamento · Carico supportato

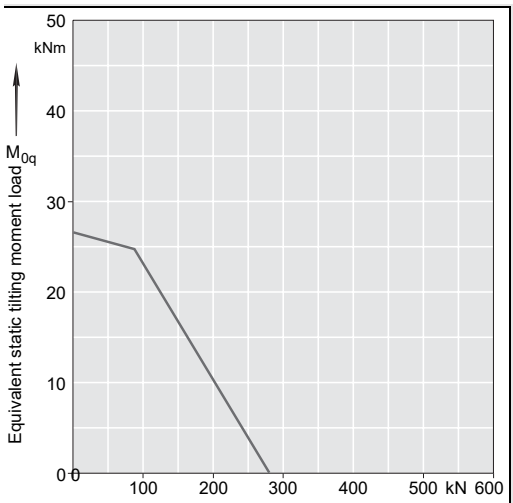

Carico assiale statico equivalente F0q [kN]

Momento ribaltante statico equivalente M0q [kNm]

Seguire le indicazioni tecniche del catalogo originale.

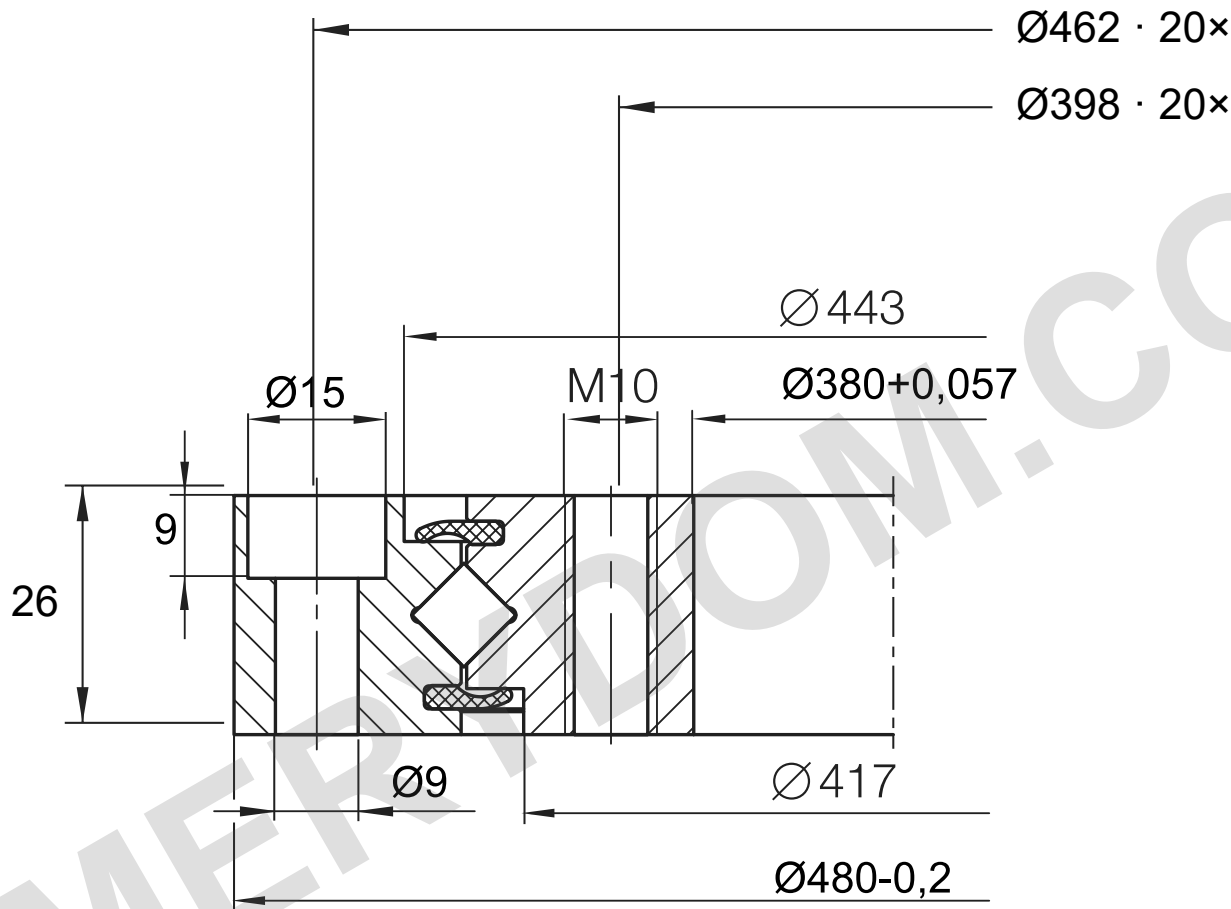

132 314

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Sezione del catalogo; non in scala.
Transizioni interne indicative; dimensioni esterne e di montaggio secondo la fonte.
Riferimento: INA · 404 · PDF 95 / 94 / 94
Lunghezza interna indicativa della transizione: 4 mm; adattabile con il cliente.
Fonte originale: rilubrificazione non prevista.
OD Ø480 · ID Ø380 · H 26 · La Ø462 · Li Ø398 mm
INA XU 080430 — Disegno CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEZIONE DEL CUSCINETTO

XU 080430

Riferimento: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Foglio 1/1