

SEÇÃO DO ROLAMENTO


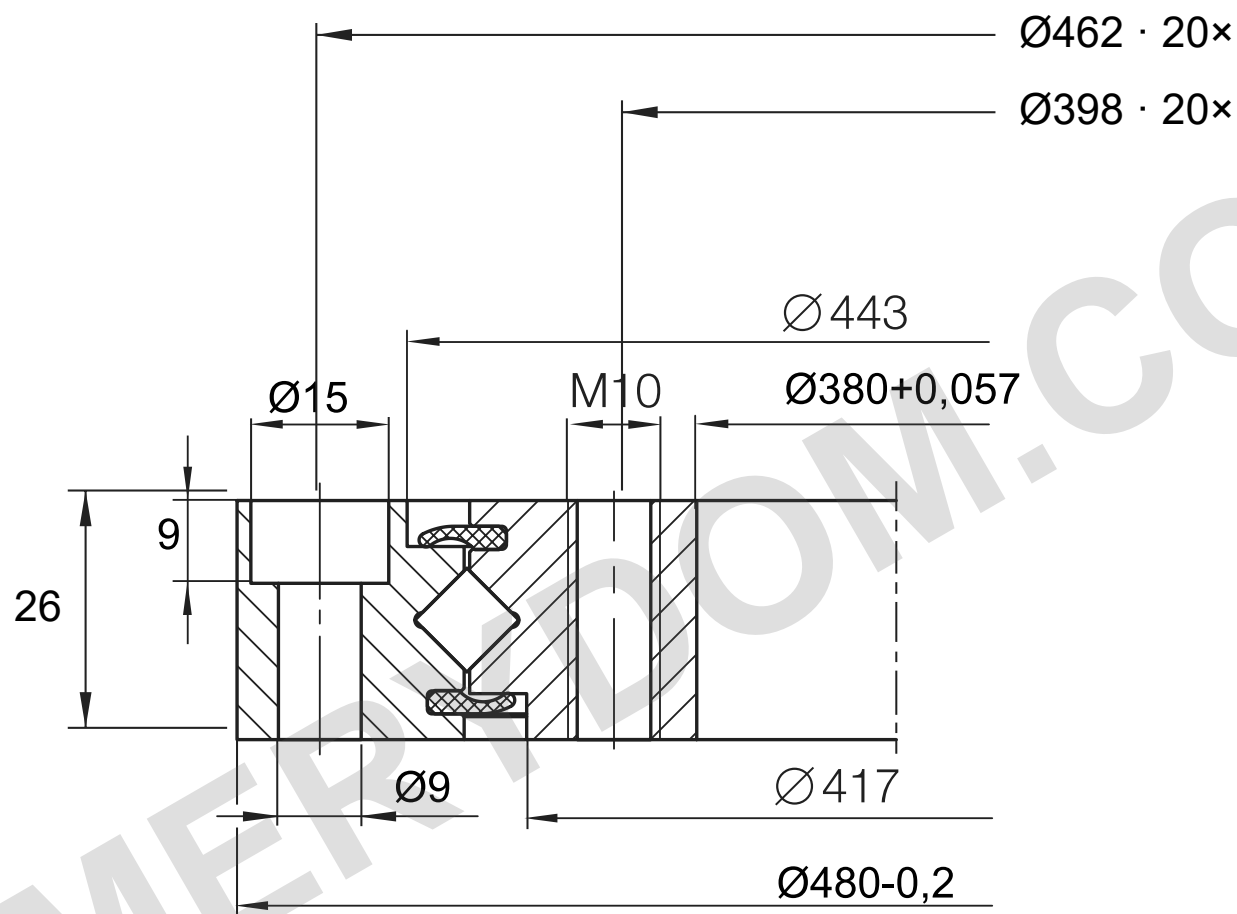



DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

XU 080430

Parafusos de fixação · Carga apoiada

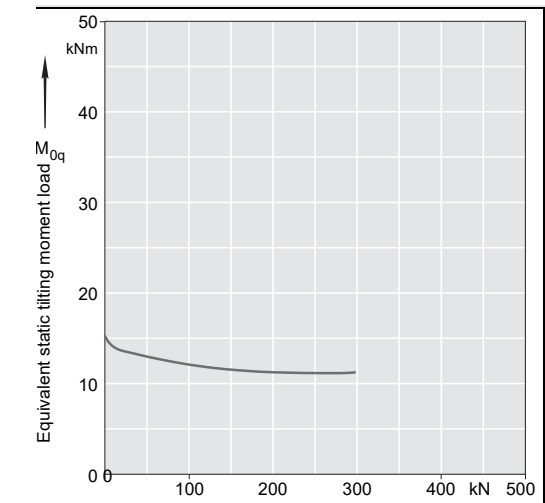

Pista de rolamento · Carga apoiada

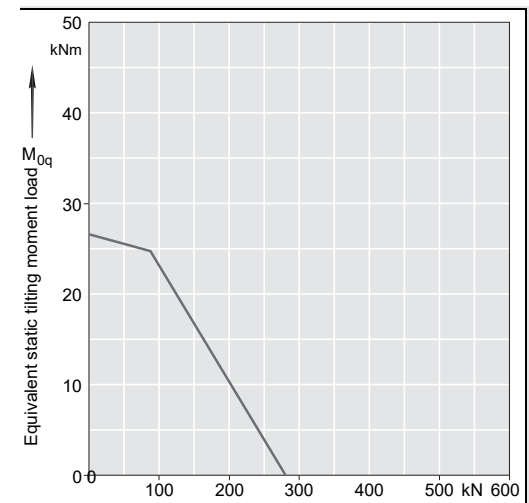

Carga axial estática equivalente F_{0q} [kN]

Momento estático de tombamento equivalente M_{0q} [kNm]

Siga as instruções técnicas do catálogo original.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Seção do catálogo; sem escala.

Transições internas ilustrativas; dimensões externas e de montagem conforme a fonte.

Referência: INA · 404 · PDF 95 / 94 / 94

Comprimento interno ilustrativo da transição: 4 mm; ajustável com o cliente.

Fonte original: sem possibilidade de relubrificação.

OD $\varnothing 480$ · ID $\varnothing 380$ · H 26 · La $\varnothing 462$ · Li $\varnothing 398$ mm

INA XU 080430 — Desenho CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEÇÃO DO ROLAMENTO

XU 080430

Referência: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Folha 1/1