


LAGERSCHNITT

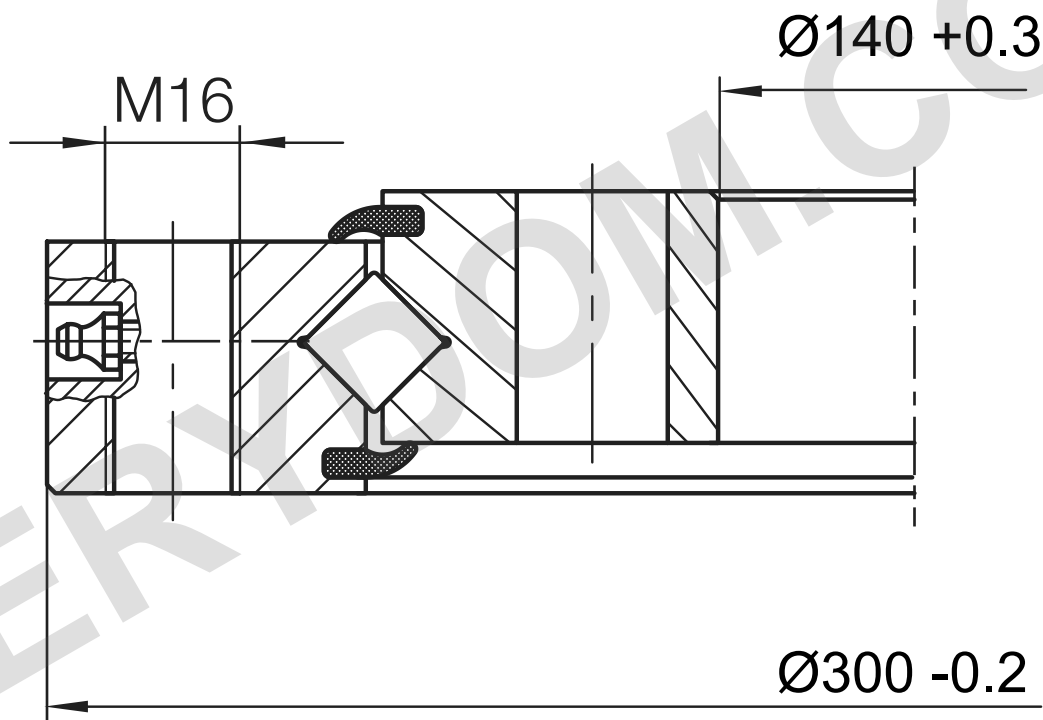


132 312


GRENZLASTDIAGRAMM

XU 120222

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

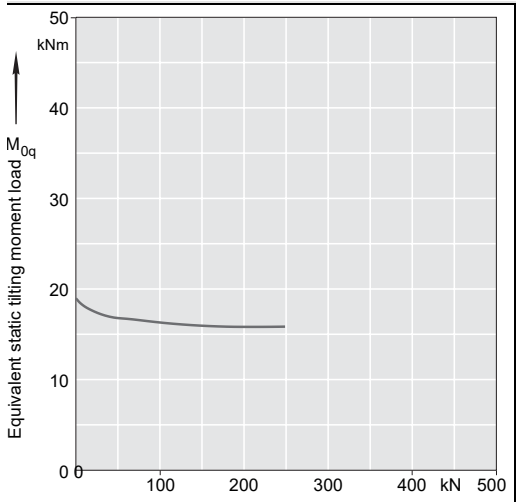

Laufbahn · Abgestützte Last

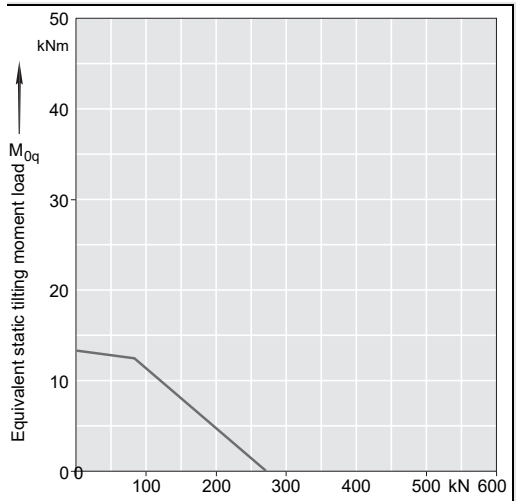

Äquivalente statische Axiallast F0q [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M0q [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

ZT-Maße gelten nur für die optionale zentrierte Ausführung.

Referenz: INA · 404 · PDF 95 / 94 / 94

OD Ø300 · ID Ø140 · H 36 · La Ø270 · Li Ø170 mm

INA XU 120222 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

XU 120222

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1