


SECCIÓN DEL RODAMIENTO

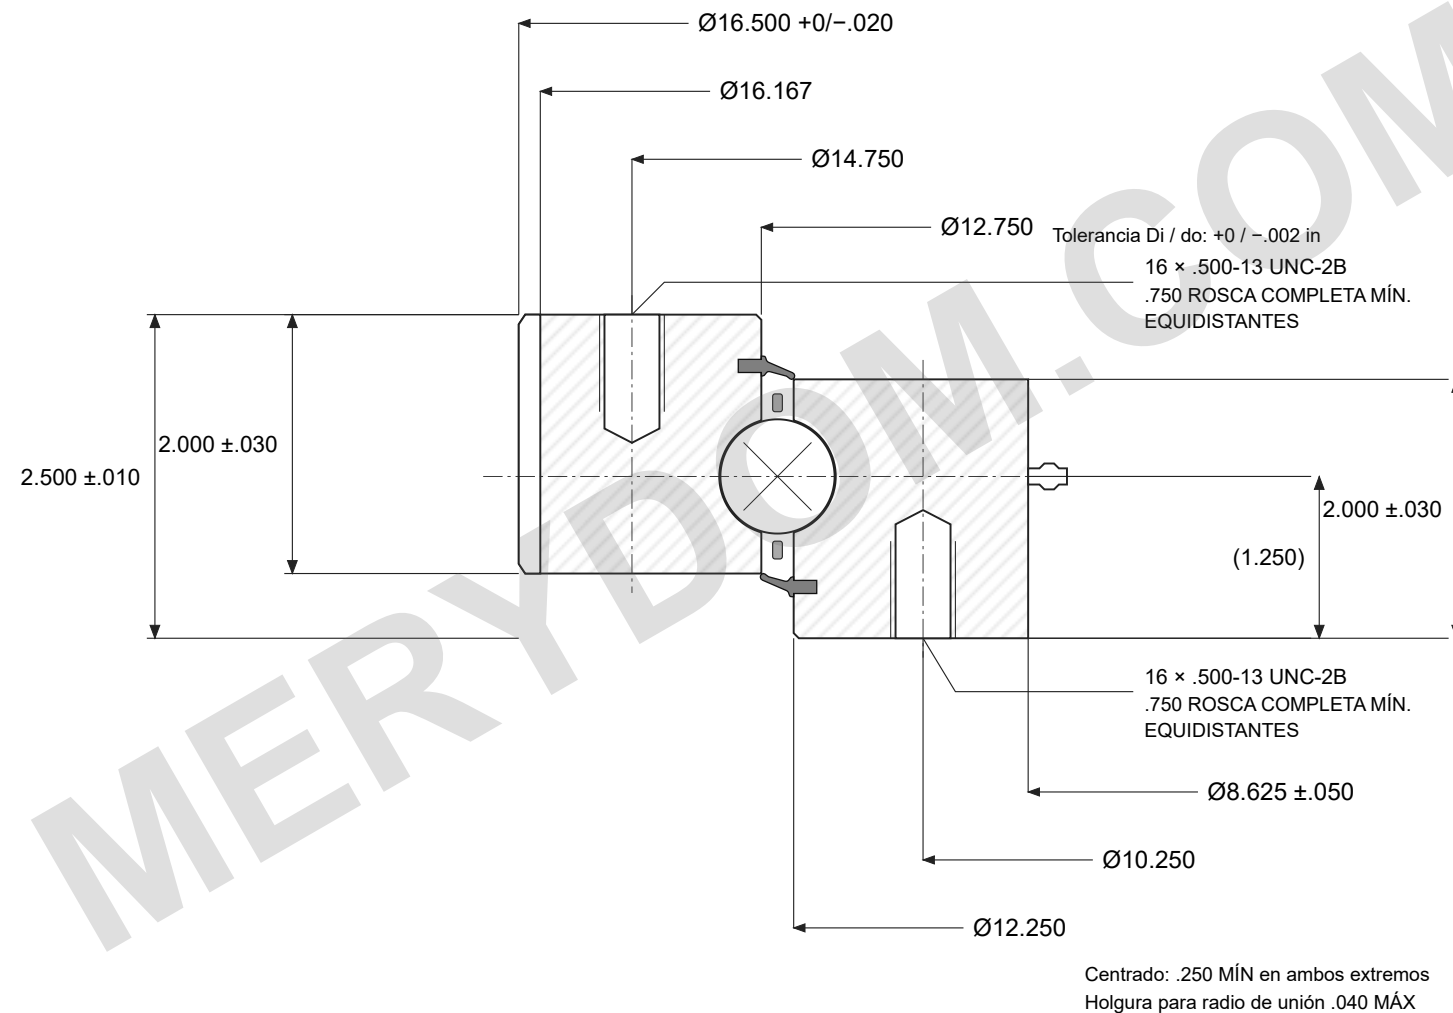

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en pulgadas. Plano de referencia; no escalar.

Fuente: catálogo Kaydon 390; dimensiones p74–75; capacidades p74.

Do 16.500 in · di 8.625 in · H 2.500 in.

KAYDON KH-125E — Página del producto | MERYDOM

Disposición de los elementos rodantes: Bolas + separadores (esquema)

CAPACIDAD DE CARGA

KAYDON KH-125E — Capacidades de carga del catálogo

Capacidad	Axial (lbs)	Momento (ft-lbs)
Dinámica	32,000	13,100
Intermitente	60,000	25,800

Dinámica L10: basada en un millón de revoluciones.

Los valores no se aplican simultáneamente.

Las capacidades intermitentes son límites individuales para carga y rotación intermitentes.

Capacidades originales KH · Catálogo Kaydon 390, p74

Valores comunes para variantes dentadas y sin dentado.

Se aplican las condiciones del catálogo indicadas arriba.

MERYDOM
SECCIÓN DEL RODAMIENTO
KH-125E
REFERENCIA: KAYDON / KH
in · NTS · REV 1.0 · HOJA 1/1