


SEÇÃO DO ROLAMENTO

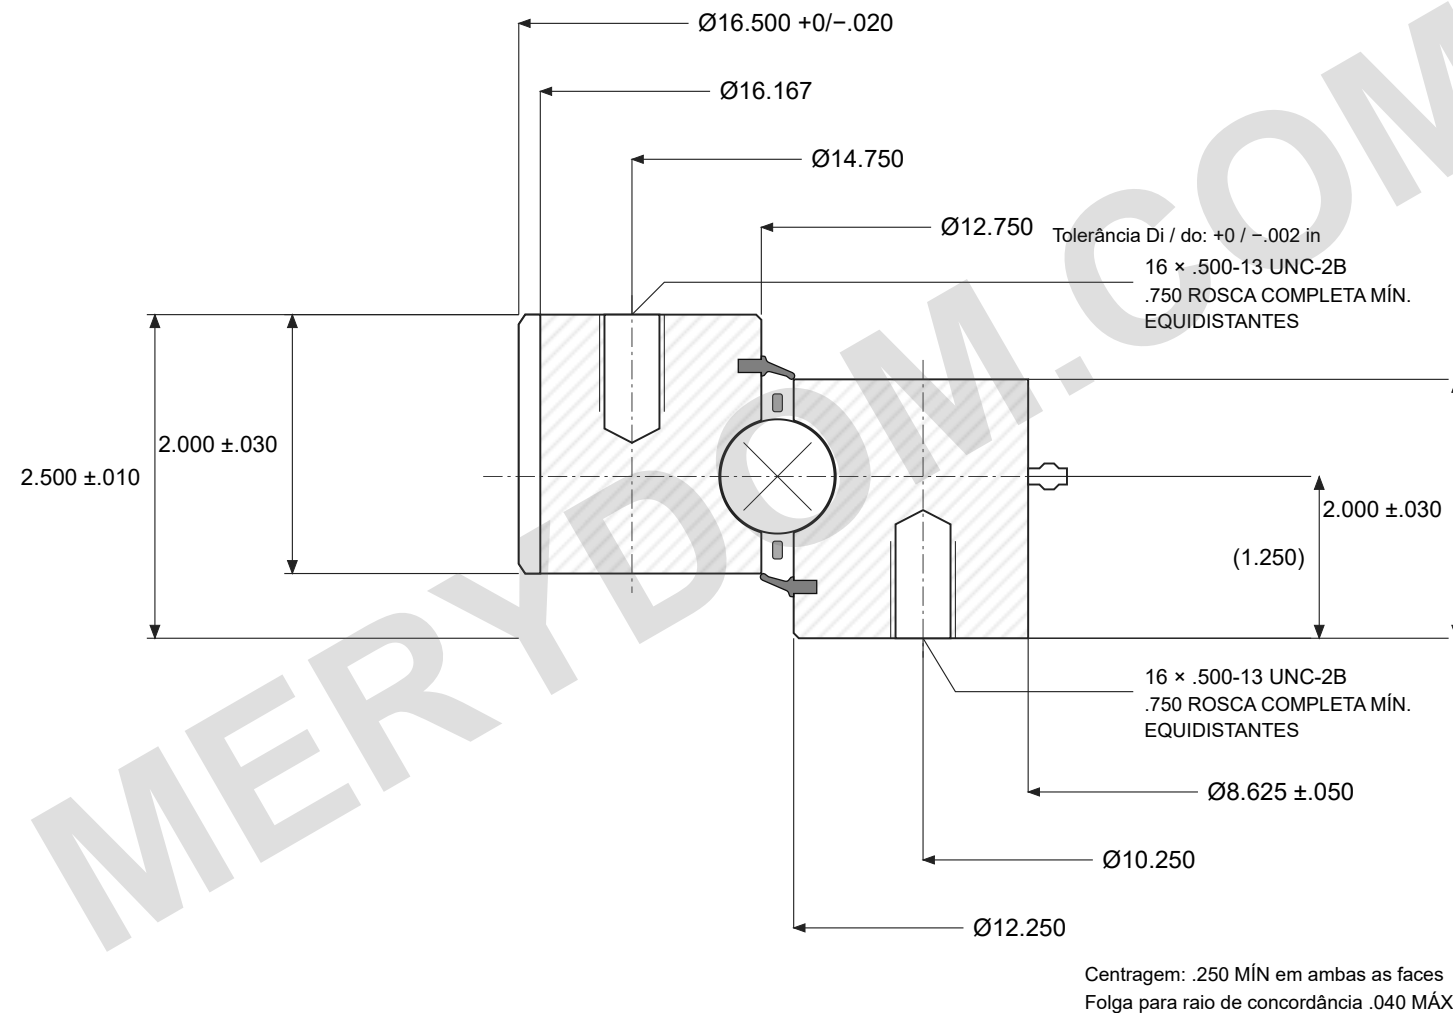

CAPACIDADE DE CARGA

KAYDON KH-125E — Capacidades de carga do catálogo

Capacidade	Axial (lbs)	Momento (ft-lbs)
Dinâmica	32,000	13,100
Intermitente	60,000	25,800

Dinâmica L10: baseada em um milhão de revoluções.

Os valores não se aplicam simultaneamente.

As capacidades intermitentes são limites individuais para carga e rotação intermitentes.

Capacidades originais KH · Catálogo Kaydon 390, p74

Valores comuns às variantes dentadas e sem dentes.

Aplicam-se as condições do catálogo indicadas acima.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em polegadas. Desenho de referência; não escalar.

Fonte: catálogo Kaydon 390; dimensões p74–75; capacidades p74.

Do 16.500 in · di 8.625 in · H 2.500 in.

KAYDON KH-125E — Página do produto | MERYDOM

Disposição dos elementos rolantes: Esferas + separadores (esquema)

MERYDOM
SEÇÃO DO ROLAMENTO
KH-125E
REFERÊNCIA: KAYDON / KH
in · NTS · REV 1.0 · FOLHA 1/1