


SEÇÃO DO ROLAMENTO

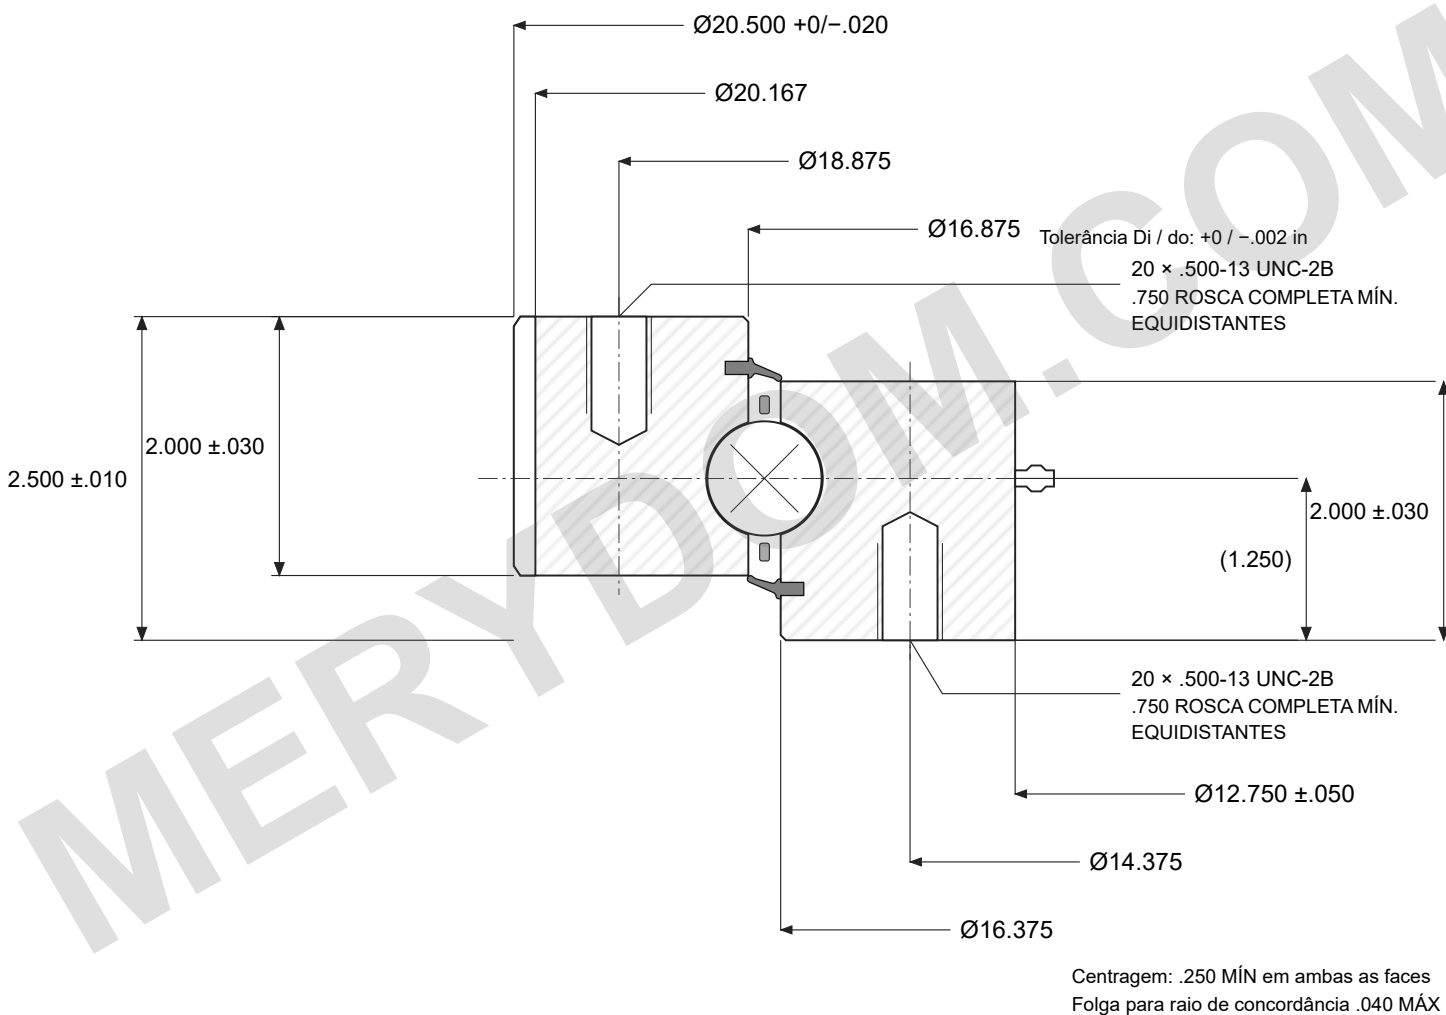

CAPACIDADE DE CARGA

KAYDON KH-166E — Capacidades de carga do catálogo

| Capacidade   | Axial (lbs) | Momento (ft-lbs) |
|--------------|-------------|------------------|
| Dinâmica     | 36,000      | 20,500           |
| Intermitente | 82,800      | 45,200           |

Dinâmica L10: baseada em um milhão de revoluções.  
Os valores não se aplicam simultaneamente.  
As capacidades intermitentes são limites individuais para carga e rotação intermitentes.

Capacidades originais KH · Catálogo Kaydon 390, p74  
Valores comuns às variantes dentadas e sem dentes.  
Aplicam-se as condições do catálogo indicadas acima.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em polegadas. Desenho de referência; não escalar.  
Fonte: catálogo Kaydon 390; dimensões p74–75; capacidades p74.  
Do 20.500 in · di 12.750 in · H 2.500 in.  
KAYDON KH-166E — Página do produto | MERYDOM  
Disposição dos elementos rolantes: Esferas + separadores (esquema)

|                                |
|--------------------------------|
| MERYDOM                        |
| SEÇÃO DO ROLAMENTO             |
| KH-166E                        |
| REFERÊNCIA: KAYDON / KH        |
| in · NTS · REV 1.0 · FOLHA 1/1 |