


SEÇÃO DO ROLAMENTO

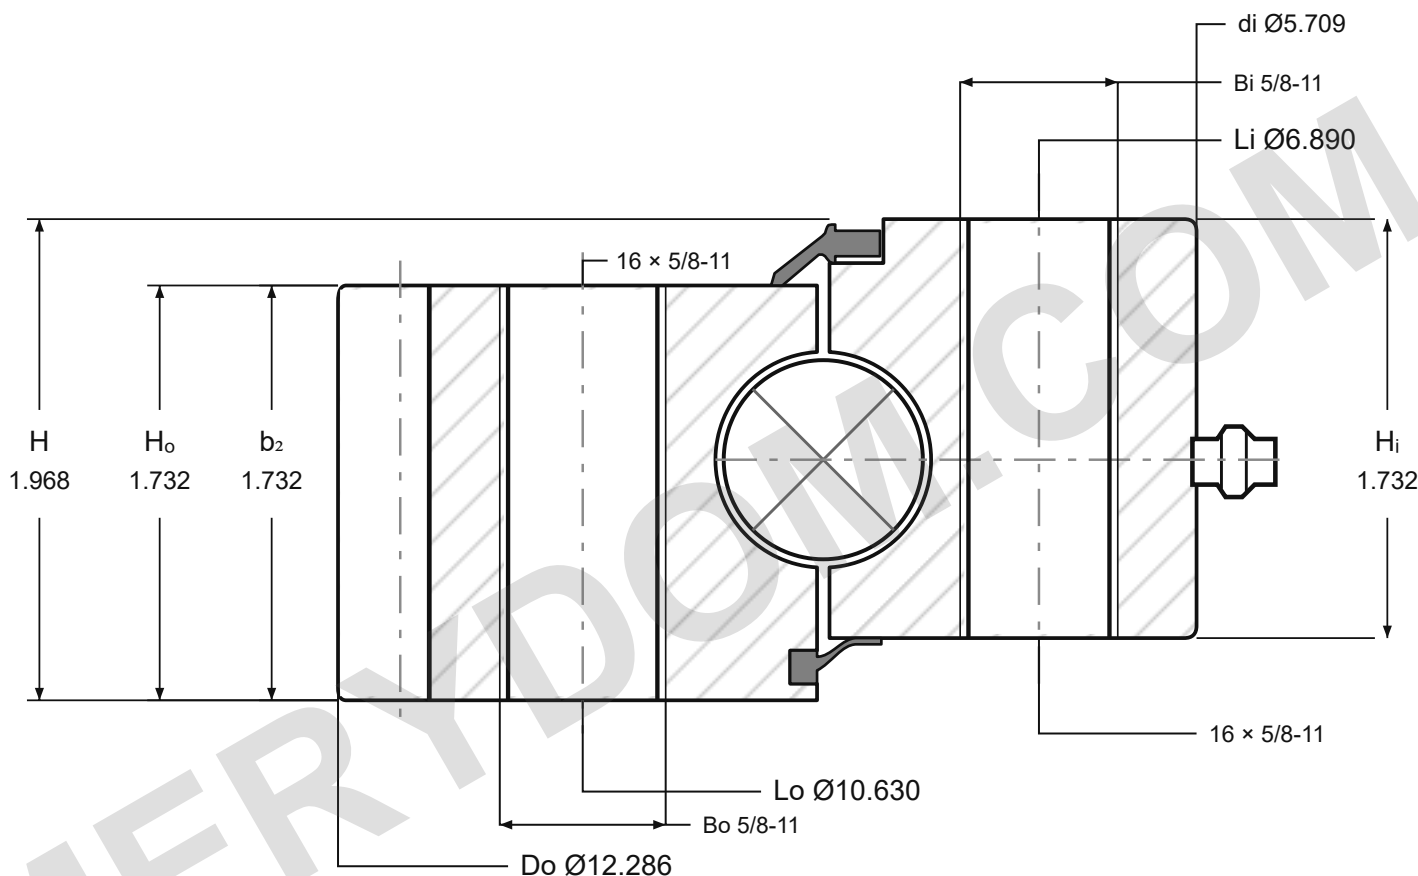

DADOS DA ENGRENAGEM EXTERNA
FS · 20° · b2 1.732 in · D2 12.000 in
Pd 5/7 · z2 60 · Fz 7,140 lb · Crm 26,000 ft-lbs

Bo / Bi: profundidade mínima de rosca 0.9375 in.
Catálogo 390, página impressa 63: 1.5 × diâmetro nominal da rosca.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em polegadas. Desenho de referência; não escalar.
Fonte: catálogo Kaydon 390 · tabela p. 68 · 70 (MT-145).
OD Ø12.286 · ID Ø5.709 · H 1.968 · Lo Ø10.630 · Li Ø6.890 in
KAYDON MTE-145T — Página do produto | MERYDOM

CAPACIDADE DE CARGA

KAYDON MTE-145T — Curva de capacidade de carga

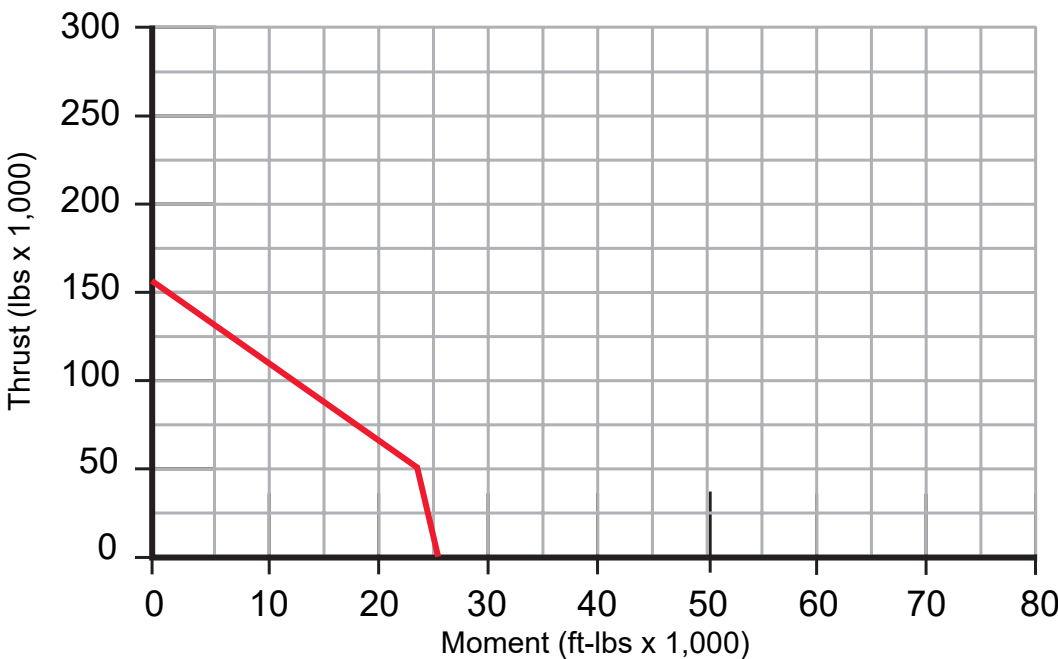


Gráfico original da série Kaydon MT · catálogo 390

Referência da série: MT-145.

Aplicam-se condições normais de operação e instalação.

MERYDOM
SEÇÃO DO ROLAMENTO
MTE-145T
FONTE: KAYDON / 390
in · NTS · REV 2.5 · FOLHA 1/1