


SECCIÓN DEL RODAMIENTO

CAPACIDAD DE CARGA

KAYDON MTE-210T — Curva de capacidad de carga

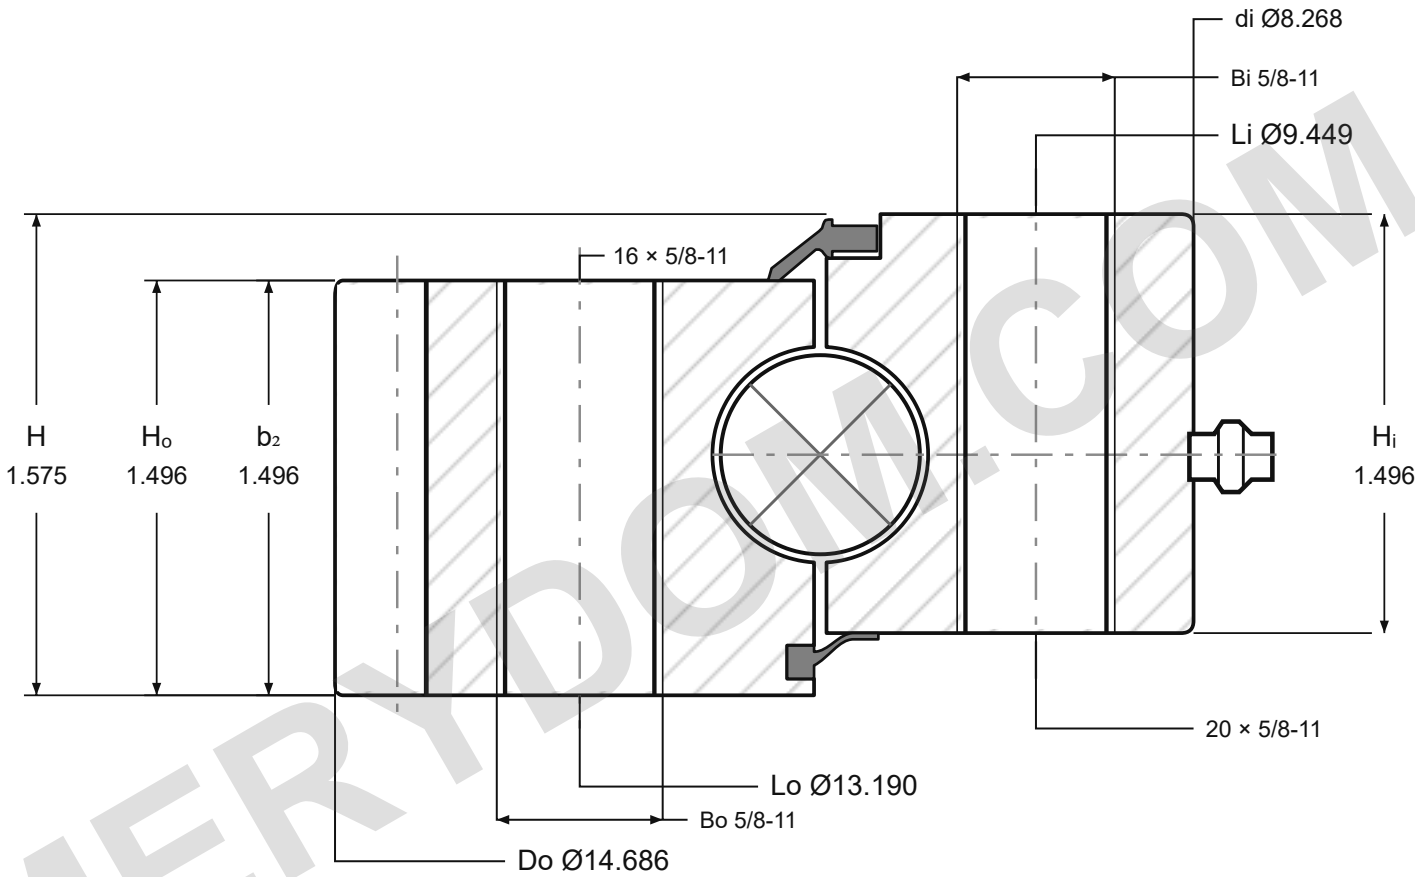

DATOS DEL ENGRANAJE EXTERIOR

FS · 20° · b2 1.496 in · D2 14.400 in
Pd 5/7 · z2 72 · Fz 5,810 lb · Crm 44,500 ft-lbs

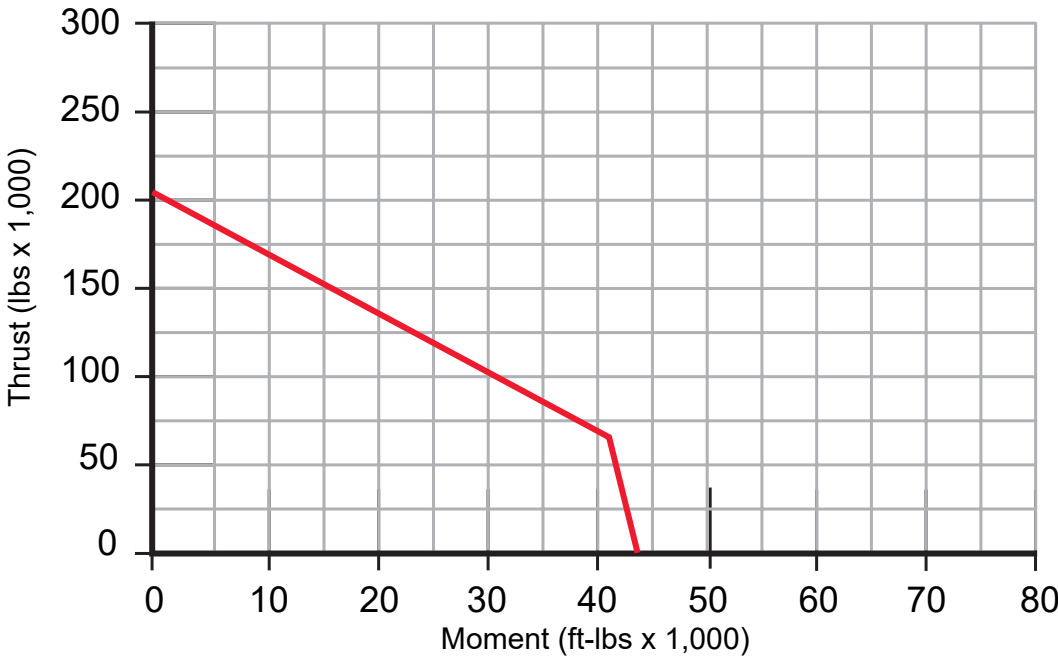


Gráfico original de la serie Kaydon MT · catálogo 390

Referencia de la serie: MT-210.

Se aplican condiciones normales de operación e instalación.

Bo / Bi: profundidad mínima de rosca 0.9375 in.
Catálogo 390, página impresa 63: 1.5 × diámetro nominal de rosca.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en pulgadas. Plano de referencia; no escalar.
Fuente: catálogo Kaydon 390 · tabla p. 68 · 70 (MT-210).
OD Ø14.686 · ID Ø8.268 · H 1.575 · Lo Ø13.190 · Li Ø9.449 in
KAYDON MTE-210T — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
SECCIÓN DEL RODAMIENTO
MTE-210T
FUENTE: KAYDON / 390
in · NTS · REV 2.5 · HOJA 1/1